



KATALOG VÝROBKŮ

Společnost **PLASTIM ELEKTRİK** byla založena v roce 2009 jako součást společnosti **TIM AUTOMATION COMPANY**, která má na trhu elektrických zařízení a automatizace více než 30letou tradici.

Společnost PLASTIM jako přední výrobce plastových rozváděčových skříní, topení a klimatizačních jednotek do rozváděčů, v současné době vyváží do více než 40 zemí po celém světě. Její sortiment se neustále rozšiřuje tak, aby odpovídal širokému spektru požadavků jejích zákazníků. Prvořadým cílem společnosti je poskytování kvalitních služeb zákazníkům tak, aby byly splněny požadavky jejich průmyslových aplikací.

V České republice je společnost **PLASTIM ELEKTRİK** zastoupena společností **SCHMACHTL CZ**.

Ve snaze plnit tento cíl, společnost neustále rozšiřuje své výzkumné a vývojové aktivity, aby mohla do svého portfolia stále doplňovat nové, vysoce kvalitní výrobky.





 Distribujeme do **celého světa**



01 PLASTOVÉ ROZVODNICE

02 VENTILACE

03 REGULACE

04 TOPENÍ

01



PLASTOVÉ ROZVODNICE

PLASTOVÉ ROZVODNICE

PLNÉ DVEŘE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Odolnost: chemické látky, alkalické látky, oleje, soli, atd.
- Jmenovité napětí: do 690 V
- Maximální proud: do 800 A
- Provozní teplota: -35 °C až +65 °C
- Materiál: HB ABS
- Montážní deska: pozinkovaný ocelový plech 1 mm*
- Stupeň krytí: IP65
- Stupeň mechanické odolnosti: IK08
- Barva: RAL7035 šedá (další barvy na dotaz)
- Klíč s příslušenstvím je součástí dodávky




Příslušenství:

- klíč
- vrtuty
- upevňovací praporce



PLASTOVÉ ROZVODNICE – PLNÉ DVEŘE

Obj. kód	Šířka Š (mm)	Výška V (mm)	Hloubka H (mm)	Hmotnost (kg)
PL-PP3001	200	300	130	1.80
PL-PP3002	250	350	150	2.40
PL-PP3004	300	400	170	3.00
PL-PP3005	300	400	220	3.40
PL-PP3006	350	500	190	4.35
PL-PP3003	400	500	175	4.50
PL-PP3007	400	500	240	5.40
PL-PP3008	400	600	200	5.85
PL-PP3010	500	700	250	9.70
PL-PP3021	600	800	260	10.80

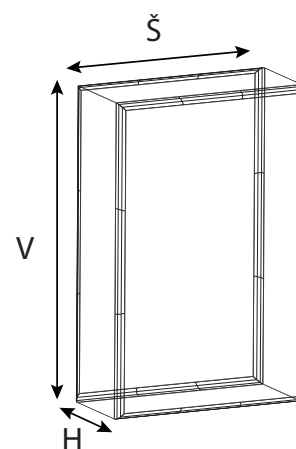

* Montážní deska je součástí dodávky.

PLASTOVÉ ROZVODNICE PRŮHLEDNÉ DVEŘE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Odolnost: chemické látky, alkalické látky, oleje, soli, atd.
- Jmenovité napětí: do 690 V
- Maximální proud: do 800 A
- Provozní teplota: -35 °C až +65 °C
- Materiál: HB ABS + polykarbonát (dveře)
- Montážní deska: pozinkovaný ocelový plech 1 mm*
- Stupeň krytí: IP65
- Stupeň mechanické odolnosti: IK08
- Barva: RAL7035 šedá – těleso, průhledné dveře (další barvy na dotaz)
- Klíč s příslušenstvím je součástí dodávky




Příslušenství:

- klíč
- vrtuty
- upevňovací praporce



PLASTOVÉ ROZVODNICE – PRŮHLEDNÉ DVEŘE

Obj. kód	Šířka Š (mm)	Výška V (mm)	Hloubka H (mm)	Hmotnost (kg)
PL-PP3011	200	300	130	1.80
PL-PP3012	250	350	150	2.40
PL-PP3014	300	400	170	3.00
PL-PP3015	300	400	220	3.40
PL-PP3016	350	500	190	4.35
PL-PP3013	400	500	175	4.50
PL-PP3017	400	500	240	5.40
PL-PP3018	400	600	200	5.85
PL-PP3020	500	700	250	9.70
PL-PP3022	600	800	260	10.80

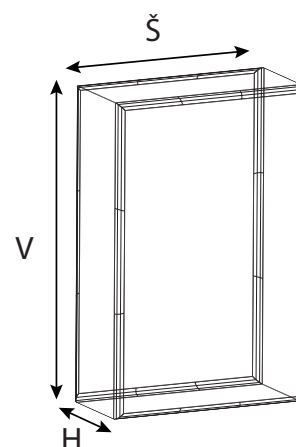

* Montážní deska je součástí dodávky.

PLASTOVÉ ROZVODNICE PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE PLNÉ DVEŘE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Odolnost: chemické látky, alkalické látky, oleje, soli, atd.
- Jmenovité napětí: do 690 V
- Maximální proud: do 800 A
- Provozní teplota: -35 °C až +65 °C
- Materiál: HB ABS
- Stupeň krytí: IP65
- Stupeň mechanické odolnosti: IK08
- Barva: RAL7035 šedá (další barvy na dotaz)
- Osová rozteč DIN lišt...150mm*
- Klíč s příslušenstvím je součástí dodávky



Příslušenství:


- klíč
- vrtu
- upevňovací praporce



PLASTOVÉ ROZVODNICE PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE – PLNÉ DVEŘE

Obj. kód	Šířka Š (mm)	Výška V (mm)	Hloubka H (mm)	Počet modulů	Hmotnost (kg)
PL-PP3102	250	350	150	18 (9x2)	2.50
PL-PP3104	300	400	170	24 (12x2)	3.40
PL-PP3106	350	500	190	45 (15x3)	4.50
PL-PP3108	400	600	200	60 (15x4)	6.00

*DIN lišty jsou součástí dodávky

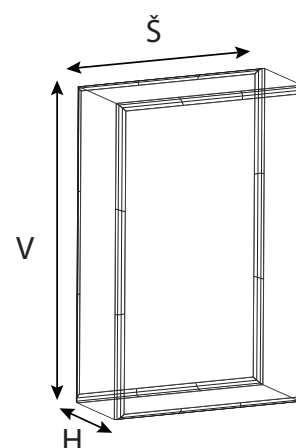

PLASTOVÉ ROZVODNICE PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE PRŮHLEDNÉ DVEŘE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Odolnost: chemické látky, alkalické látky, oleje, soli, atd.
- Jmenovité napětí: do 690 V
- Maximální proud: do 800 A
- Provozní teplota: -35 °C až +65 °C
- Materiál: HB ABS + polykarbonát (dveře)
- Stupeň krytí: IP65
- Stupeň mechanické odolnosti: IK08
- Barva: RAL7035 šedá – těleso, průhledné dveře (další barvy na dotaz)
- Osová rozteč DIN lišt...150mm*
- Klíč s příslušenstvím je součástí dodávky



Příslušenství:


- klíč
- vrtáky
- upevňovací praporce



PLASTOVÉ ROZVODNICE PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE – PRŮHLEDNÉ DVEŘE

Obj. kód	Šířka Š (mm)	Výška V (mm)	Hloubka H (mm)	Počet modulů	Hmotnost (kg)
PL-PP3112	250	350	150	18 (9x2)	2.50
PL-PP3114	300	400	170	24 (12x2)	3.40
PL-PP3116	350	500	190	45 (15x3)	4.50
PL-PP3118	400	600	200	60 (15x4)	6.00

*DIN lišty jsou součástí dodávky

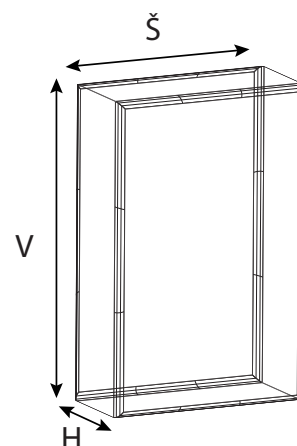



02





VENTILACE



STŘEŠNÍ ROZVÁDĚČOVÉ VENTILÁTORY



	JEDNOTKA	PL-PFF4000	PL-PFF5500	PL-PFF6000
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	400	560	970
NAPÁJENÍ	V/Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	364x364x107	364x364x107	364x364x107
PŘÍKON	W	25/32	58/75	85/90
SPOTŘEBA PROUDU	A	0.11/0,15	0.26/0.34	0.38/0.44
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	TEPELNÁ	TEPELNÁ	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 4 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 4 PÓLY 2.5mm ²
PROVOZNÍ TEPLOTA	C °	-10/+70	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54	IP54
HLADINA HLUKU	dB(A)	57(61)	62(64)	72(73)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	VEN	VEN	VEN
LOŽISKO	-	Kuličkové	Kuličkové	Kuličkové
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST	Hodiny	50.000	50.000	50.000
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 ABS	UL94 V0 ABS	UL94 V0 ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN	POLYURETAN
HMOTNOST	kg	2.68	3.16	3.74
UPEVNĚNÍ	-	8 x M4	8 x M4	8 x M4
SHODA	-	CE	CE	CE

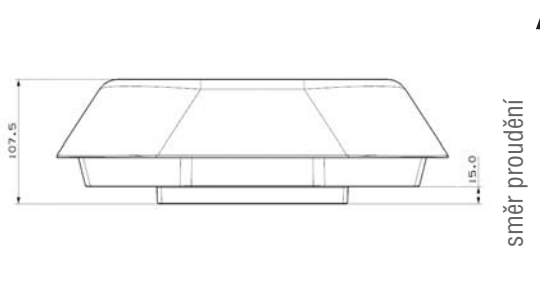



STŘEŠNÍ ROZVÁDĚČOVÉ VENTILÁTORY



	JEDNOTKA	PL-PFF4000G	PL-PFF5500G	PL-PFF6000G
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	400	560	970
NAPÁJENÍ	V/Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	364x364x107	364x364x107	364x364x107
PŘÍKON	W	25/32	58/75	85/90
SPOTŘEBA PROUDU	A	0.11/0.15	0.26/0.34	0.38/0.44
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	TEPELNÁ	TEPELNÁ	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 4 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 4 PÓLY 2.5mm ²
PROVOZNÍ TEPLOTA	C °	-10/+70	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54	IP54
HLADINA HLUKU	dB(A)	57(61)	62(64)	72(73)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	VEN	VEN	VEN
LOŽISKO	-	Kuličkové	Kuličkové	Kuličkové
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST	Hodiny	50.000	50.000	50.000
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 ABS	UL94 V0 ABS	UL94 V0 ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN	POLYURETAN
HMOTNOST	kg	2.68	3.16	3.74
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM
SHODA	-	CE	CE	CE





STŘEŠNÍ ROZVÁDĚČOVÉ VENTILÁTORY

	JEDNOTKA	PL-PTS4000	PL-PTS5500	PL-PTS6000
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	400	560	970
NAPÁJENÍ	V/Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	364x364x107	364x364x107	364x364x107
PŘÍKON	W	25/32	58/75	85/90
SPOTŘEBA PROUDU	A	0.11/0.15	0.26/0.34	0.38/0.44
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	TEPELNÁ	TEPELNÁ	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²
PROVOZNÍ TEPLOTA	C °	-10/+70	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54	IP54
HLADINA HLUKU	dB(A)	62 (64)	62 (64)	72 (73)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	VEN	VEN	VEN
LOŽISKO	-	KULIČKOVÉ	KULIČKOVÉ	KULIČKOVÉ
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST	hodiny	50.000	50.000	50.000
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN	POLYURETAN
HMOTNOST	kg	2.60	3.16	3.74
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM
SHODA	-	CE	CE	CE



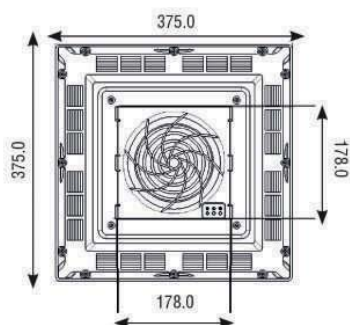





VENTILÁTOR S FILTREM

30m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI1000	PL-PTF1000	PL-PTF1000T
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	30(41)	30 (41)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	120x120x20.5	120X120X58.5	120X120X58.5
PŘÍKON	W	-	14(3)	14 (13)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.08/0.07	0.08/0.07
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	PŘÍVODNÍ KABEL	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm²
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TŘÍDA I	IP54 / TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	62 (64)	28 (31)	28 (31)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KLUZNÉ	KLUZNÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS		
TĚSNĚNÍ	-	SAMOLEPICÍ		
BARVA	-	RAL7035 (RAL 7002 NA DOTAZ)		
HMOTNOST	kg	0.10	0.40	0.40
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM		
SHODA	-	CE		



← směr proudění





PL-PFI1500



PL-PTF1500





PL-PTF1500

New


VENTILÁTOR S FILTREM

100 m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI1500	PL-PTF1500	PL-PTF1500T
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	-	100(140)	100 (140)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	160x160x31	160x160x69	160x160x69
PŘÍKON	W	-	26(23)	26 (23)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.14/0.13	0.14/0.13
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	PŘÍVODNÍ KABEL	SVORKA S 3 PÓLY 2.5mm ²
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TRÍDA I	IP54 / TRÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	42 (46)	42 (46)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ	KULIČKOVÉ
TRÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN	POLYURETAN
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)
HMOTNOST	kg	0.18	0.68	0.68
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM
SHODA	-	CE	CE	CE



směr proudění





PL-PFI2500



PL-PTF2500






PL-PTF2500

VENTILÁTOR S FILTREM

115m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI2500	PL-PTF2500
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	-	115 (130)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	260x260x31	260x260x103
PŘÍKON	W	-	26 (23)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.14/0.13
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 3 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	42 (46)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	
HMOTNOST	kg	0.48	1.18
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM	
SHODA	-	CE	

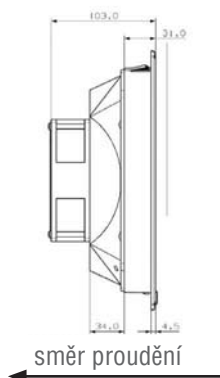



PFI2000



PTF2000






PTF2000

New

VENTILÁTOR S FILTREM

125m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI2000	PL-PTF2000
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	125 (175)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	210x210x31	210x210x98
PŘÍKON	W	-	26 (23)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.14/0.13
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 3 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54/ TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	42 (46)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN
BARVA	-	RAL 7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	RAL 7035 (RAL7032 NA DOTAZ)
HMOTNOST	kg	0.35	1.05
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM
SHODA	-	CE	CE

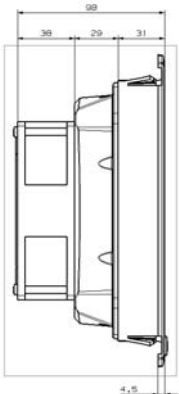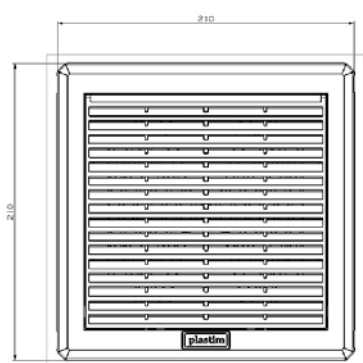

New

VENTILÁTOR S FILTREM

175m³/h



PFI2000






PTF3000



PTF3000

	JEDNOTKA	PL-PFI2000	PL-PTF3000
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	175 (245)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	210x210x31	210x210x92
PŘÍKON	W	-	37 (35)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.23/0.22
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 3 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	-10/+70
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54/ TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	52 (53)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	UL94 V0 / ABS
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	POLYURETAN
BARVA	-	RAL 7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	RAL 7035 (RAL7032 NA DOTAZ)
HMOTNOST	kg	0.35	1.45
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM
SHODA	-	CE	CE

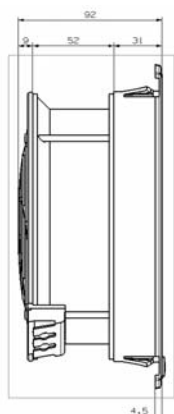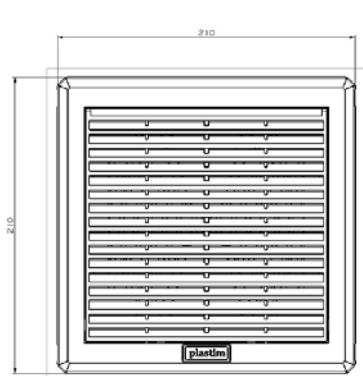



PL-PFI2500



PL-PTF3500





PL-PTF3500


VENTILÁTOR S FILTREM

240m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI2500	PL-PTF3500
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	240 (270)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	260x260x31	260x260x103
PŘÍKON	W	-	37 (35)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.23/0.22
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	IMPEDANCE
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 3 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TRÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	52 (53)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TRÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	
HMOTNOST	kg	0.48	1.60
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	
SHODA	-	CE	



směr proudění



MONTÁŽNÍ OTVOR
223x223mm



PL-PFI2500



PL-PTF4500






PL-PTF4500

VENTILÁTOR S FILTREM

650m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI2500	PL-PTF4500
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	650 (900)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	260x260x31	260x260x111
PŘÍKON	W	-	66 (75)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.35/0.38
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 4 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TRÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	60 (63)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	
HMOTNOST	kg	0.48	2.84
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	
SHODA	-	CE	

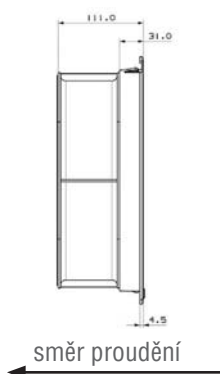

New

VENTILÁTOR S FILTREM

700m³/h



PF13000






PTF4700



PL-PTF4700

	JEDNOTKA	PL-PFI3000	PL-PTF4700
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	700 (960)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	325x325x31	325x325x145
PŘÍKON	W	-	66 (75)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.35/0.38
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 4 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	60 (63)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	
HMOTNOST	kg	0.70	4.12
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	
SHODA	-	CE	





PL-PFI3000



PL-PTF5000






PL-PTF5000

VENTILÁTOR S FILTREM

850m³/h

	JEDNOTKA	PL-PFI3000	PL-PTF5000
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	-	850 (1200)
NAPÁJENÍ	V/Hz	-	230V 50-60Hz
ROZMĚRY	mm	325x325x31	325x325x111
PŘÍKON	W	-	110 (140)
SPOTŘEBA PROUDU	A	-	0.350/0.72
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	-	TEPELNÁ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	-	SVORKA S 4 PÓLY
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-10/+70	
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP54	IP54 / TŘÍDA I
HLADINA HLUKU	dB(A)	-	65 (68)
SMĚR PROUDĚNÍ	-	-	DOVNITŘ
LOŽISKO	-	-	KULIČKOVÉ
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
TĚSNĚNÍ	-	POLYURETAN	
BARVA	-	RAL7035 (RAL7032 NA DOTAZ)	
HMOTNOST	kg	0.70	4.12
UPEVNĚNÍ	-	RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM	
SHODA	-	CE	

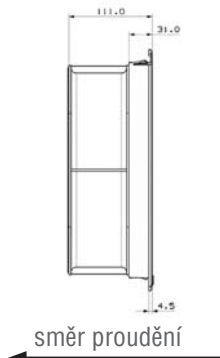

03






REGULACE



REGULACE TEPLOTY TERMOSTATY




	JEDNOTKA	PL-PTHT	PL-PTVT
FUNKCE KONTAKTU	-	NC	NO
ROZSAH NASTAVENÍ TEPLoty	°C	0-60	0-60
BARVA POTENCIOMETRU	-	ČERVENÁ	MODRÁ
250V AC / 120V AC	A	10 (2)	15 (2)
TYP SNÍMAČE	-	BIMETALOVÝ	
TYP KONTAKTŮ	-	SPÍNACÍ	
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST	cyklus	> 100.000	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 2 PÓLY	
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS	
STUPEŇ KRYTÍ	EN60529	IP20	
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-25 / +80	
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +80	
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm	
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	LIBOVOLNÁ	
SHODA	-	CE	
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	61x34x38	
HMOTNOST	g	45	

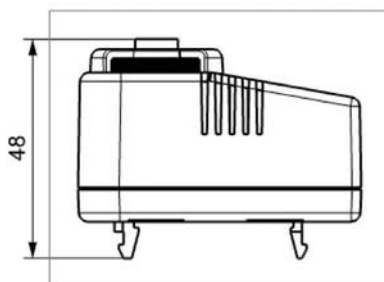



REGULACE TEPLoty DUÁLÍ TERMOSTAT




	JEDNOTKA	PL-PTHVT
FUNKCE KONTAKTU	-	NC+NO
ROZSAH NASTAVENÍ TEPLoty	°C	0-60 / 0-60
BARVA POTENCIOMETRU	-	ČERVENÁ + MODRÁ
250V AC / 120V AC	A	10 (2) / 15 (2)
TYP SNÍMAČE	-	BIMETALOVÝ
TYP KONTAKTŮ	-	SPÍNACÍ
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST	cyklus	> 100.000
ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ	-	SVORKA SE 4 PÓLY
TŘÍDA HOŘLAVOSTI / MATERIÁL	-	UL94 V0 / ABS
STUPEŇ KRYTÍ	EN60529	IP20
PROVOZNÍ TEPLota	°C	-25 / +80
TEPLota SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +80
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	LIBOVOLNÁ
SHODA	-	CE
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	65x59x42
HMOTNOST	g	80

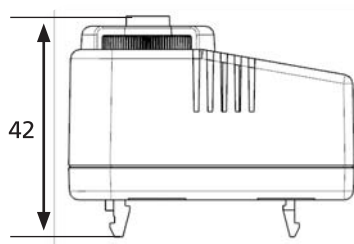



REGULACE PODLE VLHKOSTI HYGROSTAT

	JEDNOTKA	PL-PHG02
NAPÁJENÍ	V AC	110-250
ROZSAH NASTAVENÍ	%RH	10-90
BARVA POTENCIOMETERU	-	ČERNÁ
PROUD	A	10-5
ODCHYLKA	-	5%, max. 10%
TYP SNÍMAČE	-	POLYAMIDOVÁ PÁSKA
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY
PRŮŘEZ ELEKTRICKÝCH VODIČŮ	-	0,75mm ² - 4.0mm ²
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	+10 / +60
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	+10 / +60
STUPEŇ KRYTÍ	-	IP20
BARVA	-	RAL7035
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	105x60x55
HMOTNOST	g	180
SHODA	-	CE

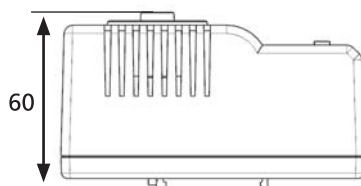



DIGITÁLNÍ HYGROTHERM

OBJEDNACÍ KÓD	PL-HT310
ROZMĚRY	35x77 mm
DISPLAY	3 číslice, 7 segmentů
TYP SENZORU	Digitální senzor teploty/vlhkosti
MĚŘÍCÍ ROZSAH	-19,9 až 80,0 °C, 5 až 95 %RH
ROZLIŠENÍ	±1 °C, ±1 %RH
TYPICKÁ PŘESNOST	± %1 (°C), ± % 3 (%RH), přes celou stupnici
ZPŮSOB REGULACE	Sepnout/rozpojit
TEPLOTNÍ VÝSTUP	Relé (NO + NC), 250 VAC, 2 A, odporová zátěž
VLHKOSTNÍ VÝSTUP	Relé (NO) , 250 VAC, 2 A, odporová zátěž
TEPLOTNÍ FUNKČNOST	Nárůst teploty, pokles teploty; volitelné
VLHKOSTNÍ FUNKČNOST	Pokles vlhkosti, nárůst vlhkosti; volitelné
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
SPOTŘEBA ENERGIE	< 6 VA
PROVOZNÍ TEPLOTA:	0 až 50 °C

Senzor teploty a vlhkosti je součástí zařízení




DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

OBJEDNACÍ KÓD	PL-PDT50-150
ROZMĚRY	36x90x65 mm, montáž na DIN lištu
DISPLAY	3 číslice, 7 segmentů
TYP SENZORU	PTC
MĚŘÍCÍ ROZSAH	-50 až 150,0 °C
ROZLIŠENÍ	±1 °C
TYPICKÁ PŘESNOST	± %1 (°C), přes celou stupnici
ZPŮSOB REGULACE	Sepnout/rozpojit
TEPLOTNÍ VÝSTUP	Relé 250 VAC, 2 A, odporová zátěž
VÝSTUP ALARMU	Relé 250 VAC, 2 A, odporová zátěž
HYSTEREZE TEPLoty	1 až 20 °C (Hhs)
HYSTEREZE ALARMU	1 až 20 °C (Hhs)
OFFSET	-20 až 20 °C (OFS)
FUNKČNOST	Nárůst teploty, pokles teploty; volitelné
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
SPOTŘEBA ENERGIE	< 6 VA
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 až 55 °C
PROVOZNÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA	< 2000 m

PTC senzor je součástí zařízení

04


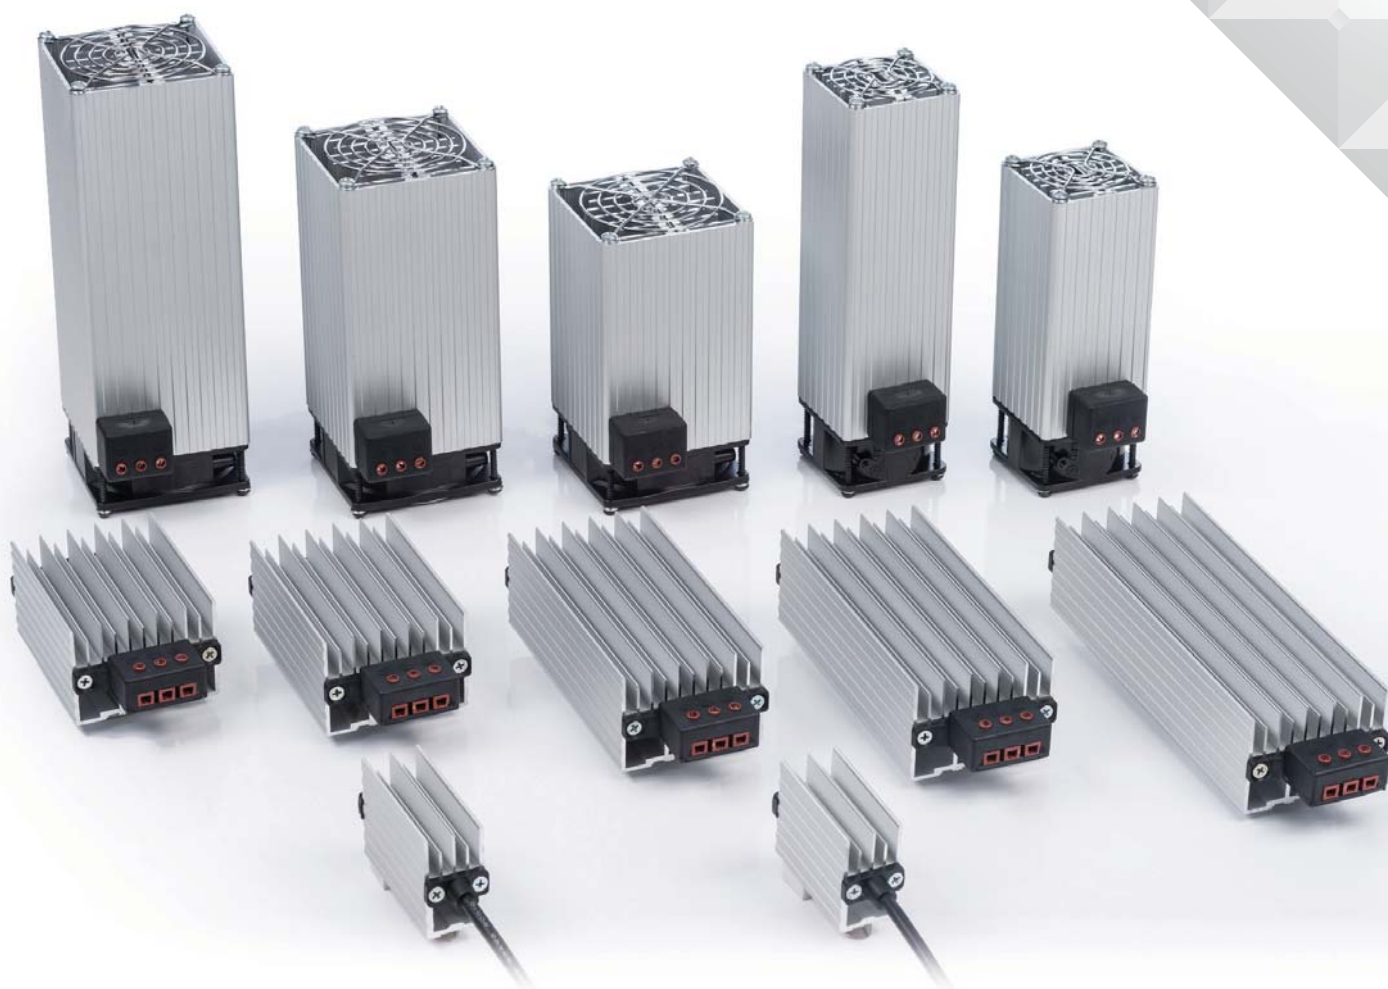


TOPENÍ



MINI PTC TOPENÍ

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-MPHT 15	PL-MPHT 25
TOPNÝ VÝKON	W	15	25
NAPÁJENÍ	V	100-250V AC DC	
MAX. PROUD	A	2A	
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	PTC TERMISTOR S AUTOMATICKOU REGULACÍ	
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	ELEKTRONICKÉ TEPELNÉ PŘETÍŽENÍ	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	PŘÍVODNÍ KABEL 30cm L-N-PE	
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA II	
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20	
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-45 / +70	
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +70	
TOPNÉ TĚLESO	-	HLINÍKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ	
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm	
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE	
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	60x50x27	70x50x27
HMOTNOST	kg	0.11	0.12
SHODA	-	CE	



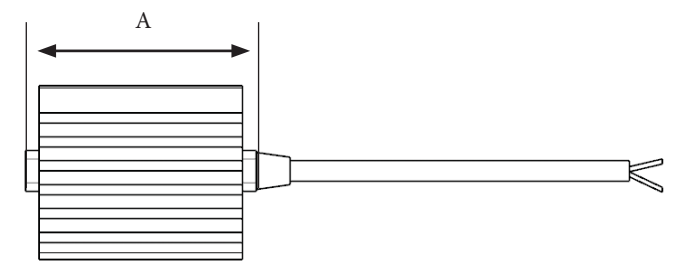


	A	B	C
PL-MPHT15	60	50	27
PL-MPHT25	70	50	27



PTC TOPENÍ

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-PHT 030	PL-PHT 050	PL-PHT 075	PL-PHT 100	PL-PHT 150
TOPNÝ VÝKON	W	30	50	75	100	150
NAPÁJENÍ	V	100-250V AC DC				
MAX. PROUD	A	2A	2A	4A	4A	6A
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	PTC TERMISTOR S AUTOMATICKOU REGULACÍ				
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	ELEKTRONICKÉ TEPELNÉ PŘETÍŽENÍ				
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY L-N-PE				
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA II				
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20				
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-45 / +70				
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +70				
TOPNÉ TĚLESO	-	HLINÍKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ				
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm				
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE				
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	128x70x59	138x70x59	178x70x59	188x70x59	228x70x59
HMOTNOST	kg	0.41	0.44	0.54	0.59	0.72
SHODA	-	CE				






	A	B	C
PL-PHT030	128	59	70
PL-PHT050	138	59	70
PL-PHT075	178	59	70
PL-PHT100	188	59	70
PL-PHT150	228	59	70



PTC TOPENÍ S VENTILÁTOREM

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-PFHT 100	PL-PFHT 150
TOPNÝ VÝKON	W	100	150
NAPÁJENÍ	V	230V AC 50-60 Hz	
MAX. PROUD	A	4A	4A
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	PTC TERMISTOR S AUTOMATICKOU REGULACÍ	
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR	-	60x60x30mm 16m ³ /h	
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	ELEKTRONICKÉ TEPELNÉ PŘETÍŽENÍ	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY L-N-PE	
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA II	
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20	
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-45 / +70	
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +70	
TOPNÉ TĚLESO	-	HLINÍKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ	
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35mm	
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE	
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	170x89x60	210x89x60
HMOTNOST	kg	0.70	0.94
SHODA	-	CE	



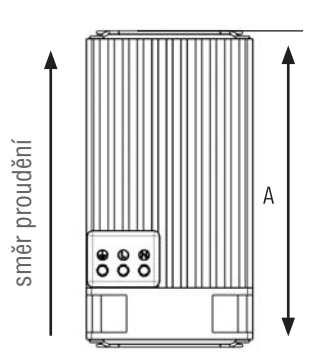


	A	B	C
PL-FPHT100	170	89	60
PL-FPHT150	210	89	60



ODPOROVÉ TOPENÍ S VENTILÁTOREM

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-PFHT 250	PL-PFHT 500	PL-PFHT 750
TOPNÝ VÝKON	W	250	500	750
NAPÁJENÍ	V	230V 50/60Hz		
MAX. PROUD	A	1.2A	2.4A	3.6A
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	ODPOROVÉ TOPNÉ TĚLESO		
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR	-	80x80x25mm 35m³/h		
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	ELEKTRONICKÉ TEPELNÉ PŘETÍŽENÍ		
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY L-N-PE		
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA I, UZEMNĚNÍ		
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20		
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-25 / +70		
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-25 / +70		
TOPNÉ TĚLESO	-	HLINÍKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ		
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35 mm		
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE		
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	152x80x110	182x80x110	232x80x110
HMOTNOST	kg	0.98	1.20	1.45
SHODA	-	CE		



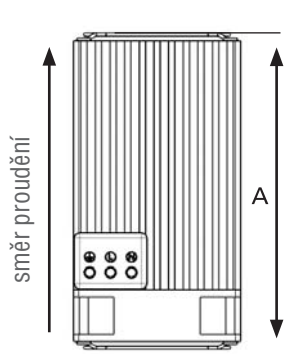


	A	B	C
PL-PFHT250	152	110	80
PL-PFHT500	182	110	80
PL-PFHT750	232	110	80



PTC TOPENÍ

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-PSHT 030	PL-PSHT 050	PL-PSHT 075	PL-PSHT 100	PL-PSHT 150
TOPNÝ VÝKON	W	30	50	75	100	150
NAPÁJENÍ	V	100-250V AC DC				
MAX. PROUD	A	2A	2A	4A	4A	6A
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	PTC TERMISTOR S AUTOMATICKOU REGULACÍ				
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	-	ELEKTRONICKÉ TEPELNÉ PŘETÍŽENÍ				
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	SVORKA S 3 PÓLY L-N-PE				
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA II				
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20				
PROVOZNÍ TEPLOTA	C°	-45 / +70				
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	C°	-45 / +70				
TOPNÉ TĚLESO	-	HLINÍKOVÝ PROFIL ELOXOVANÝ				
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN 35mm				
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE				
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	148x80x27	148x80x27	166x80x27	166x80x27	229x80x27
HMOTNOST	g	190	190	225	235	325
SHODA	-	CE				




	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PL-PSHT 030	148	27	80
PL-PSHT 050	148	27	80
PL-PSHT 075	166	27	80
PL-PSHT 100	166	27	80
PL-PSHT 150	229	27	80



New

PTC TOPENÍ S VENTILÁTOREM

PARAMETRY	JEDNOTKA	PL-PFHT 400
TOPNÝ VÝKON	W	200 / 300 / 400 V ZÁVISLOSTI NA ZAPOJENÍ
NAPÁJENÍ	V	115-230V AC 50/60 Hz
MAX. PROUD	A	-
TYP TOPNÝCH TĚLES	-	PTC TERMISTOR S AUTOMATICKOU REGULACÍ
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	-	PŘÍVODNÍ KABEL 30 cm L, N+PE
TŘÍDA OCHRANY IEC	-	TŘÍDA II
STUPEŇ KRYTÍ EN60529	-	IP20
PROVOZNÍ TEPLOTA	°C	-45 / +70
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	°C	-45 / +70
TOPNÉ TĚLESO	-	PPS + skelná vlákna, do 280 °C
UPEVNĚNÍ	-	SPONA PRO UCHYCENÍ NA DIN LIŠTU 35 MM
MONTÁŽNÍ POLOHA	-	NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST VE VERTIKÁLNÍ POLOZE
ROZMĚRY VÝŠKA X ŠÍŘKA X HLOUBKA	mm	99x70x67
HMOTNOST	kg	0.25
SHODA	-	CE

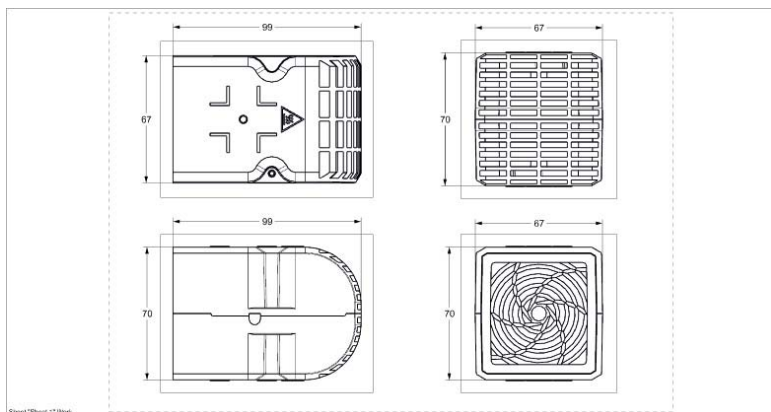


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PL-PFHT 400	99	70	67



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. kód	POPIS	BALENÍ
PL-PFM 1000	FILTRAČNÍ TKANINA PRO PFI 1000	10
PL-PFM 1500	FILTRAČNÍ TKANINA PRO PFI 1500	10
PL-PFM 2500	FILTRAČNÍ TKANINA PRO PFI 2500	10
PL-PFM 3000	FILTRAČNÍ TKANINA PRO PFI 3000	10



PT0808



PT1212



PT1717



PT2020



PT2525

Obj. kód	POPIS	BALENÍ
PL-PT 0808	KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ROZMĚR 80x80mm	100
PL-PT 1212	KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ROZMĚR 120x120mm	100
PL-PT 1717	KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ROZMĚR 170x170mm	100
PL-PT 2020	KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ROZMĚR 225x225mm	100
PL-PT 2525	KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ROZMĚR 280x280mm	100



PPCA4



PPCA5



PPA05

New!

Obj. kód	POPIS	BALENÍ
PL-PPCA4	NALEPOVACÍ KAPSA NA DOKUMENTY O VELIKOSTI A4	10
PL-PPCA5	NALEPOVACÍ KAPSA NA DOKUMENTY O VELIKOSTI A5	10
PL-PPA05	ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PRO ROZVODNICE	10

CERTIFICATE



of Conformity
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 60115681 0001

Report No.: 27131981 001

Holder: PLASTİM ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
PERPA ELEKTROKENT A BLOK KAT:2 NO:37
34384 OKMEYDANI/İSTANBUL
Türkiye

Product: Heating Element

Identification: a) MHHT XY, b) PHT XYZ, c) PHHT XYZ
Trade Mark: plastim
Ratings: 15W...150W, 100-250V AC/DC
250W or 500W or 750W, 100-250VAC 50/60Hz
Refer to test report for technical details.
Standards: EN 60335-1:2012 +A11
Sample Nr: Eng. Sample

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.



Date 30.11.2016

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

CERTIFICATE



of Conformity
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 60116385 0001

Report No.: 27132710 001

Holder: PLASTİM ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
PERPA ELEKTROKENT A BLOK KAT:2 NO:37
34384 OKMEYDANI/İSTANBUL
Türkiye

Product: Temperature Control
(Thermostat)

Identification: PHHT, PTVT, PHVT
Trade Mark: plastim
Ratings: AC 250V, 10A(resistive), 100.000 Cycles
Standards: EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011
Refer to test report for technical details.
Sample Nr: Eng. Sample

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.



Date 29.12.2016

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

CERTIFICATE



of Conformity
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 60116693 0001

Report No.: 27129634 001

Holder: PLASTİM ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
PERPA ELEKTROKENT A BLOK KAT:2 NO:37
34384 OKMEYDANI/İSTANBUL
Türkiye

Product: Fan
Fan Unit with Filter

Identification: PTF1000, PTF1500, PTF2500, PTF3500, PTF4500, PTF5000
Trade Mark: plastim
Ratings: AC 230V, 50/60 Hz, IP54
refer to test report for technical details
Standards: EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 60335-1:2012+A11
Sample Nr: Eng. Sample

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.



Date 12.01.2017

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

CERTIFICATE



of Conformity
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 60115746 0001

Report No.: 27130267 001

Holder: PLASTİM ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
PERPA ELEKTROKENT A BLOK KAT:2 NO:37
34384 OKMEYDANI/İSTANBUL
Türkiye

Product: Power Distributer
Modular Distribution Board

Identification: PP 3XYZ; X= 0,1; YZ= 01...22,
Refer to test report for details
Trade Mark: plastim
Ratings: 690V, 800A, IP65
Standards: IEC 60670-24:2011, IEC 60670-1:2002+ A1
Sample Nr: Eng. Sample

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.



Date 01.12.2016

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE



 **plastim**[®]

SCHMACHTL

■ **Distributor v České republice**
Schmachtl CZ, spol. s r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.: +420 244 001 500; E-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Regionální pobočka**
Schmachtl CZ, spol. s r. o., Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790; E-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

KAT-220.1 01/24

