

wieland

SCHMACHTL

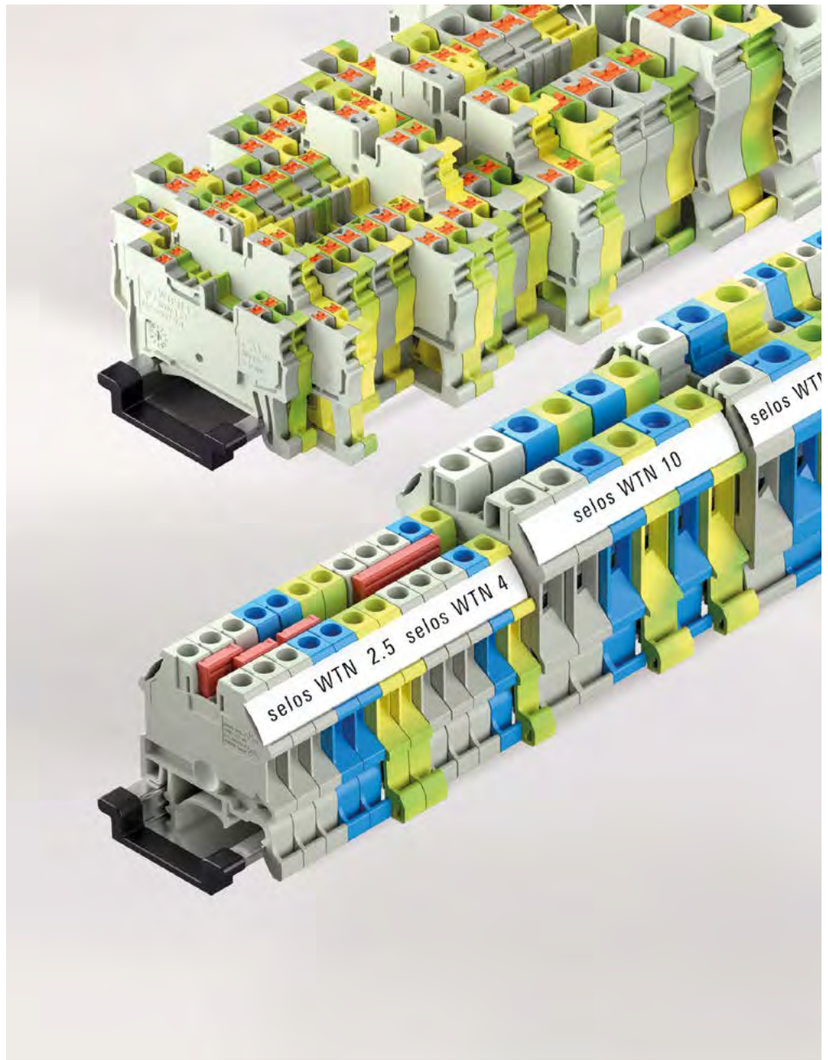

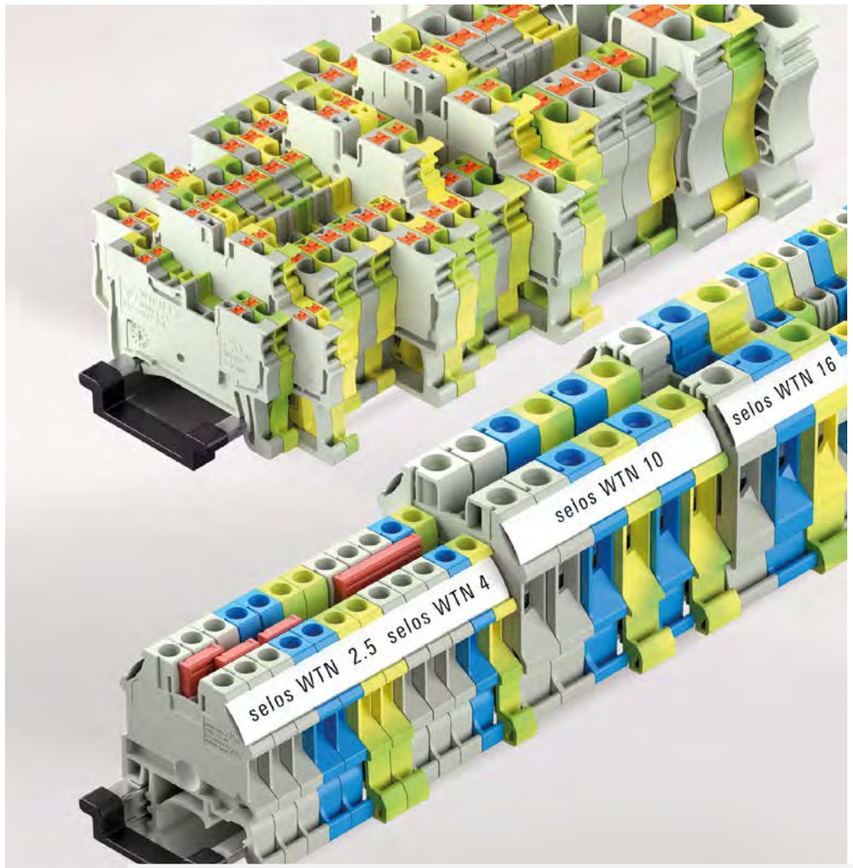

selos NOVÁ GENERACE

JEDNÍM **POHLEDEM**

Přehled řadových svorek

My dodáváme *hodnotu.*

SCHMACHTL

Distributor v České republice
Vídeňská 185, 252 50 Vestec
Tel.:+420 244 001 500
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

KAT- 202.2 03/26

My dodáváme *hodnotu.*


























PŘIPOJENÍ S NEBO BEZ NÁŘADÍ

- Připojení vodiče s koncovkami nebo bez
- Připojení jemných vodičů pomocí plochého nebo křížového šroubováku
- Intuitivní připojení vodičů odolné proti vibracím

ÚSPORNÝ DESIGN

- Vysoká hustota při tloušťce pouze 3,5 mm, určeno pro napětí až 300 V, 15 A, 14 AWG
- Vícevodičové a patrové svorky s úsporou místa až 66 %
- Dvouřadé propojovací kanály pro snadné připojení (Daisy Chain)

INTEGROVANÉ FUNKCE

- Vestavěný testovací bod pro odstraňování problémů a uvedení do provozu
- Integrované tlačítko svorkovnice umožňuje uvolnění všech typů vodičů pomocí plochého nebo křížového šroubováku
- Bezšroubové, uzemňovací svorkovnic

ŠITÁ PŘEDEM NA MÍRU SMONTOVANÁ ŘEŠENÍ

Integrace do rozvaděčů nikdy nebyla tak snadná.
Wieland Electric nabízí předem sestavené svorkovnice – v případě potřeby včetně kompletního zapojení – které jsou přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.



SELOS PRINT – SNADNÉ POPISOVÁNÍ

S programem selos PRINT můžete rychle a přesně zpracovat vše od jednotlivých popiskových štítků pro tlačítka až po kompletní popis pro svorkovnice.
Ale to není vše – s programem selos PRINT můžete také tisknout samolepicí štítky, označení kabelů a mnoho dalšího pro jakékoli použití ve skříních rozvaděčů a získat tak kompletní profesionální řešení pro popisky.



+ Termotransferový, laserový nebo inkoustový tisk pro každé použití
+ Vysoká kvalita, rychlý tisk a trvalé označení
+ Nekonečný tisk s naší novou tiskárnou

wieland

SELOS NOVÁ GENERACE **ZNÁMÉ** JMÉNO - **VŠESTRANNÝ** PROGRAM.

Již řadu let je selos od společnosti Wieland Electric synonymem pro vysoce kvalitní řadové svorky. S uvedením naší nové generace nyní nastavujeme nové standardy v oblasti výkonu a univerzálnosti. Tato aktualizovaná produktová řada spojuje všechny typy připojení – šroubovací a zásuvné –pod známým názvem, spolu s perfektně sladěným příslušenstvím. Výsledek: optimalizovaná nabídka, jednodušší výběr a naše neustálé úsilí o kvalitu bez kompromisů.

USNADNĚTE SI PROJEKTOVÁNÍ SE SELOS PLÁNEM

Náš intuitivní plánovací nástroj selos PLAN optimalizuje každý krok vaší konfigurace a projektového plánování. Díky produktovému uživatelskému rozhraní nabízí přehledné vizuální zobrazení vaší sestavy DIN lišt.



SPOLEHLIVÉ SPOJENÍ – RYCHLÉ, BEZPEČNÉ A FLEXIBILNÍ

Naše řadové svorky **selos** WTPN s technologií **Push-in** umožňují rychlé zapojení bez použití nářadí – bezpečně a efektivně při každém zapojení. Pro maximální univerzálnost nabízí řada selos WTN osvědčenou technologii **šroubových připojení** a je tak ideální pro celou řadu aplikací. Obě řady disponují perfektně sladěným konceptem příslušenství a jsou plně podporovány naším intuitivním plánovacím nástrojem selos PLAN, který zajišťuje hladký a efektivní průběh od projektu až po dokončení.



SNADNÉ OZNAČOVÁNÍ

Čisté, jasné a přesné popisky jsou nezbytné pro dobře uspořádanou rozvodnou skříň. S naším výkonným popisovacím systémem selos PLAN můžete snadno vytvářet popisky pro svorkovnice, štítky a kabely pro jakékoli použití. Náš nový nekonečný označovací systém navíc činí tento proces finančně efektivnějším




NOVÉ PRODUKTOVÉ ŘADY
SELOS WTN + **SELOS** WTPN





SELOS WTN

- Typ připojení:
  Šroubové připojení
- Jmenovitý průřez:
  1,5 mm² až 240 mm²

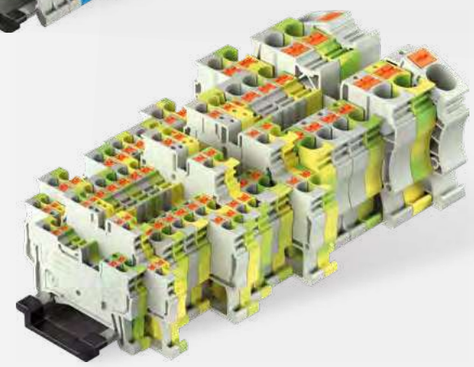



SELOS WTPN


- Typ připojení:
  Push-In připojení
- Jmenovitý průřez:
  1,5 mm² až 16 mm²

VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA


+ Kompaktní design, vícepatrové provedení
  → **až 66 % úspora místa u třípatrového provedení**
+ Bez výjimky v souladu s RoHs (bez olova)
+ Relevantní certifikace pro uvedení na trh
+ Data EPLAN, online konfigurátor (selos PLAN)
  → **stálá podpora projektů**
+ Rozsáhlý systém příslušenství pro push-in a šroubovací verze, např. propojovací můstky pro připojení mezi různými průřezy
  → **méně skladových zásob, vyšší efektivita, větší flexibilita**



PŘEHLED TYPŮ SVOREK

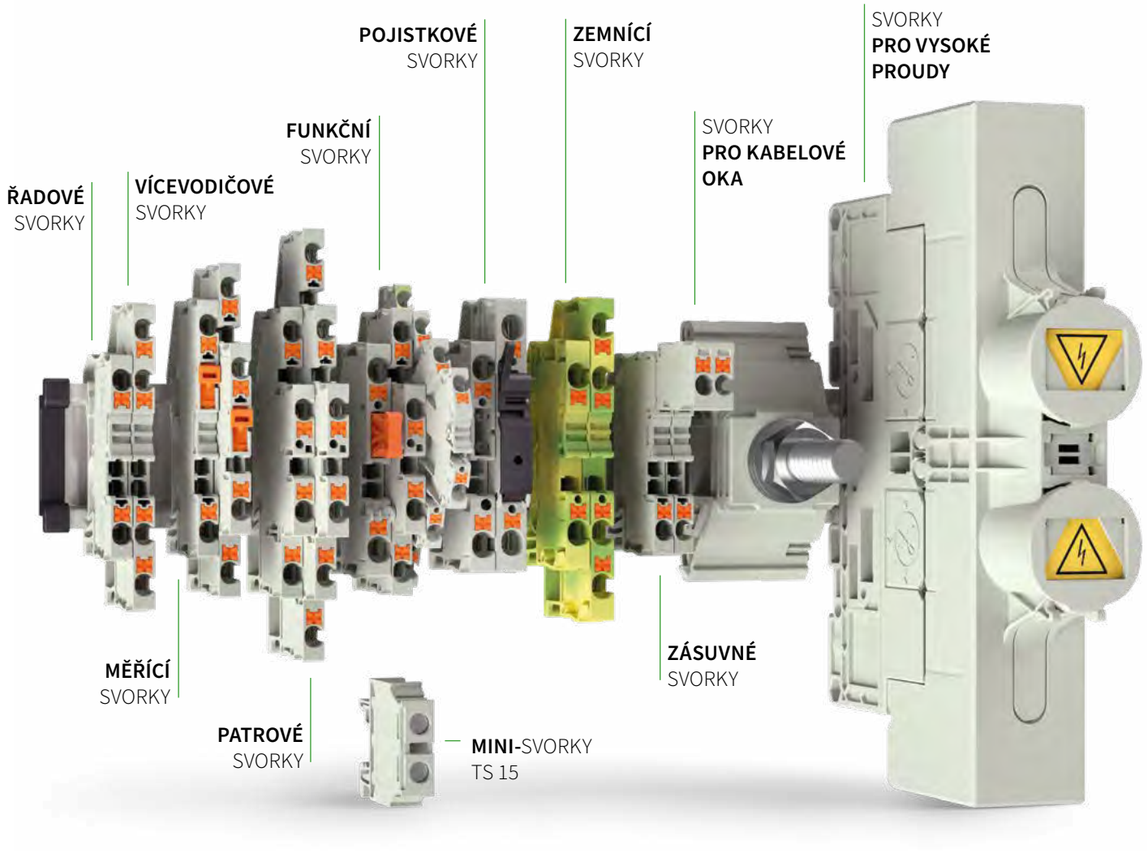

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBĚ ŘADY

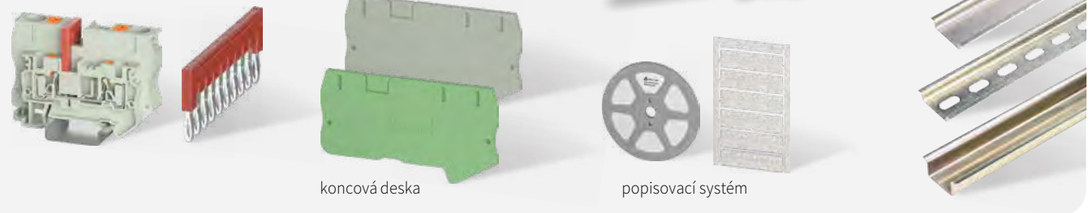

selos WTPN

1,5 mm² / AWG 14

ŘADOVÉ SVORKY




Obj.č.:		**5D.202.0055.0/6**	**5D.202.9055.0**
Typ:		WTPN 1.5 -/BL	WTPN 1.5 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	17,5 / 15	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY






Obj.č.:		**5D.202.5055.0/6**	**5D.202.9155.0**	**5D.202.5155.0/6**	**5D.202.9255.0**
Typ:		WTPN 1.5 DU/2 -/BL	WTPN 1.5 DU/2 PE	WTPN 1.5 DU/2 -/BL	WTPN 1.5 DU/2 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	17,5 / 15		17,5 / 15	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300
Barva:					

PATROVÉ SVORKY






Obj.č.:		**5D.202.7055.0**	**5D.202.6955.1**	**5D.202.6755.0**	**5D.202.9655.0**
Typ:		WTPN 1.5 E	WTPN 1.5 E VB	WTPN 1.5 EL PE	WTPN 1.5 E PE
Průřez:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	17,5 / 15	17,5 / 15	17,5 / 15	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300
Barva:					

FUNKČNÍ SVORKY








Obj.č.:		**5D.203.4155.0**	**5D.203.4355.0**	**5D.203.2055.0**	**5D.203.2255.0**	**5D.203.4055.0**	**5D.203.4255.0**
Typ:		WTPN 2.5 TK	WTPN 2.5 E TK	WTPN 2.5 TKM	WTPN 2.5 E TKM	WTPN 2.5 TKG	WTPN 2.5 E TKG
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	20 / 18	20 / 18	20 / 16	20 / 18	6 / 6	20 / 20
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300
Barva:							







Obj.č.:		**5D.203.86/8755.0**	**5D.203.88/8955.0**	**5D.203.2555.0**	**5D.203.44/4555.0**	**5D.203.46/4755.0**
Typ:		WTPN 2.5 E D01/D02	WTPN 2.5 E D03/D04	WTPN 2.5 P/F	WTPN 2.5 FSI 5X20	WTPN 2.5 E FSI 5X20
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	24 / 20	6,3 / 10	6,3 / 10
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	800 / 600	400 / 300	400 / 300
Barva:						

2,5 mm² / AWG 12

ŘADOVÉ SVORKY




Obj.č.:		**5D.203.0055.0/6**	**5D.203.9055.0**
Typ:		WTPN 2.5 -/BL	WTPN 2.5 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	24 / 20	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	800 / 600	800 / 600
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY






Obj.č.:		**5D.203.5055.0/6**	**5D.203.9155.0**	**5D.203.5155.0/6**	**5D.203.9255.0**
Typ:		WTPN 2.5 DU/2 -/BL	WTPN 2.5 DU/2 PE	WTPN 2.5 DD/2 -/BL	WTPN 2.5 DD/2 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	24 / 20		24 / 20	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Barva:					

PATROVÉ SVORKY










Obj.č.:		**5D.203.7055.0**	**5D.203.6955.1**	**5D.203.9655.0**	**5D.203.7155.0**	**5D.203.6855.1**	**5D.203.9755.0**	**5D.203.6655.0**	**5D.203.6755.0**
Typ:		WTPN 2.5 E	WTPN 2.5 E VB	WTPN 2.5 E PE	WTPN 2.5 E3	WTPN 2.5 E3 VB	WTPN 2.5 E3 PE	WTPN 2.5 E3L PE	WTPN 2.5 EL PE
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	22 / 20	22 / 20		24 / 20	24 / 20		20 / 20	22 / 20
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300
Barva:									

FUNKČNÍ SVORKY

Obj.č.:		**5D.203.4155.0**	**5D.203.4355.0**	**5D.203.2055.0**	**5D.203.2255.0**	**5D.203.4055.0**	**5D.203.4255.0**
Typ:		WTPN 2.5 TK	WTPN 2.5 E TK	WTPN 2.5 TKM	WTPN 2.5 E TKM	WTPN 2.5 TKG	WTPN 2.5 E TKG
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	20 / 18	20 / 18	20 / 16	20 / 18	6 / 6	20 / 20
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300
Barva:							

Obj.č.:		**5D.203.86/8755.0**	**5D.203.88/8955.0**	**5D.203.2555.0**	**5D.203.44/4555.0**	**5D.203.46/4755.0**
Typ:		WTPN 2.5 E D01/D02	WTPN 2.5 E D03/D04	WTPN 2.5 P/F	WTPN 2.5 FSI 5X20	WTPN 2.5 E FSI 5X20
Průřez:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	24 / 20	6,3 / 10	6,3 / 10
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	800 / 600	400 / 300	400 / 300
Barva:						

4 mm² / AWG 10

ŘADOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.204.0055.0/6**	**5D.204.9055.0**
Typ:		WTPN 4 -/BL	WTPN 4 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	32 / 30	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	800 / 600	800 / 600
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.204.5055.0/6**	**5D.204.9155.0**	**5D.204.5155.0/6**	**5D.204.9255.0**
Typ:		WTPN 4 DU/2 -/BL	WTPN 4 DU/2 PE	WTPN 4 DD/2 -/BL	WTPN 4 DD/2 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	32 / 30		32 / 30	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Barva:					

PATROVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.204.7055.0**	**5D.204.6955.1**	**5D.204.9655.0**	**5D.204.9755.0**
Typ:		WTPN 4 E	WTPN 4 E VB	WTPN 4 E PE	WTPN 4 EL PE
Průřez:	max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	28 / 30	28 / 30		- / 30
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	500 / 300	- / 300
Barva:					

FUNKČNÍ SVORKY

Obj.č.:		**5D.204.4155.0**	**5D.204.2055.0**	**5D.204.4055.0**	**5D.204.2355.0**	**5D.204.8555.0**
Typ:		WTPN 4 TK	WTPN 4 TKM	WTPN 4 TKG	WTPN 4 TKGM	WTPN 4 E3L SPE
Průřez:	max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	32 / 30
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	800 / 600
Barva:						

Obj.č.:		**5D.204.42/4355.0**	**5D.204.44/4555.0**	**5D.204.46/4755.0**	**5D.204.48/4955.0**
Typ:		WTPN 4 FSI 5X20	WTPN 4 FSIL 5X20	WTPN 4 FSI	WTPN 4 FSIU 5X20
Průřez:	max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	6,3 / 6,3	6,3 / 6,3	10 / 15	6,3 / 6,3
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	400 / 300	500 / 300	400 / 300	400 / 300
Barva:					

6 mm² / AWG 8

ŘADOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.206.0055.0/6**	**5D.206.9055.0**
Typ:		WTPN 6 -/BL	WTPN 6 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	6 mm² / 8	6 mm² / 8
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	41 / 40	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	- / 600	1000 / 600
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.206.5055.0/6**	**5D.206.9155.0**	**5D.206.5155.0/6**	**5D.206.9255.0**
Typ:		WTPN 6 DU/2 -/BL	WTPN 6 DU/2 PE	WTPN 6 DD/2 -/BL	WTPN 6 DD/2 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	41 / 40		41 / 40	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	- / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Barva:					

FUNKČNÍ SVORKY

Obj.č.:		**5D.206.85/8655.0**	**5D.206.42/4355.0**	**5D.206.44/4555.0**
Typ:		WTPN 6 DD5 /DD6	WTPN 6 FSI	WTPN 6 FSI 6,3X32
Průřez:	max. mm² / AWG	6 mm² / 8		
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	1,3 / 1,3	30 / 25	10 / 10
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	400 / 300	300 / 300
Barva:				

10 mm² / AWG 6

ŘADOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.210.0055.0/6**	**5D.210.9055.0**
Typ:		WTPN 10 -/BL	WTPN 10 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	10 mm² / 6	10 mm² / 6
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	57 / 60	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.210.5055.0/6**	**5D.210.9155.0**
Typ:		WTPN 10 DU/2 -/BL	WTPN 10 DU/2 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	10 mm² / 6	10 mm² / 6
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	57 / 60	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600
Barva:			


16 mm² / AWG 4

ŘADOVÉ SVORKY

Obj.č.:		**5D.216.0055.0/6**	**5D.216.9055.0**
Typ:		WTPN 16 -/BL	WTPN 16 PE
Průřez:	max. mm² / AWG	16 mm² / 4	10 mm² / 4
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	- / 82	
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	- / 600	1000 / 600
Barva:			

SELOS WTN – ŘADOVÉ SVORKY SE **ŠROUBOVÝM PŘIPOJENÍM.**

Spolehlivé spojení, osvědčený koncept! selos WTN s osvědčeným šroubovým připojením – již mnoho let a miliony instalací po celém světě. Oceňováno odborníky. Tato nová série kombinuje klasické šroubové připojení s moderními vylepšeními, jako je univerzální šroubová hlava (drážka a křížová drážka), zasunovací můstky, plánovací a konstrukční software, označovací systémy a mnoho dalšího.

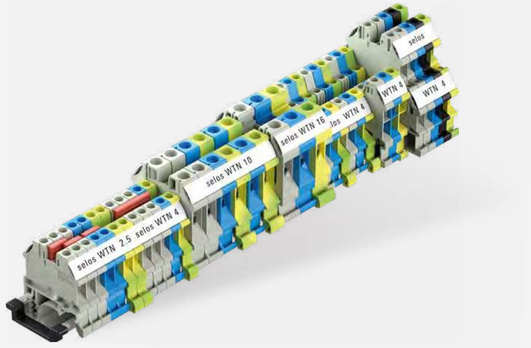


VLASTNOSTI:


+ 2-, 3- nebo 4-pólové (společné) řadové a zemnící svorky
+ 2- nebo 3-řadé, vícestupňové řadové svorky
+ Řadové svorky pro pojistky, nožové spínače a proudové transformátory
+ Řadové svorky se speciálními funkcemi – senzor, dioda, zásuvné, mini a další
+ Kompaktní a jednotný design s optimalizovaným příslušenstvím
+ Připojitelné vodiče od 0,14 mm² do 240 mm² / 26 AWG do 500 kcmil až 380 ampérů

ZRYCHLENÍ PROCESŮ **ZVÝŠENÍ** EFEKTIVITY

Náročné termíny a změny designu na poslední chvíli? Žádný problém. Jako váš spolehlivý partner jsme připraveni na krátké termíny a malé počty kusů – a vždy dodáváme přesné výsledky, včas a spolehlivě. Na nás se můžete spolehnout!




Dokumentace



Výpočet ceny

STEP **03**

STEP **04**



SNÍŽENÍ NÁKLADŮ


Dodáváme přesně takové množství, jaké potřebujete – ani více, ani méně. Tím se snižují nadbytečné zásoby a pomáhá vám to ušetřit náklady na skladování a logistiku.

PŘIPRAVENO K INSTALACI

Naše předem otestované a kompletně nakonfigurované sestavy svorkovnicových lišt jsou přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.
Dodávají se připravené k použití a eliminují nutnost dalších montážních kroků, což vám šetří čas a námahu.

SELOS WTPN – ŘADOVÉ SVORKY S **PUSH-IN PŘIPOJENÍM.**

Pevné zapojení – s nářadím i bez něj! Svorkovnice selos WTPN jsou vybaveny intuitivní technologií Push-in pro rychlou montáž vodičů bez nářadí.
Masivní vodiče nebo vodiče opatřené koncovkami lze zasunout přímo bez použití nářadí.
Pro další zkrácení doby instalace nabízí tato řada zásuvné můstky, průchozí páskové značení, plánovací a konstrukční software, systémy pro popisování a mnoho dalšího.

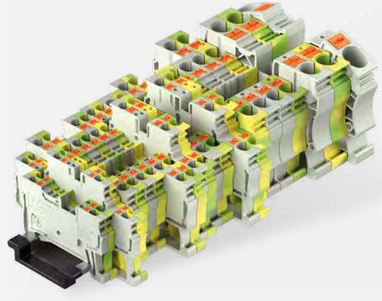

VLASTNOSTI:

+ 2-, 3- nebo 4-pólové (společné) řadové a zemnící svorky
+ 2- nebo 3-řadé, vícestupňové řadové svorky
+ Řadové svorky pro pojistky, nožové spínače a proudové transformátory
+ Řadové svorky se speciálními funkcemi – senzor, motor, dioda, zasunovatelné a další
+ Připojitelné vodiče od 0,14 mm² do 25 mm² / 26 AWG do 4 AWG až do 82 ampér
+ A řada svorek o šířce 3,5 mm s jmenovitým výkonem až 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 až 1,5 mm², která je ideální pro omezené prostory

ŘADOVÉ SVORKY

95 mm² / AWG 4/0

Obj.č.:		**5D.S95.0055.0/6**	**5D.S95.9055.0**	**5D.S95.1555.0**	**5D.S95.1655.0**	**5D.S95.1955.0**
Typ:		WTN 95 -/BL	WTN 95 PE	WRTN 95	WRTN 95 U	WRTN 95 C
Průřez:	max. mm² / AWG	95 mm² / 4/0	95 mm² / 4/0	95 mm² / 4/0	95 mm² / 4/0	95 mm² / 4/0
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	232 / 230		232 / 230	232 / 230	232 / 230
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Barva:						

120 mm² / 250 kcmil

Obj.č.:		**5D.S96.1555.0**	**5D.S96.1655.0**	**5D.S96.1755.0**	**5D.S96.1855.0**	**5D.S96.1955.0**
Typ:		WRTN 120	WRTN 120 U	WRTN 120 M10	WRTN 120 M12	WRTN 120 C
Průřez:	max. mm² / kcmil	120 mm² / 250	120 mm² / 250	120 mm² / 250	120 mm² / 250	120 mm² / 250
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	269 / 255	269 / 255	269 / 255	269 / 255	269 / 255
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000	1000 / 1000	1500 / 1500
Barva:						

150 mm² / 300 kcmil

Obj.č.:		**5D.S97.0055.0/6**		**5D.S97.1555.0**	**5D.S97.1655.0**	**5D.S97.1955.0**
Typ:		WTN 150 -/BL		WRTN 150	WRTN 150 U	WRTN 150 C
Průřez:	max. mm² / kcmil	150 mm² / 300		150 mm² / 300	150 mm² / 300	150 mm² / 300
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	192 / 275		309 / 285	309 / 285	309 / 285
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600		1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Barva:						

185 mm² / 350 kcmil

Obj.č.:		**5D.S98.1555.0**	**5D.S98.1655.0**	**5D.S98.1955.0**		
Typ:		WRTN 185	WRTN 185 U	WRTN 185 C		
Průřez:	max. mm² / kcmil	185 mm² / 350	185 mm² / 350	185 mm² / 350		
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	353 / 310	353 / 310	353 / 310		
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500		
Barva:						

240 mm² / 500 kcmil

Obj.č.:		**5D.S99.0055.0/6**		**5D.S99.1555.0**	**5D.S99.1655.0**	**5D.S99.1955.0**
Typ:		WTN 240 -/BL		WRTN 240	WRTN 240 U	WRTN 240 C
Průřez:	max. mm² / kcmil	240 mm² / 500		240 mm² / 500	240 mm² / 500	240 mm² / 500
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	415 / 370		415 / 380	415 / 380	415 / 380
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600		1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Barva:						

SELOS PLAN

Online konfigurátor svorkovnicových lišt.
Rychlá cesta k hotové **svorkovnicové** liště:





Projektování v systému CAE



Výběr produktů

STEP 01

STEP 02

RYCHLEJŠÍ PROJEKTOVÁNÍ
Díky snadné integraci selos PLAN do vašeho CAE prostředí můžete projektovat a reagovat podstatně rychleji.

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE
Jedním stisknutím tlačítka si můžete stáhnout kompletní dokumentaci k vaší nakonfigurované sestavě, včetně kusovníku – bez registrace.

RYCHLÁ CENOVÁ NABÍDKA
Zašlete nám svůj soubor selos PLAN a obdržíte okamžitě nabídku přizpůsobenou vašim požadavkům.





DALŠÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
- Vícevodičové připojení
- Připojení s nebo bez koncovek vodičů



SPOLEHLIVÉ A BEZÚDRŽBOVÉ
- Univerzální šroubová hlava
- pro ploché nebo křížové šroubováky
- Vibracím odolná upínací konstrukce



ČASOVĚ ÚSPORNÁ MONTÁŽ
- Bezšroubové zacvakávací PE svorky

ŘADOVÉ SVORKY

16 mm² / AWG 3

Obj.č.:		**5D.S16.0055.0/6**	**5D.S16.9055.0**	**5D.S16.1755.0**		
Typ:		WTN 16 -/BL	WTN 16 PE	WRTN 16 M5		
Průřez:	max. mm² / AWG	16 mm² / 3	16 mm² / 3	16 mm² / 4		
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	76 / 100		76 / 85		
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 1000		
Barva:						

25 mm² / AWG 3 + 4

Obj.č.:		**5D.S25.1555.0**	**5D.S25.1655.0**			
Typ:		WRTN 25	WRTN 25 U			
Průřez:	max. mm² / AWG	25 mm² / 4	25 mm² / 3			
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	101 / 85	101 / 85			
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500			
Barva:						

35 mm² / AWG 1, 2 + 3

Obj.č.:		**5D.S35.0055.0/6**	**5D.S35.9055.0**	**5D.S35.1555.0**	**5D.S35.1655.0**	**5D.S35.1755.0**
Typ:		WTN 35 -/BL	WTN 35 PE	WRTN 35	WRTN 35 U	WRTN 35 M6
Průřez:	max. mm² / AWG	35 mm² / 1	35 mm² / 3	35 mm² / 1	35 mm² / 1	35 mm² / 2
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	125 / 150		125 / 130	125 / 130	125 / 115
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000
Barva:						

50 mm² / AWG 1 + 6

Obj.č.:		**5D.S50.0055.0/6**	**5D.S50.9055.0**	**5D.S50.1555.0**	**5D.S50.1655.0**	**5D.S50.1755.0**
Typ:		WTN 50 -/BL	WTN 50 PE	WRTN 50	WRTN 50 U	WRTN 50 M8
Průřez:	max. mm² / AWG	50 mm² / 1	50 mm² / 6	50 mm² / 1	50 mm² / 1	50 mm² / 1
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	150 / 150		150 / 150	150 / 150	150 / 150
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000
Barva:						

70 mm² / AWG 2/0

Obj.č.:		**5D.S70.1555.0**	**5D.S70.1655.0**			
Typ:		WRTN 70	WRTN 70 U			
Průřez:	max. mm² / AWG	70 mm² / 2/0	70 mm² / 2/0			
Proud:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	192 / 175	192 / 175			
Napětí:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500			
Barva:						

KONCOVÉ SVORKY NA DIN LIŠTU



Obj.č.:	**0D.200.0155.0**	**0D.200.0255.0**
Typ:	WEFN 11	WEFN 7N
Typ připojení:	šroubové	šroubové



Obj.č.:	**0D.200.0355.0**	**0D.200.0455.0**
Typ:	WEFN 4N	WEFN 13
Typ připojení:	šroubové	šroubové



Obj.č.:	**0D.200.0555.0**	**0D.200.0655.0**
Typ:	WEFN 6N	WEFN 5N
Typ připojení:	šroubové	zacvakávací



Obj.č.:	**0D.200.0755.0**	**0D.200.0855.0**
Typ:	WEFN 2N	WEFN 8
Typ připojení:	šroubové	šroubové

ŘADOVÉ SVORKY

2,5 mm² / AWG 12



Obj.č.:	**5D.S03.0055.0/6**	**5D.S03.9055.0**	**5D.ST3.0055.0**
Typ:	WTN 2.5 -/BL	WTN 2.5 PE	WTN 2.5 TS15
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud: IEC/UL/CSA (A)	24 / 20		24 / 20
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Barva:			

VÍCEVODIČOVÉ SVORKY



Obj.č.:	**5D.S03.5055.0/6**	**5D.S03.9155.0**	**5D.S03.5155.0/6**	**5D.S03.9255.0**
Typ:	WTN 2.5 D1/2 -/BL	WTN 2.5 D1/2 PE	WTN 2.5 D2/2 -/BL	WTN 2.5 D2/2 PE
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud: IEC/UL/CSA (A)	24 / 20		24 / 20	
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Barva:				

PATROVÉ SVORKY



Obj.č.:	**5D.S03.7055.0/6**	**5D.S03.6955.1/6**	**5D.S03.9655.0**	**5D.S03.7155.0/6**	**5D.S03.6855.1/6**	**5D.S03.9855.0**	**5D.S03.9755.0**	**5D.S03.9955.0**
Typ:	WTN 2.5 E -/BL	WTN 2.5 E B -/BL	WTN 2.5 E PE	WTN 2.5 E3 -/BL	WTN 2.5 E3 B -/BL	WTN 2.5 E3 PE	WTN 2.5 EL PE	WTN 2.5 E3L PE
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud: IEC/UL/CSA (A)	24 / 20	24 / 20		24 / 20	24 / 20		24 / 20	24 / 20 / 20
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 600	400 / 600	800 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Barva:								

FUNKČNÍ- SVORKY


1,5 mm² / AWG 14



Obj.č.:	**5D.S02.8055.0**	**5D.S02.7655.0**	**5D.S02.8155.0**	**5D.S02.9555.0**	**5D.S02.8255.0**
Typ:	WTN 1.5 SN	WTN 1.5 SN L24	WTN 1.5 SN F	WTN 1.5 SN F PE	WTN 1.5 SN P
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14
Proud: IEC/UL/CSA (A)	17,5 / 15	17,5 / 15	17,5 / 15		24 / 20
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	250 / 300	250 / 300	250 / 300	250 / 300	250 / 300
Barva:					



Obj.č.:	**5D.S03.4155.0/6**	**5D.S03.4355.0/6**	**5D.S03.2055.0/6**	**5D.S03.2255.0/6**	**5D.S03.4055.0/6**	**5D.S03.4255.0/6**
Typ:	WTN 2.5 TK -/BL	WTN 2.5 E TK -/BL	WTN 2.5 TKM -/BL	WTN 2.5 E TKM -/BL	WTN 2.5 TKG -/BL	WTN 2.5 E TKG -/BL
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud: IEC/UL/CSA (A)	24 / 20	23 / 20	21 / 20	21 / 20	6 / 6	6 / 6
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300
Barva:						



Obj.č.:	**5D.S03.86/8755.0**	**5D.S03.88/8955.0**	**5D.S03.2155.0/5/6**	**5D.S03.2355.0/5/6**	**5D.S03.4455.0**	**5D.S03.4655.0**
Typ:	WTN 2.5 E D01/02	WTN 2.5 E D03/04	WTN 2.5 TKGM -/BL	WTN 2.5 E TKGM -/BL	WTN 2.5 FSI 5X20	WTN 2.5 E FSI 5X20
Průřez: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Proud: IEC/UL/CSA (A)	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	24 / 20	23 / 20	6,3 / 10	6,3 / 10
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	250 / 250	250 / 250	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300
Barva:						

4 mm² / AWG 10



Obj.č.:	**5D.S04.0055.0/6**	**5D.S04.9055.0**	**5D.ST4.0055.0**
Typ:	WTN 4 -/BL	WTN 4 PE	WTN 4 TS15
Průřez: max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud: IEC/UL/CSA (A)	32 / 30		30 / 30
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600	800 / 600
Barva:			



Obj.č.:	**5D.S04.5055.0/6**	**5D.S04.9155.0**	**5D.S04.5155.0/6**	**5D.S04.9255.0**
Typ:	WTN 4 D1/2 -/BL	WTN 4 D1/2 PE	WTN 4 D2/2 -/BL	WTN 4 D2/2 PE
Průřez: max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud: IEC/UL/CSA (A)	32 / 30	- / -	32 / 30	- / -
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Barva:				



Obj.č.:	**5D.S04.7055.0**	**5D.S04.6955.1**	**5D.S04.9755.0**	**5D.S04.9655.0**
Typ:	WTN 4 E	WTN 4 E B	WTN 4 EL PE	WTN 4 E PE
Průřez: max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud: IEC/UL/CSA (A)	32 / 30	32 / 30	32 / 30	
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Barva:				



Obj.č.:	**5D.S04.4155.0/6**	**5D.S04.2055.0/6**	**5D.S04.4055.0/6**	**5D.S04.2155.0/6**	**5D.SB4.4155.0**	**5D.SB4.2055.0**	**5D.SB4.4055.0**	**5D.S04.4455.0**
Typ:	WTN 4 TK -/BL	WTN 4 TKM -/BL	WTN 4 TKG -/BL	WTN 4 TKGM -/BL	WTN 4 S TK	WTN 4 S TKM	WTN 4 S TKG	WTN 4 FSIS 5X20
Průřez: max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud: IEC/UL/CSA (A)	32 / 30	32 / 30	32 / 30	32 / 30	32 / 30	32 / 30	32 / 30	12 / 12
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600
Barva:								



Obj.č.:	**5D.SE4.4455.0**	**5D.S04.4355.0**	**5D.SB4.4855.0**	**5D.SB4.4455.0**	**5D.SB4.4255.0**	**5D.SB4.4355.0**	**5D.SB4.4755.0**
Typ:	WTN 4 E FSIS 5X20	WTN 4 FSI 5X20	WTN 4 E L FSI 5X20	WTN 4 SL FSI 5X20	WTN 4 S FSI 5X20	WTN 4 S ML60 5X20	WTN 4 LD FSI 5X20
Průřez: max. mm² / AWG	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10
Proud: IEC/UL/CSA (A)	16 / 16	12 / 12	30 / 30	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	12 / 12
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 300	800 / 600	800 / 300	800 / 600	400 / 300	400 / 300	800 / 600
Barva:							

6 mm² / AWG 8



Obj.č.:	**5D.S06.0055.0/6**	**5D.S06.9055.0**	**5D.ST6.0055.0**
Typ:	WTN 6 -/BL	WTN 6 PE	WTN 6 TS15
Průřez: max. mm² / AWG	6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8
Proud: IEC/UL/CSA (A)	41 / 50		41 / 50
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600	500 / 300
Barva:			



Obj.č.:	**5D.S06.5055.0/6**
Typ:	WTN 6 D1/2 -/BL
Průřez: max. mm² / AWG	6 mm² / 8
Proud: IEC/UL/CSA (A)	41 / 50
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600
Barva:	



Obj.č.:	**5D.S06.2455.0/6**
Typ:	WTN 6 TD -/BL
Průřez: max. mm² / AWG	6 mm² / 8
Proud: IEC/UL/CSA (A)	41 / 42
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 300
Barva:	

10 mm² / AWG 6



Obj.č.:	**5D.S10.0055.0/6**	**5D.S10.9055.0**
Typ:	WTN 10 -/BL	WTN 10 PE
Průřez: max. mm² / AWG	10 mm² / 6	10 mm² / 6
Proud: IEC/UL/CSA (A)	57 / 60	
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600
Barva:		



Obj.č.:	**5D.S10.5055.0/6**
Typ:	WTN 10 D1/2 -/BL
Průřez: max. mm² / AWG	10 mm² / 6
Proud: IEC/UL/CSA (A)	57 / 60
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600
Barva:	



Obj.č.:	**5D.S10.4455.0**
Typ:	WTN 10 FSI 5X20
Průřez: max. mm² / AWG	10 mm² / 6
Proud: IEC/UL/CSA (A)	6,3 / 6,3
Napětí: IEC/UL/CSA (V)	800 / 600 / 600
Barva:	