
SCHMACHTL

wieland

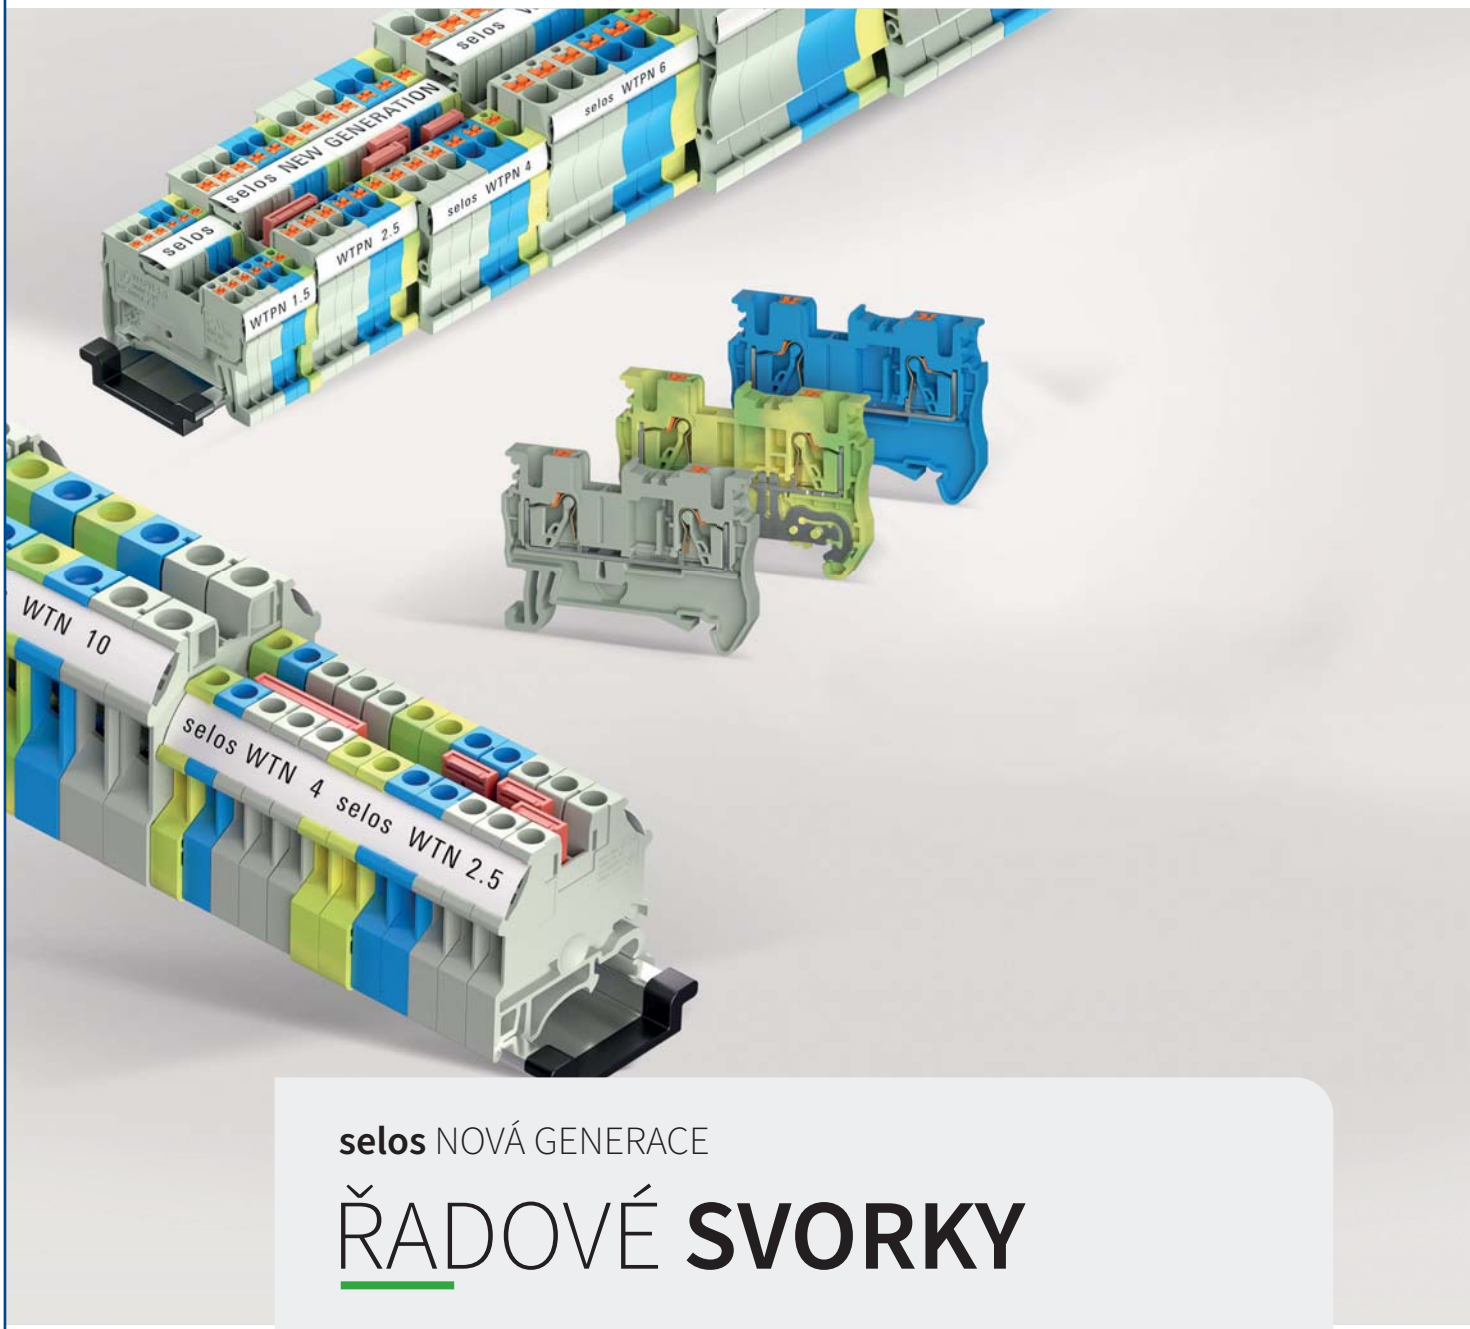

selos NOVÁ GENERACE

ŘADOVÉ **SVORKY**

Se šroubovým a Push-In připojením.

My dodáváme hodnotu.

HALLO
WIELAND ELECTRIC

Tradice a inovace – Wieland již více než 100 let spojuje tyto dvě hodnoty.

Wieland, to jsme my, světový lídr z Bamberku, který se od svého založení zaměřuje na bezpečné a inovativní elektrické spoje. Počátky společnosti sahají k legendární svorce Wieland, ale stagnací se nezabýváme. Společnost Wieland Electric GmbH začínala jako výrobce komponentů, ale dnes jsme jedním z předních dodavatelů inovativních a budoucnost orientovaných kompletních řešení.

Zaměřuje se zejména na oblasti „Instalační systémy“ a „Safety Automation“. Sektor Instalačních systémů se zaměřuje na decentralizovanou distribuci energie pro modulární stavitelství, automatizaci budov, nabíjení elektromobilů a osvětlovací řešení. V sektoru Safety Automation se soustředí na systémy a služby pro funkční bezpečnost strojů v odvětvích strojírenství a větrné energie.

Při všech fázích projektu jsme našim zákazníkům po ruce, a to od samého začátku. Naše špičkové týmy odborníků nabízejí poradenství, servis a podporu. Považujeme se za poskytovatele služeb v oblasti školení a know-how v souvislosti s našimi klíčovými kompetencemi.

1910
založeno v Bamberku

1500+
celosvětových zaměstnanců

70+
zemích světa

OBSAH

5 Jeden systém, mnoho možností
6 Nová produktová řada selos WTN + selos WTPN
7 Přehled typů svorek
8 Barevné varianty řadových svorek – přehled
9 Přehled přepážek
10 selos PLAN – online konfigurátor řadových svorek
12 selos WTPN – připojení Push-In
54 selos WTN – šroubové připojení
92 selos WRTN – vysokoproudé svorky
106 Příslušenství
140 Technické informace
142 Zákaznická výroba svorkových bloků
143 Rejstřík
147 Informace a kontakt












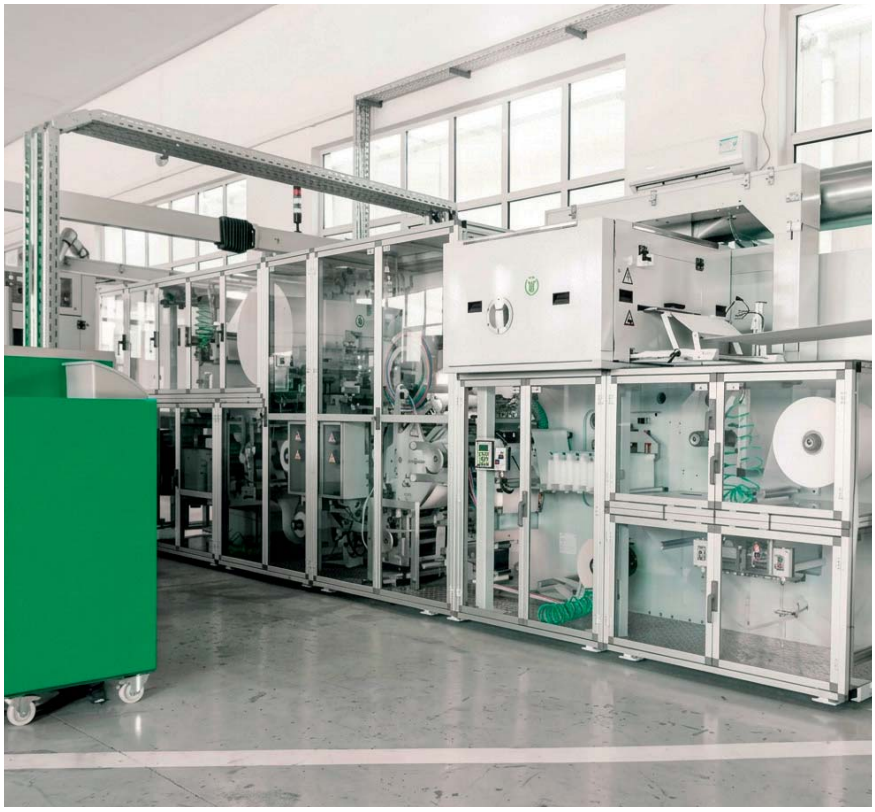

SELOS NOVÁ GENERACE
TVOŘÍME BUDOUCNOST –
JEDEN SYSTÉM – MNOHO MOŽNOSTÍ

Řadové svorky Selos od společnosti Wieland Electric jsou již řadu let synonymem pro vysoce kvalitní svorky. S novou generací „selos NEW GENERATION“ spojujeme šroubovací a zásuvnou techniku pod jednou značkou – doplněnou o společné příslušenství, jednoduchý výběr a bezkompromisní kvalitu. Výsledek: vyšší výkon, větší univerzálnost a důsledně optimalizovaný systém pro každé použití.

Naše svorky řady selos WTPN s technologií Push-In umožňují rychlé zapojení bez použití nářadí – bezpečně a efektivně při každém použití. Pro maximální univerzálnost nabízí řada selos WTN osvědčenou techniku šroubového připojení a je tak ideální pro nejrůznější aplikace.


Obě řady jsou plně podporovány plánovacím programem selos PLAN, který zajišťuje hladký a efektivní průběh projektu od návrhu až po dokončení. Přehledné vizuální zobrazení vaší sestavy DIN lišt v selos PLAN zjednodušuje konfiguraci a pomocí výkonného popisovacího systému můžete vytvářet popisky pro svorkovnice, štítky a značky kabelů – nový systém nekonečného značení navíc činí tento proces ještě nákladově efektivnějším.

Montážní servis, řešení na míru zákazníkům a rozsáhlé portfolio služeb umožňují přizpůsobit naše produkty individuálně potřebám našich zákazníků.

VAŠE VÝHODY:

+ INTUITIVNÍ PLÁNOVACÍ NÁSTROJ SELOS PLAN
+ BEZPEČNÉ SPOJENÍ S PUSH-IN PŘIPOJENÍM
+ PŘEHLEDNÝ SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ
+ JEDNA ŘADA – ROZSÁHLÝ JEDNOTNÝ SYSTÉM PŘÍSLUŠENSTVÍ


+ Připraveno do budoucna – bezolovnaté provedení, žádná výjimka
+ Nová řada Push-in pro 2,5 mm² a 6 mm²
+ Instalační servis

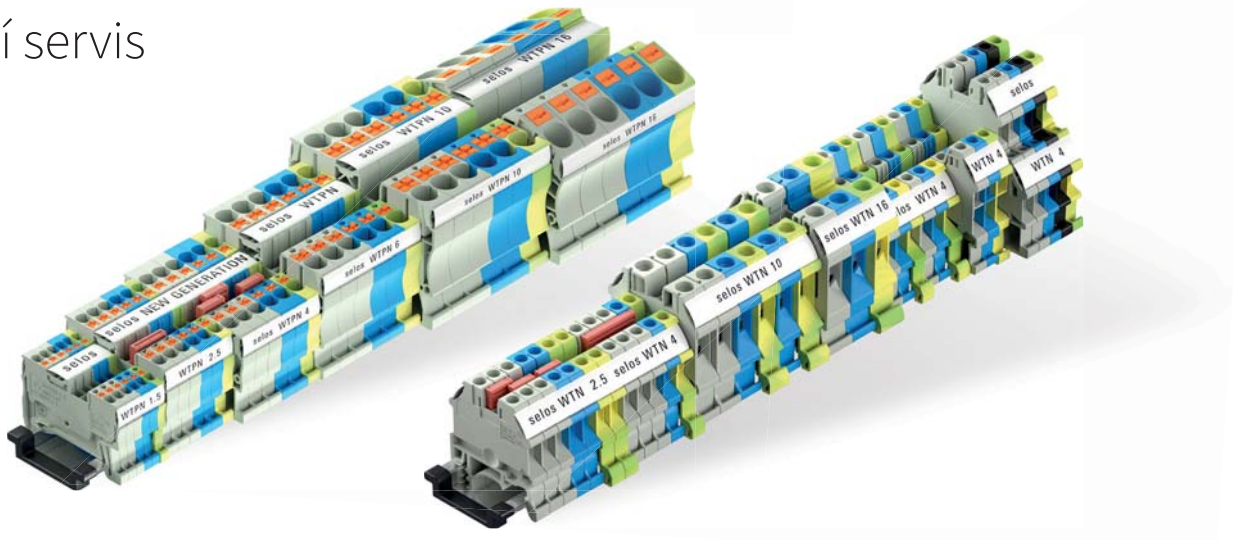

NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ
SELOS WTPN + SELOS WTN


UL 94 V-0


HVAC ready
acc. to DIN EN 60335-1

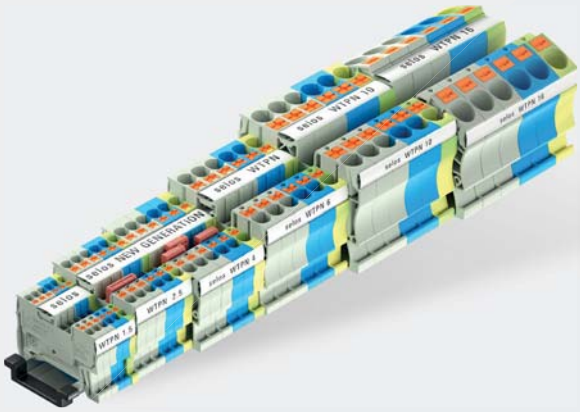

SELOS WTPN


- Typ připojení: **Push-In připojení**
- Jmenovitý průřez: **1,5 mm² až 16 mm²**



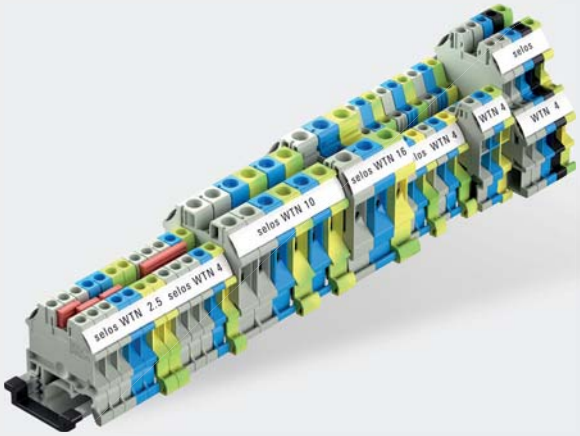

SELOS WTN

- Typ připojení: **Šroubové připojení**
- Jmenovitý průřez: **1,5 mm² až 240 mm²**




NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

+ Kompaktní design, vícepatrové provedení
  → **až 66 % úspora místa u třípatrového provedení**
+ V souladu s RoHS bez výjimek (bez olova)
+ Relevantní certifikace pro uvedení na trh
+ Data EPLAN, online konfigurátor (selos PLAN)
  → **stálá podpora projektů**
+ Rozsáhlý systém příslušenství pro Push-in a šroubovací verze, např. propojovací můstky pro připojení mezi různými průřezy
  → **méně skladových zásob, vyšší efektivita, větší flexibilita**




Technické změny vyhrazeny

PŘEHLED TYPŮ SVOREK

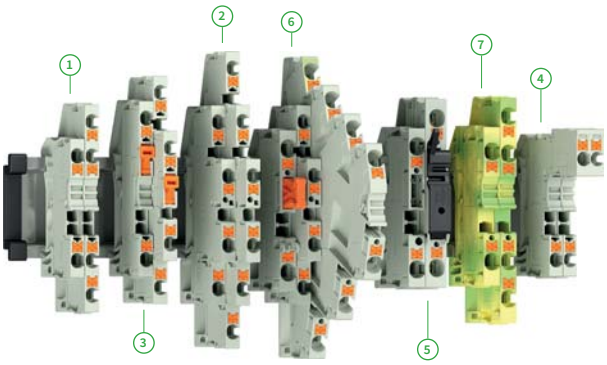

SELOS WTPN

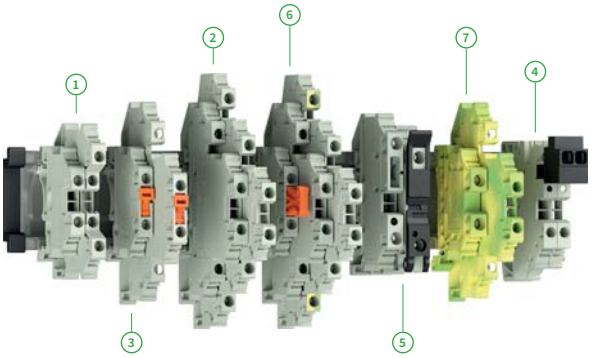

SELOS WTN

	1,5 mm² AWG 14	2,5 mm² AWG 12		4 mm² AWG 10		6 mm² AWG 8		10 mm² AWG 6		16 mm² AWG 3		35 mm² AWG 1+2+3	50 mm² AWG 1+6	95 mm² AWG 4/0	150 mm² 300 kcmil	240 mm² 500 kcmil
1 **ŘADOVÉ** SVORKY	str. 16	str. 20	str. 61	str. 38	str. 72	str. 46	str. 81	str. 50	str. 83	str. 52	str. 85	str. 86	str. 86	str. 86	str. 87	str. 87
2 **PATROVÉ** SVORKY	str. 17	str. 21	str. 62	str. 39	str. 73											
3 **NOŽOVÉ** SVORKY		str. 26	str. 68	str. 42	str. 74											
4 **ZÁSUVNÉ** SVORKY	str. 58	str. 32														
5 **POJISTKOVÉ** SVORKY		str. 27	str. 68	str. 42	str. 74	str. 49			str. 84							
6 **FUNKČNÍ** SVORKY	str. 59	str. 28	str. 65	str. 43	str. 77		str. 82									
7 **ZEMNÍCÍ** SVORKY	str. 18	str. 24	str. 70	str. 40	str. 79	str. 47	str. 82	str. 51	str. 83	str. 53	str. 85	str. 88	str. 88	str. 88		

SELOS WRTN **S PŘIPOJENÍM PRO KABELOVÁ OKA**

	16 mm² AWG 3	25 mm² AWG 3+4	35 mm² AWG 1+2+3	50 mm² AWG 1+2+3	70 mm² AWG 2/0	95 mm² AWG 4/0	120 mm² 250 kcmil	150 mm² 300 kcmil	185 mm² 350 kcmil	240 mm² 500 kcmil
PRO VELKÉ PROUDY SVORKY	str. 94	str. 96	str. 97	str. 98	str. 99	str. 100	str. 101	str. 102	str. 103	str. 104

PŘEHLED BAREVNÝCH VARIANT ŘADOVÝCH SVOREK

Za standardní barvy se považují šedá, modrá a u šroubové připojovací techniky navíc červená.

		OBJEDNACÍ ČÍSLO	BARVA	RAL-BARVA
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**0**	šedá	přibližně RAL 7032
		XX.XXX.XXXX.**1**	černá	přibližně RAL 9005
		XX.XXX.XXXX.**2**	bílá	přibližně RAL 9003
		XX.XXX.XXXX.**3**	břidlicově šedá	přibližně RAL 7015
		XX.XXX.XXXX.**4**	hnědá	přibližně RAL 3009
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**5**	červená	přibližně RAL 3013
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**6**	modrá	přibližně RAL 5012
		XX.XXX.XXXX.**7**	zelená	přibližně RAL 6017
		XX.XXX.XXXX.**8**	žlutá	přibližně RAL 1012
		XX.XXX.XXXX.**9**	oranžová	přibližně RAL 2008

RŮZNÉ VARIANTY JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ.

Technické změny vyhrazeny

PŘEHLED DĚLICÍCH PŘEPÁŽEK

OBJEDNACÍ ČÍSLO	TYP	BARVA	VÝŠKA V MM	ŠÍŘKA V MM	POUŽITÍ S	POUŽITÍ S KRYTKOU	POZNÁMKA
0D.202.1055.0	TW 001	šedá	40	57	WTN / WTPN	-	Nacvakávací patka
0D.203.1055.0	TW 003	šedá	40	72,5	WTN / WTPN	-	Nacvakávací patka
0D.206.1055.0	TW 002	šedá	47	69,5	WTN / WTPN	-	Nacvakávací patka
0D.S04.1055.9	TW 001 WTN	oranžová	15,8	16	WTN 2.5 / 4	-	Integrovaná ve svorce
0D.S04.1155.9	TW 005 WTN	oranžová	33,9	46	WTN 2.5 / 4	-	Nacvaknutá na svorce
0D.S04.1255.9	TW 008 WTN	oranžová	52,3	52	WTN 2.5 / 4 / 6	-	Nacvakávací patka
0D.S06.1055.9	TW 002 WTN	oranžová	19	23,1	WTN 6 / 10	-	Integrovaná ve svorce
0D.S06.1155.9	TW 006 WTN	oranžová	44,5	80	WTN 6 TD	-	Integrovaná ve svorce
0D.S06.1255.9	TW 007 WTN	oranžová	42,5	72	WTN 6 TD	-	Integrovaná ve svorce
0D.S10.1055.9	TW 009 WTN	oranžová	57,5	58,9	WTN 10 / 16	-	Nacvakávací patka
0D.S16.1055.9	TW 004 WTN	oranžová	15,2	28,7	WTN 16 / 35	-	Integrovaná ve svorce
0D.S16.1155.0	TW 001 WRTN	šedá	51,3	50,2	WRTN 16 / 35	ADWRTN 16 / 35 / 50 / 120	Nacvakávací pro svorky WRTN
0D.S35.1055.9	TW 010 WTN	oranžová	66,5	66,9	WTN / WRTN / WTPN	-	Nacvakávací patka
0D.S50.1155.0	TW 002 WRTN	šedá	73,9	151,5	WRTN 50 / 120	ADWRTN 16 / 35 / 50 / 120	Nacvakávací pro svorky WRTN

Dělicí přepážka integrovaná ve svorce
0D.S04.1055.9



Dělicí přepážka s nacvakávací patkou
0D.202.1055.0



Dělicí přepážka se nacvakává na svorku
0D.S04.1155.9




Dělicí přepážka nacvakávací na svorky WRTN
0D.S16.1155.0




SELOS PLAN

Výběr produktů:



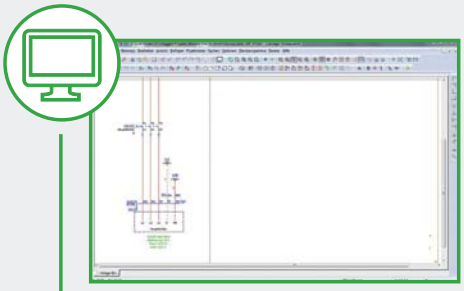

Projektování v systému CAE

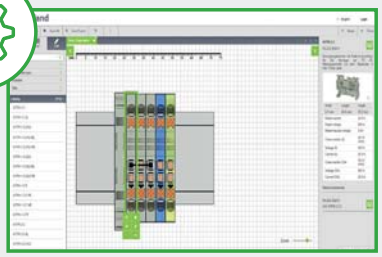

Výběr produktů

KROK **01**

KROK **02**

RYCHLEJŠÍ PROJEKTOVÁNÍ
Díky snadné integraci selos PLAN do vašeho CAE prostředí můžete projektovat a reagovat podstatně rychleji.

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE
Jedním stisknutím tlačítka si můžete stáhnout kompletní dokumentaci k vaší nakonfigurované sestavě, včetně kusovníku – bez registrace.


RYCHLÁ CENOVÁ NABÍDKA
Zašlete nám svůj soubor selos PLAN a obdržíte okamžitě nabídku přizpůsobenou vašim požadavkům.

ZRYCHLENÍ PROCESŮ
ZVYŠENÍ EFEKTIVITY

Náročné termíny a změny designu na poslední chvíli? Žádný problém. Jako váš spolehlivý partner jsme připraveni na krátké termíny a malé počty kusů – a vždy dodáváme přesné výsledky, včas a spolehlivě. Na nás se můžete spolehnout!




Dokumentace

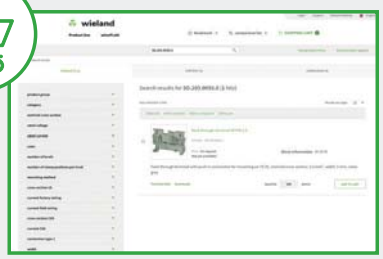

Výpočet ceny

KROK **03**

KROK **04**

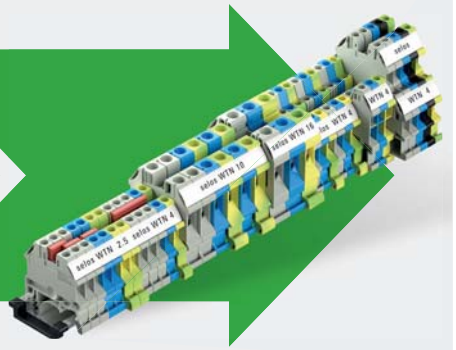

SNIŽENÍ NÁKLADŮ


Dodáváme přesně takové množství, jaké potřebujete – ani více, ani méně. Tím se snižují nadbytečné zásoby a pomáhá vám to ušetřit náklady na skladování a logistiku.

PŘIPRAVENO K INSTALACI

Naše předem otestované a kompletně nakonfigurované sestavy svorkovnicových lišt jsou přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.
Dodávají se připravené k použití a eliminují nutnost dalších montážních kroků, což vám šetří čas a námahu.

SELOS WTPN – ŘADOVÉ SVORKY S **PUSH-IN PŘIPOJENÍM.**

Pevné zapojení – s nářadím i bez něj! Svorky selos WTPN jsou vybaveny intuitivní technologií Push-in pro rychlou montáž vodičů bez nářadí. Masivní vodiče nebo vodiče opatřené koncovkami lze zasunout přímo bez použití nářadí. Pro další zkrácení doby instalace nabízí tato řada zásuvné můstky, průchozí páskové značení, plánovací a konstrukční software, systémy pro popisování a mnoho dalšího.

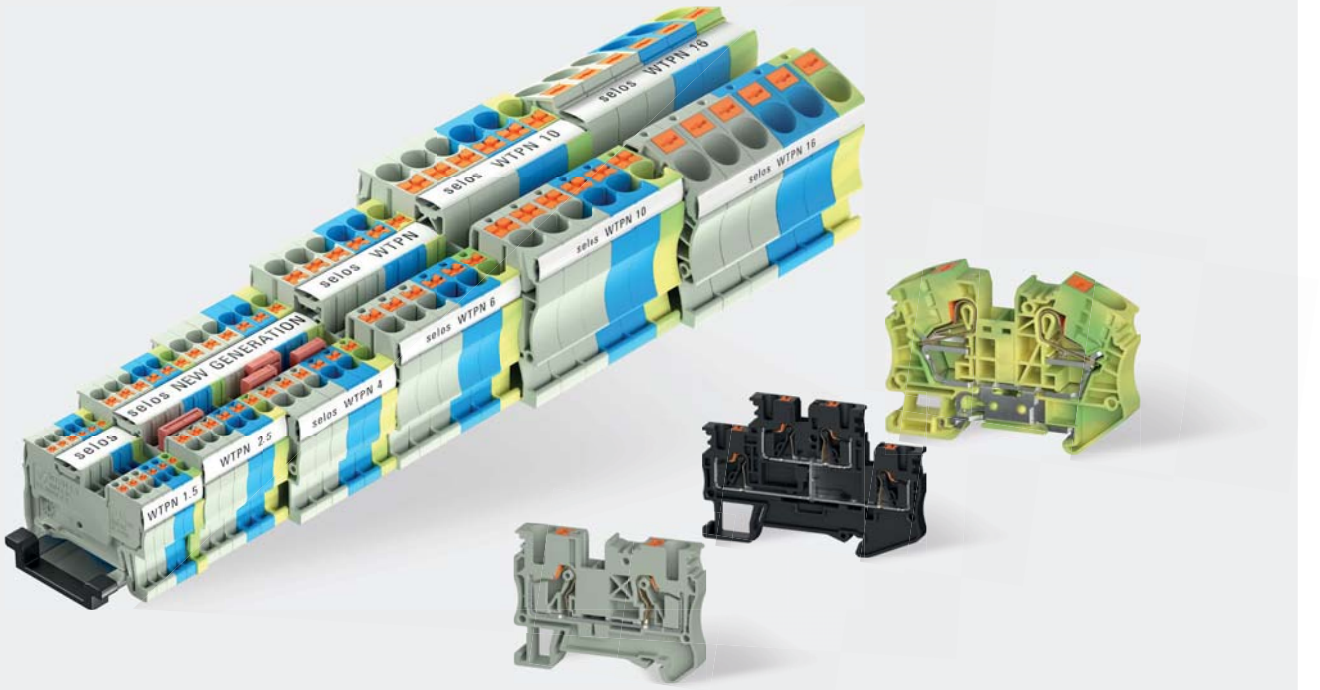

+ 2-, 3- nebo 4-polové (společné) řadové a zemnicí svorky
+ 2- nebo 3řadé, víceúrovňové řadové svorky
+ Řadové svorky pro pojistky, nožové spínače a proudové transformátory
+ Řadové svorky se speciálními funkcemi – senzor, motor, dioda, zasunovatelné a další
+ Připojitelné vodiče od 0,14 mm^2 do 25 mm^2 / 26 AWG do 4 AWG až do 82 amper
+ Svorky o šířce 3,5 mm s jmenovitým výkonem až 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 až 1,5 mm^2, která jsou ideální pro omezené prostory





KLÍČOVÉ VLASTNOSTI


+ Průřezy připojení:	až 16 mm^2
+ Jmenovitý proud:	až 76 A IEC / 82 A UL 1059 / CSA 158 / 82 A CSA
+ Jmenovité napětí:	až 1000 V IEC / 600 V UL 1059 / CSA 158 / 600 V CSA

SELOS WTPN – ŘADOVÉ SVORKY S **PUSH-IN PŘIPOJENÍM.**




MOŽNÉ PŘIPOJENÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODIČŮ

- Plné vodiče
- Vícežilové vodiče
- Slaněné vodiče s nebo bez koncovek

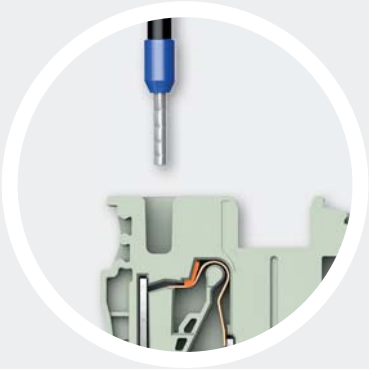


PŘIPOJENÍ S NEBO BEZ NÁŘADÍ

- Připojení vodiče s koncovkami nebo bez
- Připojení jemných vodičů pomoci plochého nebo křížového šroubováku
- Intuitivní připojení vodičů odolne proti vibracím

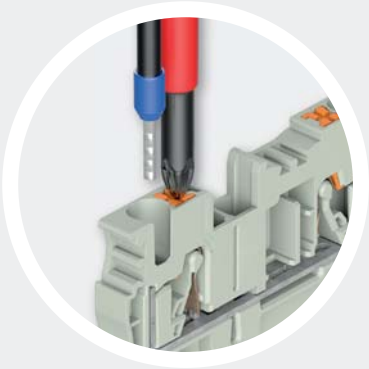

INTEGROVANÉ FUNKCE

- Vestavěný testovací bod pro odstraňování problémů a uvedení do provozu
- Integrované tlačítko svorky umožňuje uvolnění všech typů vodičů pomocí plochého nebo křížového šroubováku
- Bezšroubové, zemnicí svorky

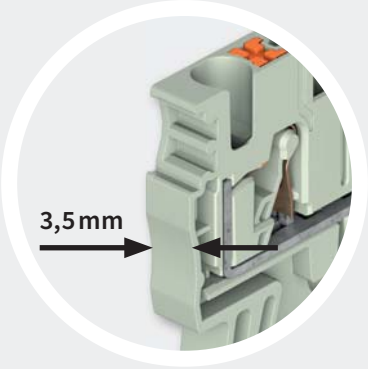


ÚSPORNÝ DESIGN

- Vysoká hustota při tloušťce pouze 3,5 mm, určeno pro napětí až 300 V, 15 A, 14 AWG
- Vícevodičové a patrové svorky s úsporou místa až 66 %
- Dvouřadé propojovací kanály pro snadné připojení




PLUG & PLAY

- Dvoukanálový můstkovací systém
- Zásuvné propojovací můstky
- Zásuvné měřicí a zkušební adaptéry
- Zásuvný odpojovač, pro bezchybnou obsluhu, lze jej zcela vytáhnout
- Držák komponentů, např. pro rezistory, diody – rychlé a snadné osazení, není nutné pájení (viz str. 141)

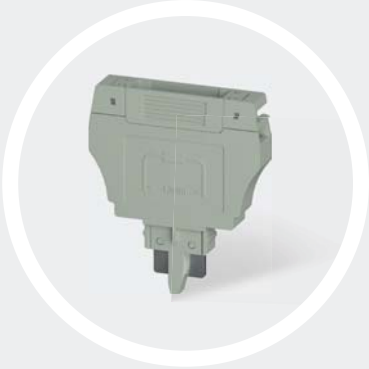

Technické změny vyhrazeny

PROPOJOVACÍ MŮSTKOVACÍ SYSTÉM - PERFEKTNÍ TECHNIKA

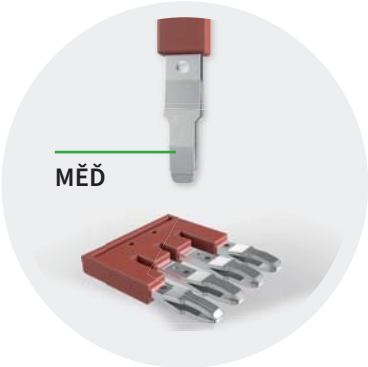

PERFEKTNÍ TECHNOLOGIE

- CU pásky zaručují nízký přechodový odpor proudové sběrnice



EXTRÉMĚ ROBUSTNÍ!

- Vždy v dokonalé poloze
- Odolné připojení proti vibracím



UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ

- Jednoduše ucvakneme
- Označíme průběh proudu

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ – BEZPEČNÉ ZNAČENÍ



OZNAČOVACÍ PÁSKY – BEZPEČNĚ

- Optimální přichycení
- Pevné spojení s řadovou svorkou



NEKONEČNÉ PÁSKY – EFEKTIVNĚ

- Značení nekonečným páskem
- Průběžné značení celých svorkovnic najednou
- Možnost použití i běžných označovacích pásků obchodně dostupných




OZNAČOVACÍ VĚTVE – INDIVIDUÁLNÍ

- Individuální popis s nejnižšími náklady
- Optimální pro servis a údržbu
- Předtištěné označovací štítky, připravené k použití

SELOS WTPN · 1,5 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 1.5 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5

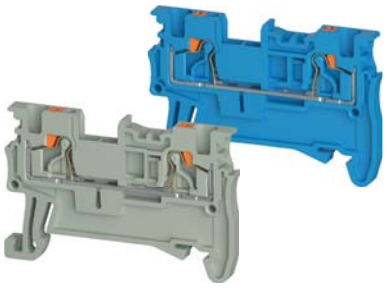

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 1.5	5D.202.0055.0	100
Řadová svorka	modrá	WTPN 1.5 BL	5D.202.0055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 46,6 mm / 30,63 mm
Délka odizolování	8 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5	0D.202.2055.0	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100

WTPN 1.5 D1/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5

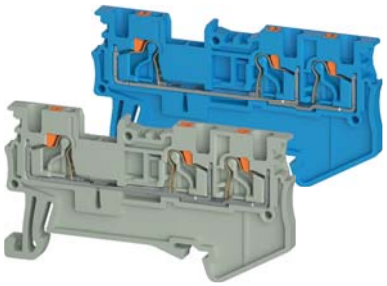

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 1.5 D1/2	5D.202.5055.0	100
Řadová svorka	modrá	WTPN 1.5 D1/2 BL	5D.202.5055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 58 mm / 30,63 mm
Délka odizolování	8 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 D1/2	0D.202.2155.0	100
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

WTPN 1.5 D2/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5

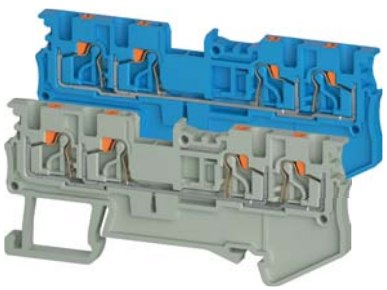

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 1.5 D2/2	5D.202.5155.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 1.5 D2/2 BL	5D.202.5155.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 69,5 mm / 30,63 mm
Délka odizolování	8 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 D2/2	0D.202.2255.0	100
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 1,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTPN 1.5 E VB

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTPN 1.5 E VB	5D.202.6955.1	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Délka odizolování		8 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-14	
Jmenovitý proud		17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

WTPN 1.5 E

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTPN 1.5 E	5D.202.7055.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Délka odizolování		8 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-14	
Jmenovitý proud		17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

WTPN 1.5 EL PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá/zelená/žlutá	WTPN 1.5 EL PE	5D.202.6755.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Délka odizolování		8 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 1,5 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-14	
Jmenovitý proud		17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 1,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 1.5 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 1.5 PE	5D.202.9055.0	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 47,2 mm / 30,6 mm
Délka odizolování	8 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5	0D.202.2055.0	50
Koncová deska	zelená	APWTPN 1.5 GN	0D.202.2055.7	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100

WTPN 1.5 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 1.5 D1/2 PE	5D.202.9155.0	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 58 mm / 30,6 mm
Délka odizolování	8 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 D1/2	0D.202.2155.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 1.5 D1/2 GN	0D.202.2155.7	100
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

WTPN 1.5 D2/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5

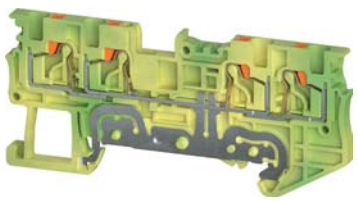



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 1.5 D2/2 PE	5D.202.9255.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 69,5 mm / 30,6 mm
Délka odizolování	8 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 D2/2	0D.202.2255.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 1.5 D2/2 GN	0D.202.2255.7	100
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100


Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 1,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 1.5 E PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,4x2,5

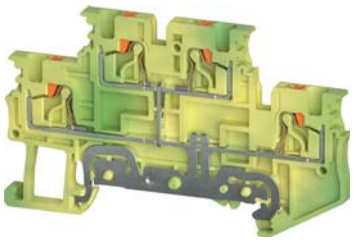



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 1.5 E PE	5D.202.9655.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Délka odizolování	8 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,14 - 1,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 1,5 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Distanční kus		SPS 1.5	0D.202.8155.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 1.5



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 1.5-2	0D.202.3227.5	250
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTPN 1.5-3	0D.202.3327.5	250
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTPN 1.5-4	0D.202.3427.5	200
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTPN 1.5-10	0D.202.4027.5	100
Propojovací můstek	20pólový	IVB WTPN 1.5-20	0D.202.5027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	100


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 2.5 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

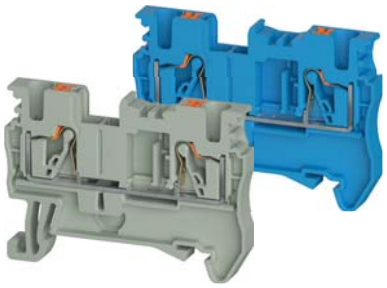

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 2.5	5D.203.0055.0	100
Řadová svorka	modrá	WTPN 2.5 BL	5D.203.0055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 49 mm / 35 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5	0D.203.2055.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100

WTPN 2.5 D1/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

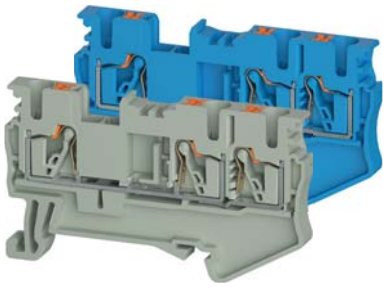

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 2.5 D1/2	5D.203.5055.0	100
Řadová svorka	modrá	WTPN 2.5 D1/2 BL	5D.203.5055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 60,8 mm / 35 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 D1/2	0D.203.2155.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 D2/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

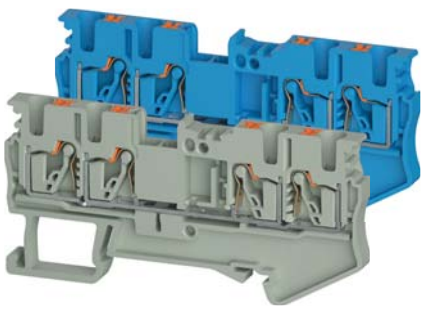

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 2.5 D2/2	5D.203.5155.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 2.5 D2/2 BL	5D.203.5155.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 72,6 mm / 35 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 D2/2	0D.203.2255.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTPN 2.5 E VB

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTPN 2.5 E VB	5D.203.6955.1	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 69,2 mm / 46 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		22 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTPN 2.5 E	5D.203.7055.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		22 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100


WTPN 2.5 E D0X

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Dioda 1N4007 (1 A)







D01



D02



D04



D03

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Svorka s diodou	šedá	WTPN 2.5 E D01	5D.203.8655.0	20
Svorka s diodou	šedá	WTPN 2.5 E D02	5D.203.8755.0	20
Svorka s diodou	šedá	WTPN 2.5 E D03	5D.203.8855.0	20
Svorka s diodou	šedá	WTPN 2.5 E D04	5D.203.8955.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		0,5 A	0,5 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTPN 2.5 EL PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6X3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá/zelená/žlutá	WTPN 2.5 EL PE	5D.203.6755.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 69,2 mm / 46 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		22 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E3 VB

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTPN 2.5 E3 VB	5D.203.6855.1	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		22 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E3

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTPN 2.5 E3	5D.203.7155.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		20 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100


Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTPN 2.5 E3L PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

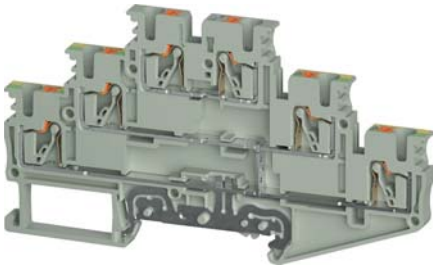



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá/zelená/žlutá	WTPN 2.5 E3L PE	5D.203.6655.0	20

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm	
Délka odizolování	10 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	20 A	20 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

SELOS WTPN · 2,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 2.5 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 PE	5D.203.9055.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 49 mm / 35 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5	0D.203.2055.0	50
Koncová deska	zelená	APWTPN 2.5 GN	0D.203.2055.7	50
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 D1/2 PE	5D.203.9155.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 60,8 mm / 35 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 D1/2	0D.203.2155.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 2.5 D1/2 GN	0D.203.2155.7	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 D2/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

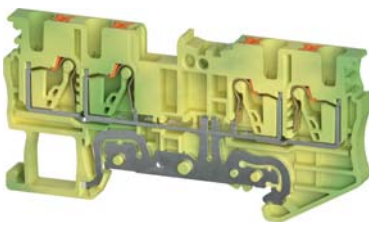



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 D2/2 PE	5D.203.9255.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 72,6 mm / 35 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 D2/2	0D.203.2255.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 2.5 D2/2 GN	0D.203.2255.7	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 2.5 E PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 E PE	5D.203.9655.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E3 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

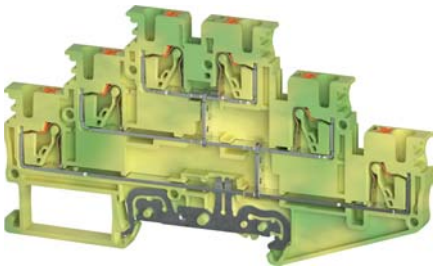



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 E3 PE	5D.203.9755.0	100

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 2.5



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	250
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	100
Propojovací můstek	20pólový	IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	100
Propojovací můstek	dělitelný	IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	1
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R4	0D.203.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	100

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² NOŽOVÁ ROZPOJOVACÍ SVORKA

WTPN 2.5 TKM

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ		Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 TKM		5D.203.2055.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 61,7 mm / 36,6 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			22-10		
Jmenovitý proud		20 A	16 A		
Jmenovité napětí		400 V	300 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 TK...		0D.203.1955.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E TKM

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5







Název		Typ		Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 E TKM		5D.203.2255.0	50
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 78,5 mm / 47,6 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		20 A	horní: 18 A / dolní: 20 A		
Jmenovité napětí		400 V	300 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E TKM		0D.203.3055.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 D2/2 TKM

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

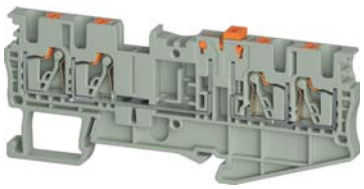



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 D2/2 TKM		5D.203.2455.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 85 mm / 36,5 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		20 A	horní: 18 A / dolní: 20 A		
Jmenovité napětí		400 V	300 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E TKM		0D.203.3155.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² POJISTKOVÉ SVORKY


WTPN 2.5 FSI … 5X20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSI 5X20



FSI24 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 2.5 FSI 5X20	5D.203.4455.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 2.5 FSI24 5X20	5D.203.4555.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,2 mm / 61,7 mm / 83,2 mm	
Délka odizolování	10 mm	


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	závisí na jištění	10 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 TK...	0D.203.1955.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100


WTPN 2.5 E FSI … 5X20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSI 5X20



FSI24 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 2.5 E FSI 5X20	5D.203.4655.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 2.5 E FSI24 5X20	5D.203.4755.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,2 mm / 78,5 mm / 94,2 mm	
Délka odizolování	10 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	6,3 A	10 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E TKM	0D.203.3055.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

SELOS WTPN · 2,5 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTPN 2.5 TKG

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Možnost individuálního osazení: dioda, rezistor.






Název		Typ		Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 TKG		5D.203.4055.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 61,7 mm / 56,2 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		6 A	6 A		
Jmenovité napětí		400 V	300 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 TK...		0D.203.1955.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E TKG

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Možnost individuálního osazení: dioda, rezistor.





Název		Typ		Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 E TKG		5D.203.4255.0	50
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 78,5 mm / 56,2 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		20 A	horní: 6 A / dolní: 20 A		
Jmenovité napětí		400 V	300 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E TKM		0D.203.3055.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTPN 2.5 TK

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 TK	5D.203.4155.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 61,7 mm / 35 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			22-12	
Jmenovitý proud		20 A	18 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 TK...	0D.203.1955.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100
Diodový konektor	šedá	DIST-D 2.5 TK	0D.203.8555.0	100

WTPN 2.5 E TK

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 2.5 E TK	5D.203.4355.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 78,5 mm / 46 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		20 A	horní: 18 A / dolní: 20 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E TKM	0D.203.3055.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100
Diodový konektor	šedá	DIST-D 2.5 TK	0D.203.8555.0	100

SELOS WTPN · 2,5 mm² SVORKOVÝ BLOK

WTPN 2.5 PI4

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet svorek: 4



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 PI4	5D.203.1055.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		60 mm / 22,3 mm / 84 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		24 A	600 A	
Jmenovité napětí		800 V	20 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 PI8

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet svorek: 8



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 PI8	5D.203.1155.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		60 mm / 42,6 mm / 84 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		24 A	20 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 PI10

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet svorek: 10



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 PI10	5D.203.1255.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		84 mm / 60 mm / 84 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		24 A	20 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² SVORKOVÝ BLOK

WTPN 2.5 PI16

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet svorek: 16



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 PI16		5D.203.1355.0	1
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		60 mm / 83,3 mm / 84 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		24 A	20 A		
Jmenovité napětí		800 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 PI20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet svorek: 20



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 PI20		5D.203.1455.0	1
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		60 mm / 103,6 mm / 84 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12		
Jmenovitý proud		24 A	20 V		
Jmenovité napětí		800 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5		0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5		0D.203.8155.5	100

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 2,5 mm² SE ZÁSUVNÝM PŘIPOJENÍM

WTPN 2.5 P/F

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5




Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 2.5 P/F	5D.203.2555.0	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,08 mm / 51 mm / 35,02 mm
Délka odizolování	10 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 P/F	0D.203.2955.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100



WTPN 2.5 E P/F

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

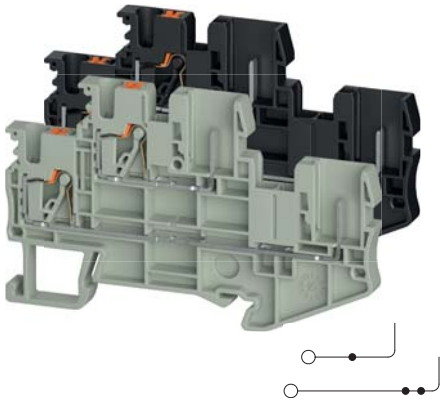

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 2.5 E P/F	5D.203.2655.0	50
Řadová svorka	černá	WTPN 2.5 E P/F VB	5D.203.6555.1	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,08 mm / 74,9 mm / 46 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E P/F	0D.203.1855.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 2.5 … P/F …



WTPN 2.5 PGA
5D.903.0055.0



WTPN 2.5 PGB
5D.903.0155.0

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Odlehčení tahu, 2pólové	černá WN SR 02P	0D.203.8255.1	100
Odlehčení tahu, 4pólové	černá WN SR 04P	0D.203.8355.1	100
Zajištění	oranžová WN PR	0D.203.8455.9	100
Zásuvný konektor, 1pólový	šedá WTPN 2.5 PGA	5D.903.0055.0	50
Zásuvný konektor, 1pólový	šedá WTPN 2.5 PGB	5D.903.0155.0	50
Zásuvný konektor, 2pólový	šedá WTPN 2.5 PG02P	5D.903.0255.0	50
Zásuvný konektor, 3pólový	šedá WTPN 2.5 PG03P	5D.903.0355.0	50
Zásuvný konektor, 4pólový	šedá WTPN 2.5 PG04P	5D.903.0455.0	50
Zásuvný konektor, 5pólový	šedá WTPN 2.5 PG05P	5D.903.0555.0	50
Zásuvný konektor, 6pólový	šedá WTPN 2.5 PG06P	5D.903.0655.0	50
Zásuvný konektor, 7pólový	šedá WTPN 2.5 PG07P	5D.903.0755.0	50
Zásuvný konektor, 8pólový	šedá WTPN 2.5 PG08P	5D.903.0855.0	50
Zásuvný konektor, 1pólový	zelená-žlutá WTPN 2.5 PGA PE	5D.903.9055.0	50
Zásuvný konektor, 1pólový	zelená-žlutá WTPN 2.5 PGB PE	5D.903.9155.0	50


Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² SE ZÁSUVNÝM PŘIPOJENÍM

WTPN 2.5 P/F PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 P/F PE	5D.203.9355.0	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,08 mm / 51 mm / 35 mm
Délka odizolování	10 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 P/F PE	0D.203.2955.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 E P/F PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

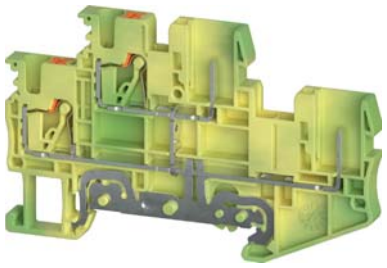



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 2.5 E P/F PE	5D.203.9855.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,08 mm / 74,9 mm / 46 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-12
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 2.5 E P/F	0D.203.1855.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 2,5 mm² INICIÁTOROVÉ SVORKOVÉ BLOKY

WTPN 2.5 SNK01

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet iniciátorů: 4






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Iniciátorový svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 SNK01	5D.203.8055.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12 AWG (konektor 26-14 AWG)	
Jmenovitý proud		24 A (konektor 17,5 A)	20 A (konektor 10 A)	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění				
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 SNK02

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet iniciátorů: 8






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Iniciátorový svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 SNK02	5D.203.8155.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12 AWG (konektor 26-14 AWG)	
Jmenovitý proud		24 A (konektor 17,5 A)	20 A (konektor 10 A)	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění				
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 SNK03

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet iniciátorů: 12





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Iniciátorový svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 SNK03	5D.203.8255.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12 AWG (konektor 26-14 AWG)	
Jmenovitý proud		24 A (konektor 17,5 A)	20 A (konektor 10 A)	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění				
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² INICIÁTOROVÉ SVORKOVÉ BLOKY

WTPN 2.5 SNK04

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet iniciátorů: 16






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Iniciátorový svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 SNK04	5D.203.8355.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12 AWG (konektor 26-14 AWG)	
Jmenovitý proud		24 A (konektor 17,5 A)	20 A (konektor 10 A)	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění				
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 SNK05

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Počet iniciátorů: 20





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Iniciátorový svorkový blok	šedý	WTPN 2.5 SNK05	5D.203.8455.0	1
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 (konektor 0,5) - 4 (konektor 2,5) mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12 AWG (konektor 26-14 AWG)	
Jmenovitý proud		24 A (konektor 17,5 A)	20 A (konektor 10 A)	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění				
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 2,5 mm² INICIAČNÍ SVORKY

WTPN 2.5 SN

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorky	šedá	WTPN 2.5 SN	5D.203.3055.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,08 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		24 A	20 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová příchytka	šedá	WEFN 2.5	0D.203.0055.0	10
Koncová příchytka	zelená/žlutá	WEFN 2.5 PE	0D.203.0155.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

WTPN 2.5 SN R

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorky	šedá	WTPN 2.5 SN R	5D.203.3155.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,08 mm / 82,1 mm / 43,5 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			26-12	
Jmenovitý proud		24 A	20 A	
Jmenovité napětí		400 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová příchytka	zelená/žlutá	WEFN 2.5 B PE	0D.203.0255.0	10
Zkušební hrot		PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Distanční kus		SPS 2.5	0D.203.8155.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 2.5 SN …

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	250
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	200
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	200
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	100
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	100
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	100
Propojovací můstek		IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	1
Distanční kus	červená	WTPN 2.5 01CRT	5D.903.7055.5	100
Distanční kus	modrá	WTPN 2.5 01CBL	5D.903.7055.6	100
Distanční kus	zelená/žlutá	WTPN 2.5 01CPE	5D.903.9255.0	100
Senzorová svorková pozice, 1pólový	zelená/žlutá	WTPN 2.5 0100PE	5D.903.9355.0	200
Senzorová svorková pozice, 1pólový	červená	WTPN 2.5 0100RT	5D.903.7155.5	200
Senzorová svorková pozice, 1pólový	modrá	WTPN 2.5 0100BL	5D.903.7155.6	200
Blok senzorových svorkových pozic, 1pólový	červená	WTPN 2.5 0101RT	5D.903.2155.5	200
Blok senzorových svorkových pozic, 1pólový	modrá	WTPN 2.5 0101BL	5D.903.2155.6	200
Blok senzorových svorkových pozic, 5pólový	červená	WTPN 2.5 0105RT	5D.903.2555.5	50
Blok senzorových svorkových pozic, 5pólový	modrá	WTPN 2.5 0105BL	5D.903.2555.6	50
Blok senzorových svorkových pozic, 9pólový	červená	WTPN 2.5 0109RT	5D.903.2955.5	100
Blok senzorových svorkových pozic, 9pólový	modrá	WTPN 2.5 0109BL	5D.903.2955.6	100
Blok senzorových svorkových pozic, 11pólový	červená	WTPN 2.5 0111RT	5D.903.3155.5	100
Blok senzorových svorkových pozic, 11pólový	modrá	WTPN 2.5 0111BL	5D.903.3155.6	100

Koncová příchytka
(10,16 mm)



SENZOROVÁ SVORKOVÁ POZICE		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,08 mm / 13,1 mm / 16,5 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL**
Průřez slaněný	2,5	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)	0,5-2,5	26-14
Jmenovitý proud	17,5 A	10 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 2,5 mm² DĚLIČE POTENCIÁLU

WTPN 6-2.5 12-16 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Dělič potenciálu	červená	WTPN 6-2.5 12-16 RT	5D.203.1855.5	20
Dělič potenciálu	modrá	WTPN 6-2.5 12-16 BL	5D.203.1855.6	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8,3 mm / 100 mm / 86 mm
Délka odizolování	vstup 14 - 15 mm, výstup 10 - 11 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	vstup 0,2 - 6 mm² výstup 0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	vstup 0,2 - 6 mm² výstup 0,14 - 2,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		vstup 24-10 AWG výstup 26-14 AWG
Jmenovitý proud	vstup 32 A, výstup 17,5 A	vstup 25 A, výstup 15 A
Jmenovité napětí	250 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P	0D.203.2555.0	100
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	100
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	50

WTPN 6-2.5 16-16 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Dělič potenciálu	červená	WTPN 6-2.5 16-16 RT	5D.203.1955.5	20
Dělič potenciálu	modrá	WTPN 6-2.5 16-16 BL	5D.203.1955.6	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8,3 mm / 100 mm / 86 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		26-14
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A
Jmenovité napětí	250 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P	0D.203.2555.0	100
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	100
Koncová deska	šedá	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	50

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 6-2,5 …

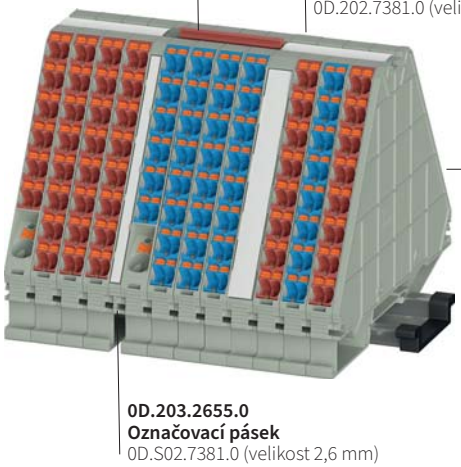

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska šedá, pro označovací pásek 2,6 mm	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	100
Koncová deska šedá, pro označovací pásek 7,4 mm	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	50
Propojovací můstek, délka 50 mm	IVB WTPN 2.5 50	0D.203.5227.5	20
Propojovací můstek, délka 500 mm	IVB WTPN 2.5 500	0D.203.5327.5	5

Propojovací můstky lze zkrátit na vhodnou délku .

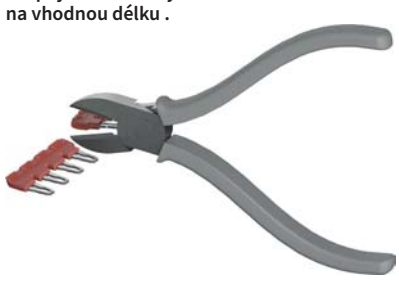


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 4 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 4

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

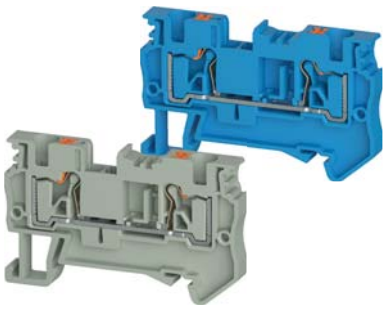

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 4	5D.204.0055.0	100
Řadová svorka	modrá	WTPN 4 BL	5D.204.0055.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57 mm / 35 mm	
Délka odizolování	12 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4	0D.204.2055.0	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100

WTPN 4 D1/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

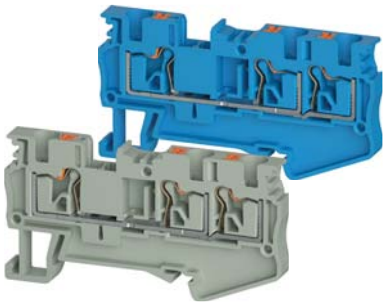

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 4 D1/2	5D.204.5055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 4 D1/2 BL	5D.204.5055.6	50


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 67,3 mm / 35 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 D1/2	0D.204.2155.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 D2/2 …

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

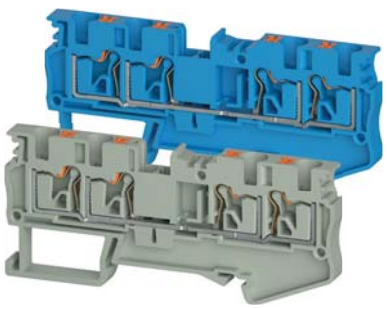

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 4 D2/2	5D.204.5155.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 4 D2/2 BL	5D.204.5155.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 80,4 mm / 35 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 D2/2	0D.204.2255.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 4 mm² PATROVÉ SVORKY

WTPN 4 E VB

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTPN 4 E VB	5D.204.6955.1	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 81 mm / 46 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10	
Jmenovitý proud	28 A	30 A	
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 E

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

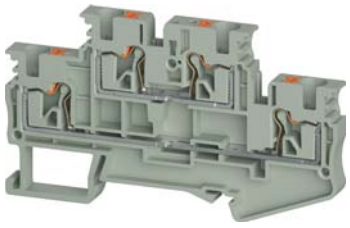



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTPN 4 E	5D.204.7055.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 81 mm / 46 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-1		
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10	
Jmenovitý proud	28 A	30 A	
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

SELOS WTPN · 4 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 4 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 4 PE	5D.204.9055.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4	0D.204.2055.0	50
Koncová deska	zelená	APWTPN 4 GN	0D.204.2055.7	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 001	0D.202.1055.0	100

WTPN 4 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

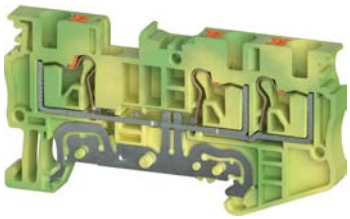





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 4 D1/2 PE	5D.204.9155.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 67,3 mm / 35 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 D1/2	0D.204.2155.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 4 D1/2 GN	0D.204.2155.7	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 D2/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

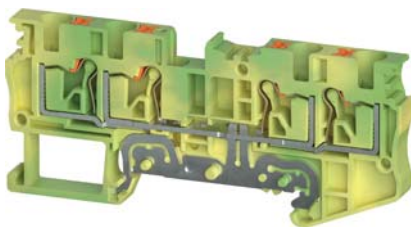



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 4 D2/2 PE	5D.204.9255.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 80,4 mm / 35 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 D2/2	0D.204.2255.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 4 D2/2 GN	0D.204.2255.7	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100


Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 4 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 4 E PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

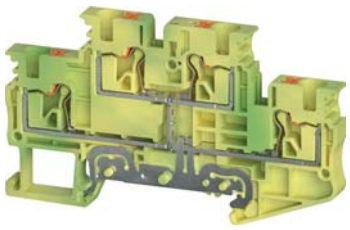




Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 4 E PE	5D.204.9655.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 81 mm / 46,5 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 EL PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

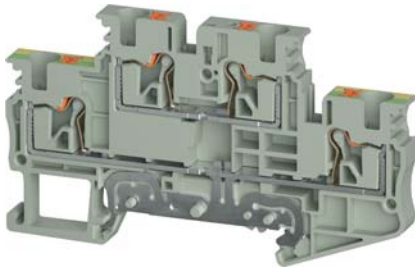



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	šedá/zelená/žlutá	WTPN 4 EL PE	5D.204.9755.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 81 mm / 46,5 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10	
Jmenovitý proud	28 A	30 A	
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

SELOS WTPN · 4 mm² POJISTKOVÉ A ODDĚLOVACÍ SVORKY

WTPN 4 TKM

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8X4,0





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTPN 4 TKM	5D.204.2055.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 38,75 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		20 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100


WTPN 4 FSI24

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pojistkové svorky pro pojistky KFZ podle Normy ISO 8820-3 Standard Typ „F“
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V

Pojistka
Standard Typ „F“







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 4 FSI24	5D.204.4755.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		10 A	15 A	
Jmenovité napětí		24 V	24 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 FSI

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pojistkové svorky pro pojistky KFZ podle Normy ISO 8820-3 Standard Typ „F“


Pojistka
Standard Typ „F“







pojistkový konektor
0D.204.8755.1



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 4 FSI	5D.204.4655.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		10 A	15 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Pojistková zástrčka	černá	WTPN 4 FP5X20	0D.204.8755.1	50
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 4 mm² POJISTKOVÉ A ODDĚLOVACÍ SVORKY


WTPN 4 FSI … 5X20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Výklopný držák pojistky
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSI 5X20



FSI24 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 4 FSI 5X20	5D.204.4255.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 4 FSI24 5X20	5D.204.4355.0	50


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57 mm / 63,1 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	6,3 A	6,3 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Pojistka „flink“		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	500


WTPN 4 FSIU … 5X20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSIU 5X20



FSIU24 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 4 FSIU 5X20	5D.204.4855.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 4 FSIU24 5X20	5D.204.4955.0	50


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57 mm / 79 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	6,3 A	6,3 A
Jmenovité napětí	400 V / 24 V	300 V / 24 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Pojistka „flink“		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	500

WTPN 4 TKG

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Možnost individuálního osazení diodou nebo rezistorem





Název		Typ	Obj.č.	Balení
rozpojovací dělicí svorka	šedá	WTPN 4 TKG	5D.204.4055.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57 mm / 56,3 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 6 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	6 A	6 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100


Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 4 mm² ROZPOJOVACÍ A MOTOROVÉ SVORKY

WTPN 4 TK

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 4 TK	5D.204.4155.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 38,75 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		20 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 TKGM

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTPN 4 TKGM	5D.204.2355.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57 mm / 49,1 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		20 A	20 A	
Jmenovité napětí		500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	100
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

WTPN 4 E3L SPE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Motorová svorka	šedá/zelená/žlutá	WTPN 4 E3L SPE	5D.204.8555.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 105,5 mm / 95,4 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,2 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,2 - 6 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			24-10	
Jmenovitý proud		28 A	30 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN E3	0D.204.1655.0	20
Zkušební hrot		PS 4	0D.204.8055.5	100
Distanční kus		SPS 4	0D.204.8155.5	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 4 mm² POJISTKOVÉ SVORKY


WTPN 4 FSIL … 5X20

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSIL 5X20




FSIL24 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 4 FSIL 5X20	5D.204.4455.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 4 FSIL24 5X20	5D.204.4555.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 67,3 mm / 44,2 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,2 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 4 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		24-10
Jmenovitý proud	6,3 A	6,3 A
Jmenovité napětí	500 V / 24 V	300 V / 24 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 4 FS...	0D.204.1755.0	50
Pojistka „flink“		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	500
Pojistka „flink“		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	500

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 4






PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 4-2	0D.204.3227.5	250
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTPN 4-3	0D.204.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTPN 4-4	0D.204.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTPN 4-5	0D.204.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTPN 4-10	0D.204.4027.5	100
Propojovací můstek	20pólový	IVB WTPN 4-20	0D.204.5027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	100
Pojistková zástrčka	černá	WTPN 4 FP5X20	0D.204.8755.1	50

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 6 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 6…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

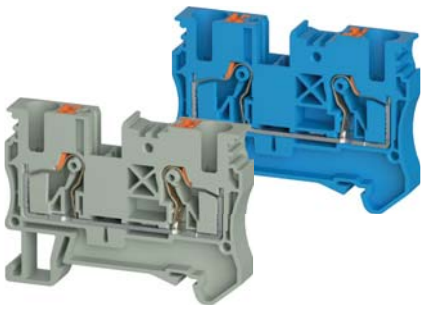

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 6	5D.206.0055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 6 BL	5D.206.0055.6	50


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 57,8 mm / 42 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	40 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6	0D.206.2055.0	50
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 002	0D.206.1055.0	100

WTPN 6 D1/2…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

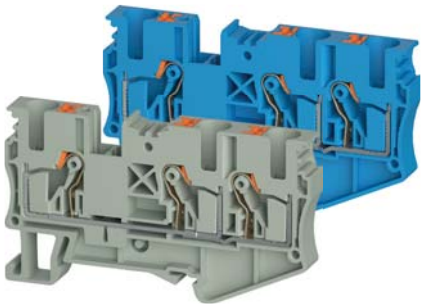

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 6 D1/2	5D.206.5055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 6 D1/2 BL	5D.206.5055.6	50


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 74,6 mm / 42 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	40 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6 D1/2	0D.206.2155.0	100
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100

WTPN 6 D2/2…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0

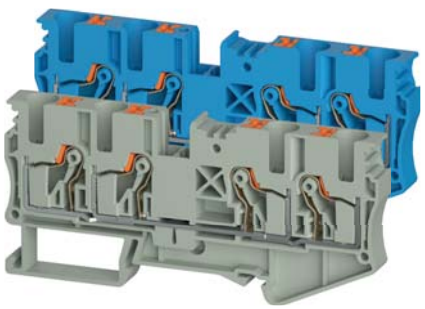

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 6 D2/2	5D.206.5155.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 6 D2/2 BL	5D.206.5155.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 91,4 mm / 42 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	40 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6 D2/2	0D.206.2255.0	20
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	10
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	10

Další příslušenství strana 100 a následující.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 6 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 6 PE


- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 6 PE	5D.206.9055.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 57,8 mm / 42 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6	0D.206.2055.0	50
Koncová deska	zelená	APWTPN 6 GN	0D.206.2055.7	50
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100



WTPN 6 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 6 D1/2 PE	5D.206.9155.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 74,6 mm / 42 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6 D1/2	0D.206.2155.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 6 D1/2 GN	0D.206.2155.7	100
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100
Přepážka	šedá	TW 002	0D.206.1055.0	100



WTPN 6 D2/2 PE


- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 6 D2/2 PE	5D.206.9255.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 91,4 mm / 42 mm		
Délka odizolování	12 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
	EN 60947-7-2		
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6 D2/2	0D.206.2255.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 6 D2/2 GN	0D.206.2255.7	100
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100




Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 6 mm² SVORKY S DIODOU


WTPN 6 D0X

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Typ diody BY255G (3 A)





D05



D06


Název		Typ	Obj.č.	Balení
Svorka s diodou	šedá	WTPN 6 D05	5D.206.8555.0	40
Svorka s diodou	šedá	WTPN 6 D06	5D.206.8655.0	40

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 104,6 mm / 48,5 mm
Délka odizolování	12 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-8
Jmenovitý proud	1,3 A	1,3 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 6 TKM	0D.206.1555.0	50
Zkušební hrot		PS 6	0D.206.8055.5	100
Distanční kus		SPS 6	0D.206.8155.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 6



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 6-2	0D.206.3227.5	200
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTPN 6-3	0D.206.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTPN 6-4	0D.206.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTPN 6-5	0D.206.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTPN 6-10	0D.206.4027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 6R16	0D.206.5227.5	100


Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 6 mm² POJISTKOVÉ SVORKY

WTPN 6 FSI

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pojistkové svorky pro KFZ-Sicherungen podle Normy ISO 8820-3 Standard Typ „C“







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 6 FSI	5D.206.4255.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		8 mm / 74,6 mm / 43,75 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-8	
Jmenovitý proud		30 A	25 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		

WTPN 6 FSI24

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pojistkové svorky pro KFZ-Sicherungen podle Normy ISO 8820-3 Standard Typ „C“
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 6 FSI24	5D.206.4355.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		8 mm / 74,6 mm / 43,75 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-8	
Jmenovitý proud		30 A	25 A	
Jmenovité napětí		24 V	24 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		


WTPN 6 FSI… 6,3X32

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Pro skleněnou pojistku 6,3x32 mm
- Výklopný držák pojistky
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





FSI 6.3X32



FSI24 6.3X32


Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTPN 6 FSI 6.3X32	5D.206.4455.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTPN 6 FSI24 6.3X32	5D.206.4555.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		8 mm / 74,6 mm / 70,1 mm		
Délka odizolování		12 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,5 - 6 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 10 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-8	
Jmenovitý proud		10 A	10 A	
Jmenovité napětí		630 / 24 V	300 V / 24 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 10 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 10…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5

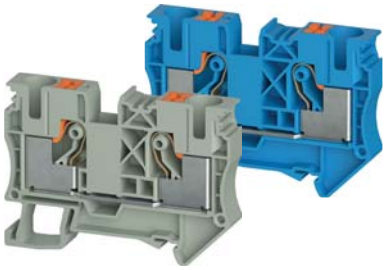

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 10	5D.210.0055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 10 BL	5D.210.0055.6	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	10 mm / 69 mm / 49,3 mm	
Délka odizolování	18 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-6
Jmenovitý proud	57 A	60 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 10	0D.210.2055.0	50

WTPN 10 D1/2…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 10 D1/2	5D.210.5055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 10 D1/2 BL	5D.210.5055.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	10 mm / 90,5 mm / 49,3 mm
Délka odizolování	18 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-6
Jmenovitý proud	57 A	60 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 10 D1/2	0D.210.2155.0	100

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 10 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 10 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 10 PE	5D.210.9055.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		10 mm / 69 mm / 49,3 mm		
Délka odizolování		18 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,5 - 10 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 16 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-6	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 10	0D.210.2055.0	50
Koncová deska	zelená	APWTPN 10 GN	0D.210.2055.7	50

WTPN 10 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 10 D1/2 PE	5D.210.9155.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		10 mm / 90,5 mm / 49,3 mm		
Délka odizolování		18 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,5 - 10 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 16 mm²		
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-6	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 10 D1/2	0D.210.2155.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 10 D1/2 GN	0D.210.2155.7	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 10



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 10-2	0D.210.3227.5	200
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTPN 10-3	0D.210.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTPN 10-4	0D.210.3427.5	100
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTPN 10-5	0D.210.3527.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	100

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTPN · 16 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTPN 16…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 16	5D.216.0055.0	50
Řadová svorka	modrá	WTPN 16 BL	5D.216.0055.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	12 mm / 76,5 mm / 53,1 mm
Délka odizolování	18 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,5 - 16 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 25 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-4
Jmenovitý proud	76 A	82 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 16	0D.216.2055.0	100

WTPN 16 D1/2…

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTPN 16 D1/2	5D.216.5055.0	40
Řadová svorka	modrá	WTPN 16 D1/2 BL	5D.216.5055.6	40

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	12 mm / 101,3 mm / 53,1 mm
Délka odizolování	18 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,5 - 16 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 25 mm²	
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)		20-4
Jmenovitý proud	76 A	76 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTPN 16 D1/2	0D.216.2155.0	10

Další příslušenství strana 100 a následující.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTPN · 16 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTPN 16 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5






Název		Typ		Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 16 PE		5D.216.9055.0	50
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		12 mm / 76,5 mm / 53,1 mm			
Délka odizolování		18 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,5 - 16 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 25 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)			20-4		
Jmenovitý proud					
Jmenovité napětí		1000 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 16		0D.216.2055.0	100
Koncová deska	zelená	APWTPN 16 GN		0D.216.2055.7	100

WTPN 16 D1/2 PE

- Push-in připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5





Název		Typ		Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTPN 16 D1/2 PE		5D.216.9155.0	40
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		12 mm / 101,3 mm / 53,1 mm			
Délka odizolování		18 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Průřez slaněný		0,5 - 16 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,5 - 25 mm²			
Průřez AWG (jedno-/vícevodičový)					
Jmenovitý proud					
Jmenovité napětí		1000 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTPN 16 D1/2		0D.216.2155.0	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTPN 16




PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTPN 16-2	0D.216.3227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	100

Technické informace viz FACTS & DATA na straně 140 a následujících.

SELOS WTN – ŘADOVÉ SVORKY SE **ŠROUBOVÝM** PŘIPOJENÍM.

Spolehlivé spojení, osvědčený koncept! selos WTN s osvědčeným šroubovým připojením – již mnoho let a miliony instalací po celém světě. Oceňováno odborníky. Tato nová série kombinuje klasické šroubové připojení s moderními vylepšeními, jako je univerzální šroubová hlava (drážka a křížová drážka), zasunovací můstky, plánovací a konstrukční software, označovací systémy a mnoho dalšího.

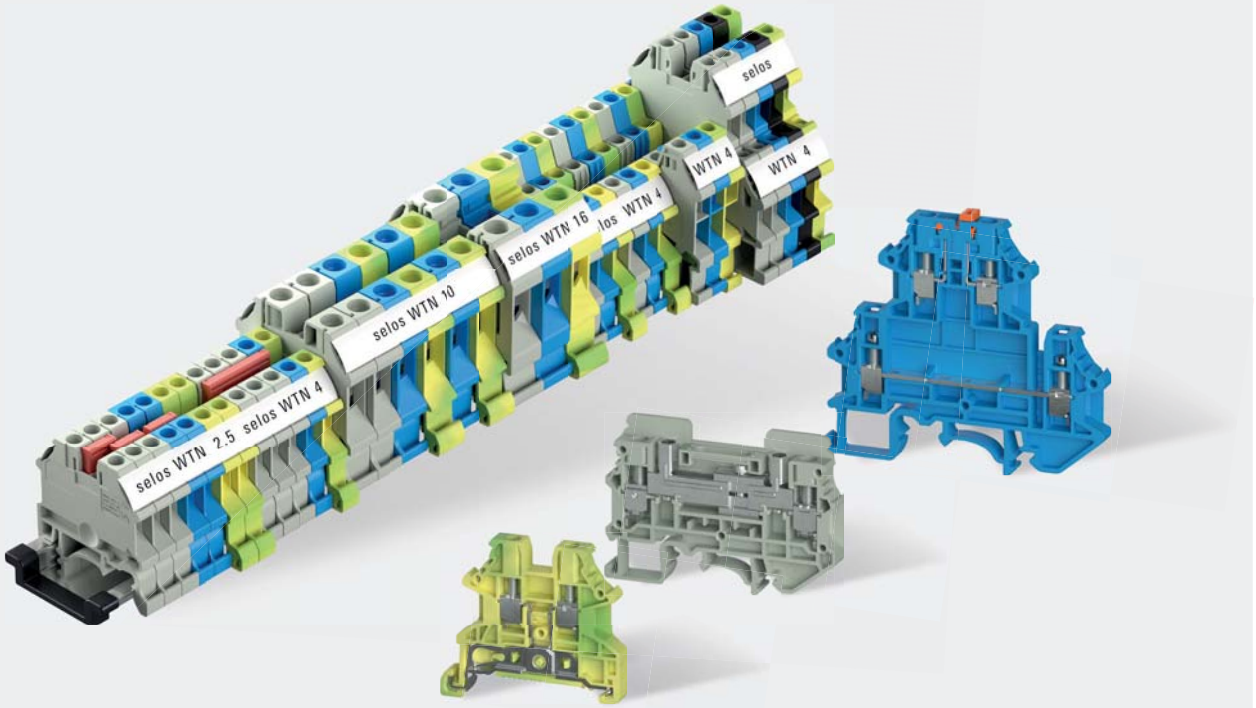

+ 2-, 3- nebo 4-polové (společné) řadové a zemnicí svorky
+ 2- nebo 3řadé, víceúrovňové řadové svorky
+ Řadové svorky pro pojistky, nožové spínače a proudové transformátory
+ Řadové svorky se speciálními funkcemi – senzor, dioda, zásuvné, mini a další
+ Všechny typy vodičů, plné, slaněné, vícevodičové





VÝKONOVÉ VLASTNOSTI


+ průřezy připojení:	až 240 mm^2
+ Jmenovitý proud:	až 232 A IEC / 230 A UL 1059 / CSA 158 / 230 A
+ Jmenovité napětí:	až 1000 V IEC / 600 V UL 1059 / CSA 158 / 600 V

SELOS WTN – ŘADOVÉ SVORKY **ŠROUBOVÁ SVORKA.**




MOŽNÉ PŘIPOJENÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODIČŮ

- Plné vodiče
- Vícežilové vodiče
- Slaněné vodiče s nebo bez koncovek

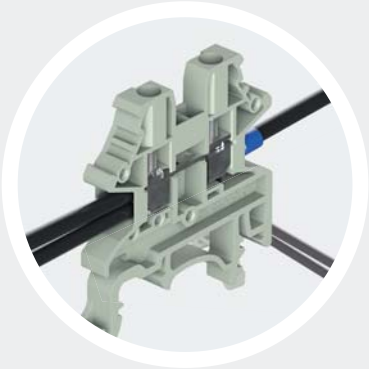


DALŠÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

- Vícevodičové připojení
- Připojení s nebo bez koncovek vodičů

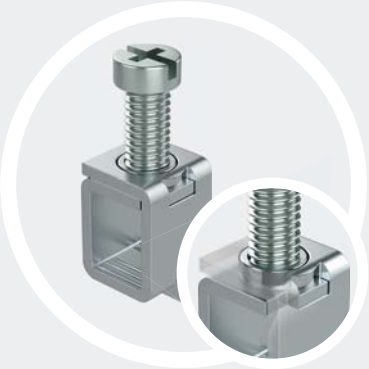


SPOLEHLIVÉ A BEZÚDRŽBOVÉ

- Univerzální šroubová hlava
- Pro ploché nebo křížové
- Vibracím odolna upinaci konstrukce

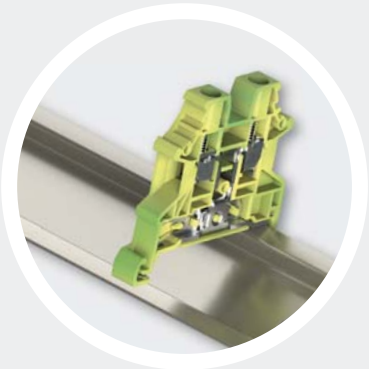

ČASOVĚ ÚSPORNÁ MONTÁŽ

- Bezšroubové zacvakávací PE svorky

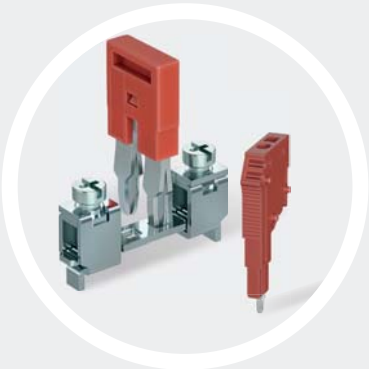


PLUG & PLAY

- Dvoukanálový propojovací systém
- Zásuvné propojovací můstky
- Zásuvné měřicí a zkušební adaptéry

Technické změny vyhrazeny

PROPOJOVACÍ SYSTÉM – DOKONALÁ TECHNOLOGIE

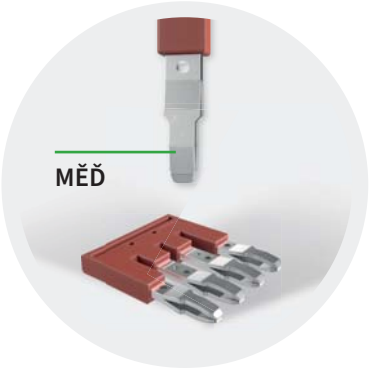

PERFEKTNÍ TECHNOLOGIE

- CU pásky zaručují nízký přechodový odpor proudové sběrnice



EXTRÉMĚ ROBUSTNÍ!


- Vždy v dokonalé poloze
- Odolné připojení proti vibracím



UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ

- Jednoduše ucvakneme
- Označíme průběh proudu

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ – BEZPEČNÉ ZNAČENÍ

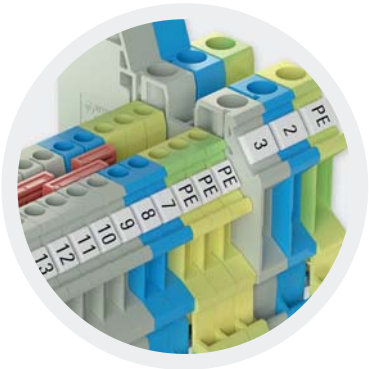


OZNAČOVACÍ PÁSKY – BEZPEČNĚ

- Optimální přichycení
- Pevné spojení s řadovou svorkou



NEKONEČNÉ PÁSKY – EFEKTIVNĚ

- Značení nekonečným páskem
- Průběžné značení celých svorkovnic najednou
- Možnost použití i běžných označovacích pásků obchodně dostupných

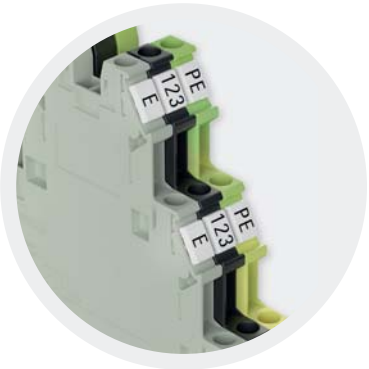


OZNAČOVACÍ VĚTVE – INDIVIDUÁLNÍ

- Individuální popis s nejnižšími náklady
- Optimální pro servis a údržbu
- Předtištěné označovací štítky, připravené k použití

SELOS WTN · 1,5 mm² SE ZÁSUVNÝM PŘIPOJENÍM

WTN 1.5 SN P

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 1,5 mm²

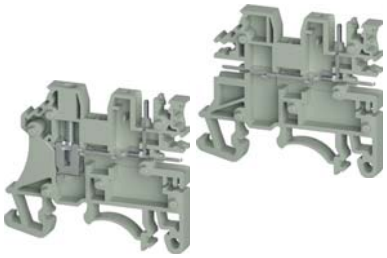


Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 1.5 SN P	5D.S02.8255.0	50
Řadová svorka	šedá	WTN 1.5 SN P3	5D.S02.8355.0	50


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 50,6 mm / 42,5 mm	
Délka odizolování	8 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,5 - 1,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	18 A	20 A
Jmenovité napětí	250 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska, úzká	šedá	APWTN 1.5 SN A	0D.S02.2655.0	50
Koncová deska, úzká	šedá	APWTN 1.5 SN B	0D.S02.2755.0	50
Koncová deska, široká	šedá	APWTN 1.5 A	0D.S02.2855.0	50
Koncová deska, široká	šedá	APWTN 1.5 B	0D.S02.2955.0	50

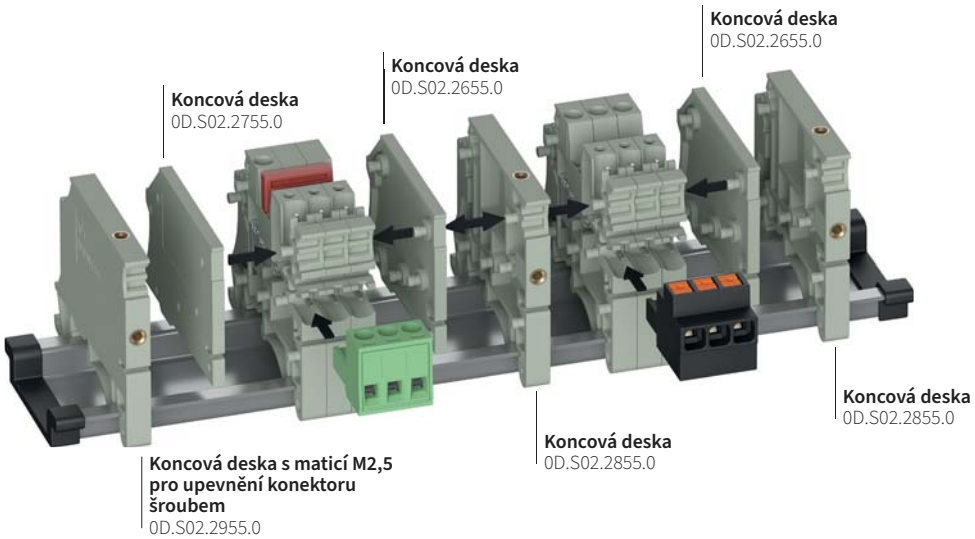

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 1.5 SE ZÁSUVNÝM PŘIPOJENÍM

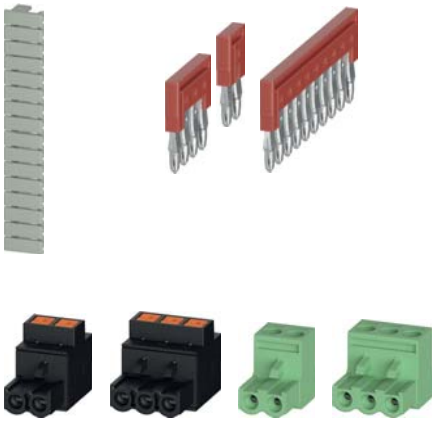

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Kryt pro odkryté, nepoužívané piny	šedá	ADWRTN 1.5 SN P	0D.S02.6555.0	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	250
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	100
Propojovací můstek	20pólový	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	100
Zásuvný konektor, Push-In	černá	WTN 1.5 PG02 PID	0D.S92.0255.1	250
Zásuvný konektor, Push-In	černá	WTN 1.5 PG03 PID	0D.S92.0355.1	150
Zásuvný konektor, Push-In	černá	WTN 1.5 PG04 PID	0D.S92.0455.1	150
Zásuvný konektor, Push-In	černá	WTN 1.5 PG08 PID	0D.S92.0855.1	240
Zásuvný konektor, Push-In	černá	WTN 1.5 PG10 PID	0D.S92.1055.1	160
Zásuvný konektor	zelená	WTN 1.5 PG02	0D.S92.2255.7	200
Zásuvný konektor	zelená	WTN 1.5 PG03	0D.S92.2355.7	200
Zásuvný konektor	zelená	WTN 1.5 PG04	0D.S92.2455.7	200
Zásuvný konektor	zelená	WTN 1.5 PG08	0D.S92.2855.7	100
Zásuvný konektor	zelená	WTN 1.5 PG10	0D.S92.3055.7	100

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 1,5 mm² INICIAČNÍ SVORKY

WTN 1.5 SN L24

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,2 – 1 mm²
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 12 až 30 V





Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorka	šedá	WTN 1.5 SN L24	5D.S02.7655.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Délka odizolování	8 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		24-14	
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí	24 V	24 V	
Jmenovité rázové napětí	4 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 1.5 SN	0D.S02.2555.0	100

WTN 1.5 SN

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,2 – 1 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorka	šedá	WTN 1.5 SN	5D.S02.8055.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Délka odizolování	8 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		24-14	
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí	250 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	4 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 1.5 SN	0D.S02.2555.0	100

WTN 1.5 SN F

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,2 – 1 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorka	šedá	WTN 1.5 SN F	5D.S02.8155.0	50

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Délka odizolování	8 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 2,5 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		24-14	
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A	
Jmenovité napětí	250 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	4 kV		
Stupeň znečištění			

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 1,5 mm² INICIAČNÍ SVORKY

WTN 1.5 SN F PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 1,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,2 – 1 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
iniciační svorka	šedá/zelená/žlutá	WTN 1.5 SN F PE	5D.S02.9555.0	20

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm	
Délka odizolování	8 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,2 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		24-14
Jmenovitý proud	17,5 A	15 A
Jmenovité napětí	250 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 1.5 SN …



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek, zkracovatelný	80pólový	IVB WTN 1.5-80	0D.S02.5127.5	10

Propojovací můstek lze zkrátit na požadovanou délku.




Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTN 2.5 …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 1,5 mm²

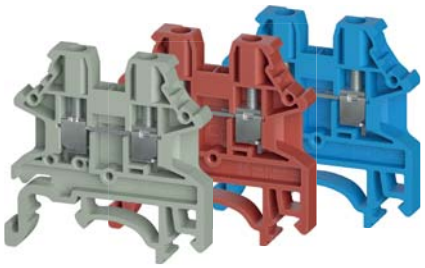

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 2.5	5D.S03.0055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 2.5 RT	5D.S03.0055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 2.5 BL	5D.S03.0055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 005 WTN	0D.S04.1155.9	100

WTN 2.5 D1/2 …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²

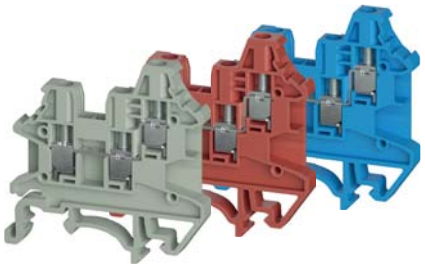

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 2.5 D1/2	5D.S03.5055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 2.5 D1/2 RT	5D.S03.5055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 2.5 D1/2 BL	5D.S03.5055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 48,7 mm / 48,5 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 D1/2	0D.S03.2155.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 2.5 D2/2 …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²

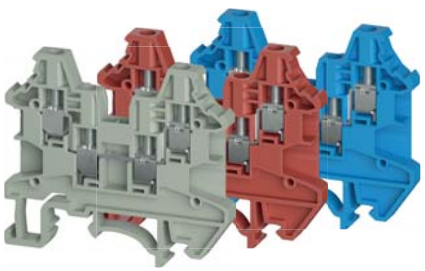

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 2.5 D2/2	5D.S03.5155.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 2.5 D2/2 RT	5D.S03.5155.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 2.5 D2/2 BL	5D.S03.5155.6	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 54,8 mm / 48,5 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 D2/2	0D.S03.2255.0	100
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100


Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

SELOS WTN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTN 2.5 E VB…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTN 2.5 E VB	5D.S03.6955.1	100
Patrová svorka	červená	WTN 2.5 E VB RT	5D.S03.6955.5	100
Patrová svorka	modrá	WTN 2.5 E VB BL	5D.S03.6955.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 2.5 E…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²

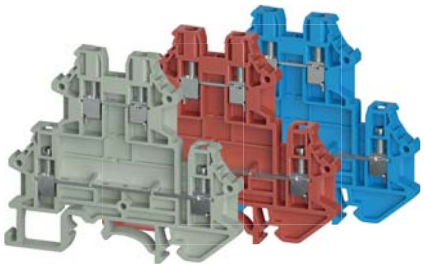



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E	5D.S03.7055.0	100
Patrová svorka	červená	WTN 2.5 E RT	5D.S03.7055.5	100
Patrová svorka	modrá	WTN 2.5 E BL	5D.S03.7055.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100


WTN 2.5 E D0X

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Dioda 1N4007 (1 A)







D01



D02



D04



D03

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E D01	5D.S03.8655.0	20
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E D02	5D.S03.8755.0	20
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E D03	5D.S03.8855.0	20
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E D04	5D.S03.8955.0	20

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	0,5 A	0,5 A
Jmenovité napětí	250 V	250 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTN 2.5 EL PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	šedá/zelená/žlutá	WTN 2.5 EL PE	5D.S03.9755.0	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12	
Jmenovitý proud	24 A	20 A obere Ebenen	
Jmenovité napětí	800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 2.5 E3 VB…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTN 2.5 E3 VB	5D.S03.6855.1	50
Patrová svorka	červená	WTN 2.5 E3 VB RT	5D.S03.6855.5	50
Patrová svorka	modrá	WTN 2.5 E3 VB BL	5D.S03.6855.6	50


OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12	
Jmenovitý proud	24 A	20 A	
Jmenovité napětí	1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	20
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 2.5 E3…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²

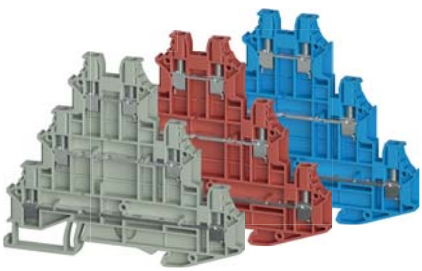



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTN 2.5 E3	5D.S03.7155.0	100
Patrová svorka	červená	WTN 2.5 E3 RT	5D.S03.7155.5	100
Patrová svorka	modrá	WTN 2.5 E3 BL	5D.S03.7155.6	100

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12	
Jmenovitý proud	24 A	20 A	
Jmenovité napětí	1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	20
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100


Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² PATROVÉ SVORKY

WTN 2.5 E3L PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	šedá/zelená/žlutá	WTN 2.5 E3L PE	5D.S03.9955.0	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	20
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTN 2.5 TKGM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 TKGM	5D.S03.2155.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 TKGM RT	5D.S03.2155.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 TKGM BL	5D.S03.2155.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 40,7 mm / 55 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 2.5 E TKGM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

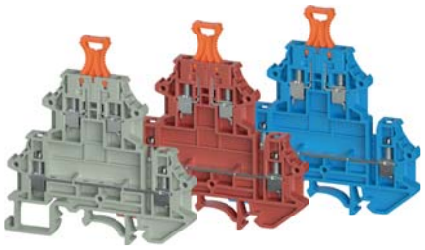



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 E TKGM	5D.S03.2355.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 E TKGM RT	5D.S03.2355.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 E TKGM BL	5D.S03.2355.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 76,3 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	23 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

WTN 2.5 TKG …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Možnost individuálního osazení: dioda, rezistor.





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 TKG	5D.S03.4055.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 TKG RT	5D.S03.4055.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 TKG BL	5D.S03.4055.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 40,7 mm / 62,1 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	6 A	6 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

SELOS WTN · 2,5 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTN 2.5 E TKG

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²
- Možnost individuálního osazení: dioda, rezistor.

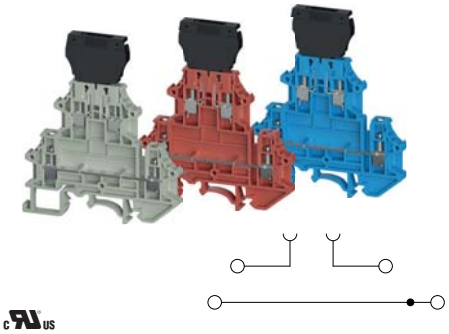

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 E TKG	5D.S03.4255.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 E TKG RT	5D.S03.4255.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 E TKG BL	5D.S03.4255.6	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 83,4 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	6 A	6 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTN 2.5 TK…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 TK	5D.S03.4155.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 TK RT	5D.S03.4155.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 TK BL	5D.S03.4155.6	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Délka odizolování	10 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 2.5 E TK…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 E TK	5D.S03.4355.0	50
Rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 E TK RT	5D.S03.4355.5	50
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 E TK BL	5D.S03.4355.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	23 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

SELOS WTN · 2,5 mm² NOŽOVÉ ROZPOJOVACÍ SVORKY A POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 2.5 TKM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 TKM	5D.S03.2055.0	100
Nožová rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 TKM RT	5D.S03.2055.5	100
Nožová rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 TKM BL	5D.S03.2055.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 40,7 mm / 42,6 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 2.5 E TKM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTN 2.5 E TKM	5D.S03.2255.0	50
Nožová rozpojovací svorka	červená	WTN 2.5 E TKM RT	5D.S03.2255.5	50
Nožová rozpojovací svorka	modrá	WTN 2.5 E TKM BL	5D.S03.2255.6	50


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 71,5 mm / 63,9 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	21 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

WTN 2.5 FSI 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 2.5 FSI 5X20	5D.S03.4455.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,2 mm / 40,7 mm / 89,1 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	6.3 A	10 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 2.5 FSI60 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 30 až 60 V






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 2.5 FSI60 5X20	5D.S03.4555.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,2 mm / 40,7 mm / 89,1 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12	
Jmenovitý proud		6,3 A	10 A	
Jmenovité napětí		60 V	60 V	
Jmenovité rázové napětí		4 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 2.5 E FSI 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 2.5 E FSI 5X20	5D.S03.4655.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,2 mm / 71,5 mm / 110,4 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12	
Jmenovitý proud		6,3 A	horní svorka 10 A dolní svorka: 20 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		4 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

WTN 2.5 E FSI60 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy: 30 až 60 V





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 2.5 E FSI60 5X20	5D.S03.4755.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,2 mm / 71,5 mm / 110,4 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12	
Jmenovitý proud		6,3 A	horní svorka 10 A dolní svorka: 20 A	
Jmenovité napětí		60 V	60 V	
Jmenovité rázové napětí		4 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny


SELOS WTN · 2,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTN 2.5 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 2.5 PE		5D.S03.9055.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 45,4 mm / 37,8 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
		EN 60947-7-2			
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12		
Jmenovitý proud					
Jmenovité napětí		1000 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5/4 GN		0D.S03.2055.7	100




WTN 2.5 D1/2 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 2.5 D1/2 PE		5D.S03.9155.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 52,3 mm / 45,4 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
		EN 60947-7-2			
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12		
Jmenovitý proud					
Jmenovité napětí		1000 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5/4 GN		0D.S03.2155.7	50




WTN 2.5 D2/2 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ		Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 2.5 D2/2 PE		5D.S03.9255.0	100
OBECNÁ DATA					
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 55,1 mm / 45,4 mm			
Délka odizolování		10 mm			
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
		EN 60947-7-2			
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²			
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²			
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12		
Jmenovitý proud					
Jmenovité napětí		1000 V	600 V		
Jmenovité rázové napětí		8 kV			
Stupeň znečištění		3			
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**		**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5 D2/2 PE		0D.S03.2255.7	50



Další barevná provedení naleznete v e-shopu Wieland.


Další příslušenství str. 106


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTN 2.5 E PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 2.5 E PE	5D.S03.9655.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 GN	0D.S03.2355.0	50
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100

WTN 2.5 E3 PE


- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 2.5 E3 PE	5D.S03.9855.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	20
Zkušební hrot		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 2.5 BEZ PE SVORKY

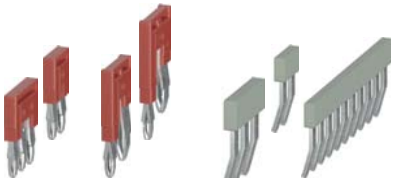


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	250
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	200
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	100
Propojovací můstek	20pólový	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 2.5P2	0D.S13.3227.5	100
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 2.5P3	0D.S13.3327.5	100
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 2.5P4	0D.S13.3427.5	100
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 2.5P5	0D.S13.3527.5	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 2.5-2 IN	0D.S23.3227.0	250
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 2.5-3 IN	0D.S23.3327.0	200
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 2.5-4 IN	0D.S23.3427.0	200
Vkládací propojka	5pólová	IVB WTN 2.5-5 IN	0D.S23.3527.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 2.5-10 IN	0D.S23.4027.0	100

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

SELOS WTN · 4 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTN 4…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²

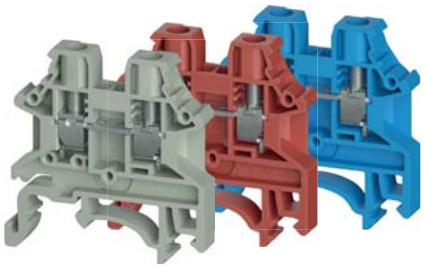

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 4	5D.S04.0055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 4 RT	5D.S04.0055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 4 BL	5D.S04.0055.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 005 WTN	0D.S04.1155.9	100
Přepážka	oranžová	TW 008 WTN	0D.S04.1255.9	100

WTN 4 D1/2…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²

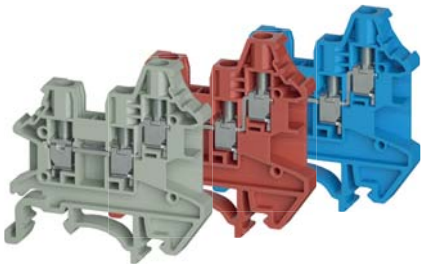

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 4 D1/2	5D.S04.5055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 4 D1/2 RT	5D.S04.5055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 4 D1/2 BL	5D.S04.5055.6	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 48,7 mm / 48,5 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 D1/2	0D.S03.2155.0	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 4 D2/2…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 4 D2/2	5D.S04.5155.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 4 D2/2 RT	5D.S04.5155.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 4 D2/2 BL	5D.S04.5155.6	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 54,8 mm / 48,5 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 D2/2	0D.S03.2255.0	100
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 4 mm² PATROVÉ SVORKY

WTN 4 E VB

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	černá	WTN 4 E VB	5D.S04.6955.1	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		32 A	30 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 4 E

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²

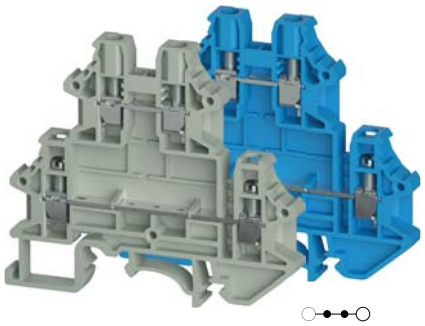




Název		Typ	Obj.č.	Balení
Patrová svorka	šedá	WTN 4 E	5D.S04.7055.0	100
Patrová svorka	modrá	WTN 4 E BL	5D.S04.7055.6	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Průřez slaněný		0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		32 A	30 A	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100

WTN 4 EL PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	šedá/zelená/žlutá	WTN 4 EL PE	5D.S04.9755.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		32 A	30 A horní úroveň	
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	50
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100


Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

SELOS WTN · 4 mm² NOŽOVÉ ROZPOJOVACÍ SVORKY A POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 4 TKM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 TKM	5D.S04.2055.0	100
Nožová rozpojovací svorka	červená	WTN 4 TKM RT	5D.S04.2055.5	100
Nožová rozpojovací svorka	modrá	WTN 4 TKM BL	5D.S04.2055.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 40,7 mm / 42,6 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 4 S TKM

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Nožová rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 S TKM	5D.SB4.2055.0	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57,8 mm / 42,35 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	50

WTN 4 FSI 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 4 FSI 5X20	5D.S04.4355.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 53,3 mm / 46,3 mm	
Délka odizolování	8 -10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	12 A	12 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 FSI	0D.S04.2455.0	100

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 4 mm² POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 4 FSI … 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 1,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy:
  - 5D.S04.4455.0 1 až 5 V
  - 5D.S04.4555.0 5 až 12 V
  - 5D.S04.4655.0 12 až 30 V
  - 5D.S04.4755.0 30 až 60 V
  - 5D.S04.4855.0 60 až 110 V
  - 5D.S04.4955.0 110 až 220 V





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka 5V	šedá	WTN 4 FSI5 5X20	5D.S04.4455.0	50
Pojistková svorka 12 V	šedá	WTN 4 FSI12 5X20	5D.S04.4555.0	50
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTN 4 FSI24 5X20	5D.S04.4655.0	50
Pojistková svorka 48 V	šedá	WTN 4 FSI48 5X20	5D.S04.4755.0	50
Pojistková svorka 110 V	šedá	WTN 4 FSI110 5X20	5D.S04.4855.0	50
Pojistková svorka 220 V	šedá	WTN 4 FSI220 5X20	5D.S04.4955.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 53,3 mm / 46,3 mm
Délka odizolování	8 - 10 mm


TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	12 A	12 A
Jmenovité napětí	5 / 12 / 24 / 48 / 110 / 220 V	5 / 12 / 24 / 48 / 110 / 220 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 FSI	0D.S04.2455.0	100

WTN 4 E FSI … 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 2,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy:
  - 5D.SE4.4355.0 250 až 300 V
  - 5D.SE4.4455.0 1 až 5 V
  - 5D.SE4.4555.0 5 až 12 V
  - 5D.SE4.4655.0 12 až 30 V
  - 5D.SE4.4755.0 30 až 60 V
  - 5D.SE4.4855.0 60 až 110 V
  - 5D.SE4.4955.0 110 až 220 V





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka 5 V	šedá	WTN 4 E FSI5 5X20	5D.SE4.4455.0	20
Pojistková svorka 12 V	šedá	WTN 4 E FSI12 5X20	5D.SE4.4555.0	20
Pojistková svorka 24 V	šedá	WTN 4 E FSI24 5X20	5D.SE4.4655.0	20
Pojistková svorka 48 V	šedá	WTN 4 E FSI48 5X20	5D.SE4.4755.0	20
Pojistková svorka 110 V	šedá	WTN 4 E FSI110 5X20	5D.SE4.4855.0	20
Pojistková svorka 220 V	šedá	WTN 4 E FSI220 5X20	5D.SE4.4955.0	20
Pojistková svorka 300 V	šedá	WTN 4 E FSI300 5X20	5D.SE4.4355.0	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 72,5 mm / 62,9 mm
Délka odizolování	8 - 10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,14 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,14 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	horní svorka: 16 A dolní s.: 30 A	horní svorka: 16 A dolní s.: 30 A
Jmenovité napětí	800 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 E FSI	0D.S04.2555.0	100

SELOS WTN · 4 mm² POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 4 E FSI 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 2,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 4 E FSI 5X20	5D.SE4.5055.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		8 mm / 72,5 mm / 62,9 mm		
Délka odizolování		8 - 10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,14 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		Horní: 16 A Dolní: 30 A	Horní: 16 A Dolní: 30 A	
Jmenovité napětí		800 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 4 E FSI	0D.S04.2555.0	100


WTN 4 S … 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy:
  - 5D.SB4.4355.0 30 až 60 V





FSI 5X20




ML60 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 4 S FSI 5X20	5D.SB4.4255.0	50
Pojistková svorka 60 V	šedá	WTN 4 S ML60 5X20	5D.SB4.4355.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,7 mm / 6,1 mm / 57,8 mm / 88,9 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		6,3 A	10 A	
Jmenovité napětí		400 V / 60 V	300 V / 60 V	
Jmenovité rázové napětí		4 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	50


WTN 4 SL … 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm
- Výklopný držák pojistky
- Napěťový rozsah pro signalizaci poruchy:
  - 5D.SB4.4555.0 60 až 110 V





FSI 5X20



FSI110 5X20

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 4 SL FSI 5X20	5D.SB4.4455.0	50
Pojistková svorka	šedá	WTN 4 SL FSI110 5X20	5D.SB4.4555.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 57,8 mm / 86,8 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10	
Jmenovitý proud		6,1 A	10 A	
Jmenovité napětí		800 V / 110 V	600 V / 110 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	50

Další příslušenství na str. 106.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 4 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTN 4 TKGM …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 TKGM	5D.S04.2155.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 4 TKGM RT	5D.S04.2155.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 4 TKGM BL	5D.S04.2155.6	100


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 40,7 mm / 55 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	8 / 6 kV	
Stupeň znečištění		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 4 TKG …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Individuálně osaditelné diodou nebo odporem
- Jednotlivé položky jsou uvedeny na str. 141

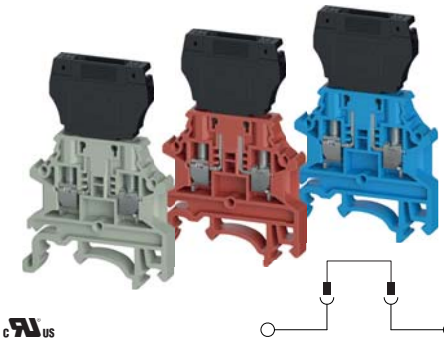

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 TKG	5D.S04.4055.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 4 TKG RT	5D.S04.4055.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 4 TKG BL	5D.S04.4055.6	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 40,7 mm / 62,1 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	6 A	6 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

SELOS WTN · 4 mm² ROZPOJOVACÍ SVORKY

WTN 4 TK…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 TK	5D.S04.4155.0	100
Rozpojovací svorka	červená	WTN 4 TK RT	5D.S04.4155.5	100
Rozpojovací svorka	modrá	WTN 4 TK BL	5D.S04.4155.6	100


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	50

WTN 4 S TKG

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²
- Možnost individuálního osazení: dioda, rezistor.





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 S TKG	5D.SB4.4055.0	50


OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57,8 mm / 61,7 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	6 A	6 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	50

WTN 4 S TK

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	šedá	WTN 4 S TK	5D.SB4.4155.0	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 57,8 mm / 40,7 mm	
Délka odizolování	10 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	50

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 4 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTN 4 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,14 – 2,5 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 4 PE	5D.S04.9055.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 45,4 mm / 37,8 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			28-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5 GN	0D.S03.2055.7	100




WTN 4 D1/2 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 4 D1/2 PE	5D.S04.9155.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 52,3 mm / 45,4 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			28-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5/4 D1/2	0D.S03.2155.7	50




WTN 4 D2/2 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 4 D2/2 PE	5D.S04.9255.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6,1 mm / 55,1 mm / 48,4 mm		
Délka odizolování		10 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		0,14 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			28-10	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	zelená	APWTN 2.5/4 D2/2	0D.S03.2255.7	50



Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 4 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTN 4 E PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 4 E PE	5D.S04.9655.0	100

OBECNÁ DATA			
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Délka odizolování	10 mm		
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10	
Jmenovitý proud			
Jmenovité napětí	800 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí	8 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 E	0D.S03.2355.0	50

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 4 BEZ PE SVORKY

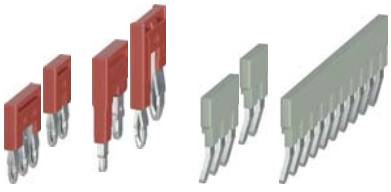

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 4-2	0D.S04.3227.5	250
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 4-3	0D.S04.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 4-4	0D.S04.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 4-5	0D.S04.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 4-10	0D.S04.4027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 4-2 IN	0D.S05.3227.0	250
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 4-3 IN	0D.S05.3327.0	200
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 4-4 IN	0D.S05.3427.0	200
Vkládací propojka	5pólová	IVB WTN 4-5 IN	0D.S05.3527.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 4-10 IN	0D.S05.4027.0	100

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 6 mm² ŘADOVÉ SVORKY A ZEMNICÍ SVORKY

WTN 6…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 6 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 6	5D.S06.0055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 6 RT	5D.S06.0055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 6 BL	5D.S06.0055.6	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 43,3 mm / 46,3 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	50 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 6	0D.S06.2055.0	50
Koncová deska s výřezem pro propojku	šedá	APWTN 6 B	0D.S06.2655.0	50
Přepážka	oranžová	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 008 WTN	0D.S04.1255.9	100

WTN 6 D1/2…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 6 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 6 D1/2	5D.S06.5055.0	100
Řadová svorka	červená	WTN 6 D1/2 RT	5D.S06.5055.5	100
Řadová svorka	modrá	WTN 6 D1/2 BL	5D.S06.5055.6	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 55,2 mm / 58,05 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	50 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 6 D1/2	0D.S06.2155.0	100
Koncová deska s výřezem pro propojku	šedá	APWTN 6 D1/2 B	0D.S06.2855.0	100
Přepážka	oranžová	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	100

WTN 6 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,2 – 6 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 6 PE	5D.S06.9055.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 47,1 mm / 45,7 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	0,2 - 6 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,2 - 10 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-8
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	zelená	APWTN 6 GN	0D.S06.2055.7	100


Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 6 mm² ZKUŠEBNÍ ODPOJOVACÍ SVORKY

WTN 6 TD…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 4 mm²
- Zkušební připojení pro proudový transformátor

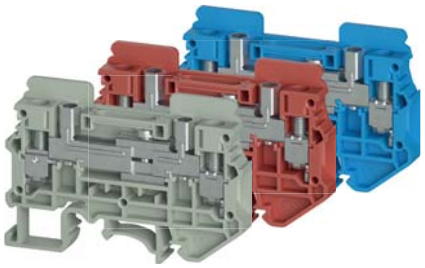




Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zkušební odpojovací svorka	šedá	WTN 6 TD	5D.S06.2455.0	50
Zkušební odpojovací svorka	červená	WTN 6 TD RT	5D.S06.2455.5	50
Zkušební odpojovací svorka	modrá	WTN 6 TD BL	5D.S06.2455.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 72,5 mm / 49,6 mm
Délka odizolování	10 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 10 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	42 A
Jmenovité napětí	800 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 6 TD	0D.S06.2955.0	50
Zkratovací jezdec	2pólový	IVB WTN 6-2 SC	0D.S08.5227.0	50
Zkratovací jezdec	4pólový	IVB WTN 6-4 SC	0D.S08.5427.0	100
Přepážka	oranžová	TW 006 WTN	0D.S06.1155.9	100
Přepážka	oranžová	TW 007 WTN	0D.S06.1255.9	100
Zkušební hrot	černý	PS 6 WTN SW	0D.S06.5955.1	250
Zkušební hrot	červený	PS 6 WTN RT	0D.S06.5955.5	250
Zkušební hrot	černý	IVB WTN 6 TD M3	0D.S07.5127.1	200
Zkušební hrot	červený	IVB WTN 6 TD M3 RT	0D.S07.5127.5	200
Zkušební hrot	žlutý	IVB WTN 6 TD M3 GE	0D.S07.5127.8	200
Zkušební hrot	oranžový	IVB WTN 6 TD M3 OR	0D.S07.5127.9	200
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 6-2 P	0D.S07.5227.0	200
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 6-3 P	0D.S07.5327.0	200
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 6-4 P	0D.S07.5427.0	200
Vkládací propojka	5pólová	IVB WTN 6-5 P	0D.S07.5527.0	100
Vkládací propojka	6pólová	IVB WTN 6-6 P	0D.S07.5627.0	100
Vkládací propojka	7pólová	IVB WTN 6-7 P	0D.S07.5727.0	100
Vkládací propojka	8pólová	IVB WTN 6-8 P	0D.S07.5827.0	100
Vkládací propojka	9pólová	IVB WTN 6-9 P	0D.S07.5927.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 6-10 P	0D.S07.6027.0	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 6-2 S	0D.S08.3227.0	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 6-10 S	0D.S08.4027.0	50

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 6 BEZ PE SVORKY

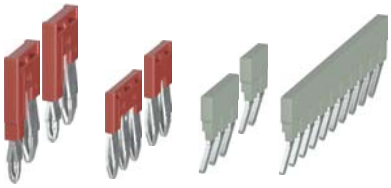

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 6-2	0D.S06.3227.5	200
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 6-3	0D.S06.3327.5	200
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 6-4	0D.S06.3427.5	200
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 6-5	0D.S06.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 6-10	0D.S06.4027.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 6-2 IN	0D.S07.3227.0	200
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 6-3 IN	0D.S07.3327.0	200
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 6-4 IN	0D.S07.3427.0	200
Vkládací propojka	5pólová	IVB WTN 6-5 IN	0D.S07.3527.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 6-10 IN	0D.S07.4027.0	100


Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 10 mm² ŘADOVÉ SVORKY A ZEMNICÍ SVORKY

WTN 10…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 10 mm²

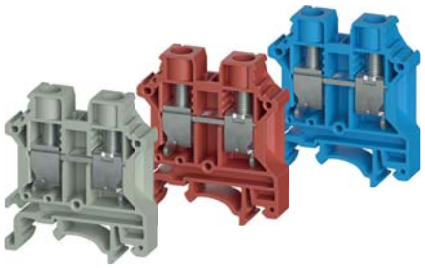

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 10	5D.S10.0055.0	50
Řadová svorka	červená	WTN 10 RT	5D.S10.0055.5	50
Řadová svorka	modrá	WTN 10 BL	5D.S10.0055.6	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	10 mm / 43,2 mm / 49,3 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-6
Jmenovitý proud	57 A	60 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 10	0D.S10.2055.0	50
Přepážka	oranžová	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 009 WTN	0D.S10.1055.9	100

WTN 10 D1/2…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 6 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 10 D1/2	5D.S10.5055.0	50
Řadová svorka	červená	WTN 10 D1/2 RT	5D.S10.5055.5	50
Řadová svorka	modrá	WTN 10 D1/2 BL	5D.S10.5055.6	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	10 mm / 55,6 mm / 62,65 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-6
Jmenovitý proud	57 A	60 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 10 D1/2	0D.S10.2155.0	100
Přepážka	oranžová	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	100



WTN 10 PE


- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 10 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 10 PE	5D.S10.9055.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	10 mm / 47,2 mm / 48,8 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	0,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-6
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	zelená	APWTN 10 GN	0D.S10.2055.7	100



Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 10 mm² POJISTKOVÉ SVORKY

WTN 10 FSI 5X20

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 10 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 1,5 – 6 mm²
- Pro skleněnou pojistku 5x20 mm






Název		Typ	Obj.č.	Balení
Pojistková svorka	šedá	WTN 10 FSI 5X20	5D.S10.4455.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	12 mm / 61,63 mm / 57,8 mm	
Délka odizolování	12 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	1,5 - 10 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	1,5 - 16 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-6
Jmenovitý proud	6,3 A	6,3 A
Jmenovité napětí	800 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 10 / 16 BEZ PE SVORKY

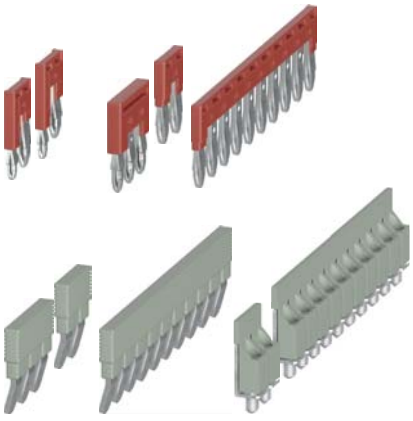

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 10-2	0D.S10.3227.5	100
Propojovací můstek	3pólový	IVB WTN 10-3	0D.S10.3327.5	100
Propojovací můstek	4pólový	IVB WTN 10-4	0D.S10.3427.5	100
Propojovací můstek	5pólový	IVB WTN 10-5	0D.S10.3527.5	100
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 10-10	0D.S10.4027.5	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 10-2 IN	0D.S11.3227.0	100
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 10-3 IN	0D.S11.3327.0	100
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 10-4 IN	0D.S11.3427.0	100
Vkládací propojka	5pólová	IVB WTN 10-5 IN	0D.S11.3527.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 10-10 IN	0D.S11.4027.0	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 16-2 IN	0D.S17.3227.0	100
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 16-3 IN	0D.S17.3327.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 16-10 IN	0D.S17.4027.0	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 16-2 S	0D.S18.3227.0	50
Propojovací můstek	10pólový	IVB WTN 16-10 S	0D.S18.4027.0	100


Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 16 mm² ŘADOVÉ SVORKY A ZEMNICÍ SVORKY

WTN 16 …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 1,5 – 6 mm²

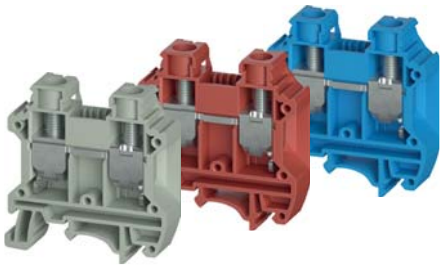

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 16	5D.S16.0055.0	50
Řadová svorka	červená	WTN 16 RT	5D.S16.0055.5	50
Řadová svorka	modrá	WTN 16 BL	5D.S16.0055.6	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	12 mm / 49,6 mm / 51,3 mm	
Délka odizolování	14 - 16 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	1,5 - 16 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	1,5 - 25 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-3
Jmenovitý proud	76 A	100 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 A
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 16	0D.S16.2055.0	100
Přepážka	oranžová	TW 004 WTN	0D.S16.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 009 WTN	0D.S10.1055.9	100



WTN 16 PE


- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 1,5 – 6 mm²




Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 16 PE	5D.S16.9055.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	12 mm / 52 mm / 50,9 mm	
Délka odizolování	12 - 14 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-2	
Průřez slaněný	1,5 - 16 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	1,5 - 25 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-3
Jmenovitý proud		
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	zelená	APWTN 16 GN	0D.S16.2055.7	100



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 16 BEZ PE SVORKY



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	100
Redukční můstek	2pólový	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	100
Propojovací můstek	2pólový	IVB WTN 16-2	0D.S16.3227.5	100
Vkládací propojka	2pólová	IVB WTN 16-2 P	0D.S17.5227.0	100
Vkládací propojka	3pólová	IVB WTN 16-3 P	0D.S17.5327.0	100
Vkládací propojka	4pólová	IVB WTN 16-4 P	0D.S17.5427.0	100
Vkládací propojka	10pólová	IVB WTN 16-10 P	0D.S17.6027.0	100

SELOS WTN · 35 / 50 / 95 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTN 35…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 35 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 1,5 – 16 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 35	5D.S35.0055.0	50
Řadová svorka	červená	WTN 35 RT	5D.S35.0055.5	50
Řadová svorka	modrá	WTN 35 BL	5D.S35.0055.6	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	16 mm / 56,4 mm / 60,3 mm
Délka odizolování	14 - 18 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	1,5 - 35 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	1,5 - 50 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		12-1/0
Jmenovitý proud	125 A	150 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Přepážka	oranžová	TW 004 WTN	0D.S16.1055.9	100
Přepážka	oranžová	TW 010 WTN	0D.S35.1055.9	100

WTN 50…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 50 mm²
- Vnitřní šestihran 5 mm
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 16 – 16 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 50	5D.S50.0055.0	20
Řadová svorka	červená	WTN 50 RT	5D.S50.0055.5	20
Řadová svorka	modrá	WTN 50 BL	5D.S50.0055.6	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	20 mm / 70,5 mm / 75,8 mm
Délka odizolování	26 - 28 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	16 - 50 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	16 - 50 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		6-2sol AWG,1/0str AWG
Jmenovitý proud	150 A	150 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WTN 95…

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 95 mm²
- Vnitřní šestihran 6 mm
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 35 – 35 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 95	5D.S95.0055.0	20
Řadová svorka	červená	WTN 95 RT	5D.S95.0055.5	20
Řadová svorka	modrá	WTN 95 BL	5D.S95.0055.6	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32,2 / 25 mm / 80 mm / 88,5 mm
Délka odizolování	26 - 28 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	35 - 95 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	35 - 95 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		2-4/0
Jmenovitý proud	232 A	230 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 150 / 240 mm² ŘADOVÉ SVORKY

WTN 150 …

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 150 mm²
- Vnitřní šestihran 8 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 150	5D.S97.0055.0	5
Řadová svorka	červená	WTN 150 RT	5D.S97.0055.5	5
Řadová svorka	modrá	WTN 150 BL	5D.S97.0055.6	5

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	31 mm / 93 mm / 108,1 mm	
Délka odizolování	35 - 37 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	35 - 150 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	35 - 150 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		300 kcmil-2
Jmenovitý proud	309 A	275 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WTN 240 …


- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 240 mm²
- Vnitřní šestihran 8 mm
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 95 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 240	5D.S99.0055.0	4
Řadová svorka	červená	WTN 240 RT	5D.S99.0055.5	4
Řadová svorka	modrá	WTN 240 BL	5D.S99.0055.6	4

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	36 mm / 93 mm / 125,1 mm	
Délka odizolování	35 mm	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	95 - 240 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	95 - 240 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		300-500 kcmil
Jmenovitý proud	415 A	370 A
Jmenovité napětí	1000 V	600 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WTN 35 / 50 / 95 / 150 / 240

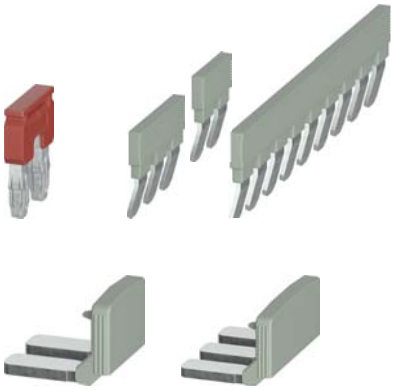

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek, 35 mm²	2pólový	IVB WTN 35-2	0D.S35.3227.5	100
Vkládací propojka, 35 mm²	2pólová	IVB WTN 35-2 IN	0D.S36.3227.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	3pólová	IVB WTN 35-3 IN	0D.S36.3327.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	4pólová	IVB WTN 35-4 IN	0D.S36.3427.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	5pólová	IVB WTN 35-5 IN	0D.S36.3527.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	6pólová	IVB WTN 35-6 IN	0D.S36.3627.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	7pólová	IVB WTN 35-7 IN	0D.S36.3727.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	8pólová	IVB WTN 35-8 IN	0D.S36.3827.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	9pólová	IVB WTN 35-9 IN	0D.S36.3927.0	100
Vkládací propojka, 35 mm²	10pólová	IVB WTN 35-10 IN	0D.S36.4027.0	100
Vkládací propojka, 50 mm²	2pólová	IVB WTN 50-2 IN	0D.S50.3227.0	100
Vkládací propojka, 50 mm²	3pólová	IVB WTN 50-3 IN	0D.S50.3327.0	100
Vkládací propojka, 95 mm²	2pólová	IVB WTN 95-2 IN	0D.S95.3227.0	100
Vkládací propojka, 95 mm²	3pólová	IVB WTN 95-3 IN	0D.S95.3327.0	50
Vkládací propojka, 150 mm²	2pólová	IVB WTN 150-2 IN	0D.S51.3227.0	50
Vkládací propojka, 150 mm²	3pólová	IVB WTN 150-3 IN	0D.S51.3327.0	50
Vkládací propojka, 240 mm²	2pólová	IVB WTN 240-2 IN	0D.S42.3227.0	50
Vkládací propojka, 240 mm²	3pólová	IVB WTN 240-3 IN	0D.S42.3327.0	50

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.


Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 35 / 50 / 95 mm² ZEMNICÍ SVORKY

WTN 35 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 35 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 2,5 – 16 mm²
- Upevnění na DIN lištu utažením středového šroubu







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 35 PE	5D.S35.9055.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		16 mm / 52 mm / 59 mm		
Délka odizolování		16 - 18 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Průřez slaněný		2,5–35 mm² pro měděnou sběrnici 25 mm² pro ocelovou sběrnici		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		2,5 - 50 mm² pro měděnou sběrnici 25 mm² pro ocelovou sběrnici		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)				
Jmenovitý proud			12-1 AWG (pro měděnou sběrnici), 2 AWG (pro ocelovou sběrnici)	
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		

WTN 50 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 50 mm²
- Vnitřní šestihran 5 mm
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 16 mm²
- Upevnění na DIN lištu utažením středového šroubu







Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 50 PE	5D.S50.9055.0	10
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		20 mm / 70,5 mm / 70,3 mm		
Délka odizolování		26 - 28 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		16 - 50 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		16 - 50 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			6-2sol AWG,1/0str AWG	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		

WTN 95 PE

- Šroubová svorka / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 95 mm²
- Vnitřní šestihran 6 mm
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 35 mm²
- Upevnění na DIN lištu utažením středového šroubu





Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WTN 95 PE	5D.S95.9055.0	10
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		25 mm / 80 mm / 86,1 mm		
Délka odizolování		20 - 25 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Průřez slaněný		35 - 95 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		35 - 95 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			2-4/0	
Jmenovitý proud				
Jmenovité napětí		1000 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		8 kV		
Stupeň znečištění		3		

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WTN · 2,5 / 4 / 6 mm² ŘADOVÉ SVORKY TS15

WTN 2.5 TS15

- Šroubová svorka / Montáž na DIN lištu TS15
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 1 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 2.5 TS15	5D.ST3.0055.0	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5,1 mm / 22 mm / 28 mm	
Délka odizolování	8 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 2,5 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 2.5 TS15	0D.ST3.2055.0	50
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 2.5-2 TS15	0D.ST3.3227.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 2.5-3 TS15	0D.ST3.3327.0	200
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 2.5-4 TS15	0D.ST3.3427.0	200
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 2.5-5 TS15	0D.ST3.3527.0	100
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 2.5-10 TS15	0D.ST3.4027.0	100

WTN 4 TS15

- Šroubová svorka / Montáž na DIN lištu TS15
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,34 – 2,5 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 4 TS15	5D.ST4.0055.0	100

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6,1 mm / 22 mm / 31,5 mm	
Délka odizolování	8 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,34 - 4 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,34 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-10
Jmenovitý proud	32 A	30 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 4 TS15	0D.ST4.2055.0	50
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 4-2 TS15	0D.ST4.3227.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 4-3 TS15	0D.ST4.3327.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 4-4 TS15	0D.ST4.3427.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 4-5 TS15	0D.ST4.3527.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 4-10 TS15	0D.ST4.4027.0	250

WTN 6 TS15

- Šroubová svorka / Montáž na DIN lištu TS15
- Jmenovitý průřez 6 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0
- Kapacita připojení: 2 vodiče stejného průřezu 0,5 – 4 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Řadová svorka	šedá	WTN 6 TS15	5D.ST6.0055.0	50

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	8 mm / 30,3 mm / 37,4 mm	
Délka odizolování	10 mm	

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Průřez slaněný	0,5 - 6 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	0,5 - 6 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		20-8
Jmenovitý proud	41 A	50 A
Jmenovité napětí	500 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APWTN 6 TS15	0D.ST6.2055.0	50
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 6-2 TS15	0D.ST6.3227.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 6-3 TS15	0D.ST6.3327.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 6-4 TS15	0D.ST6.3427.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 6-5 TS15	0D.ST6.3527.0	250
Vkládací propojka	šedá	IVB WTN 6-10 TS15	0D.ST6.4027.0	250

SELOS WTN · 4 mm² ZEMNICÍ SVORKA TS15

WKM 4 SL / 15

- Šroubová svorka / Montáž na DIN lištu TS15
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Ex e I/II Ⓔx II 2GD IM2
- Označení svorky na vyžádání



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Zemnicí svorka	zelená/žlutá	WKM 4 SL/15	55.504.9153.0	100

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	6 mm / 32 mm / 32 mm
Délka odizolování	9 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158	Ⓔx
	EN 60947-7-1		EN 60079-0/-7
Průřez slaněný	0,5 - 4 mm²		0,5 - 4 mm²
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 6 mm²		0,5 - 6 mm²
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-14 / 22-10	
Jmenovitý proud		30 A	
Jmenovité napětí	500 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí	6 kV		
Stupeň znečištění	3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	zelená	APM 4 SL/15	07.311.0753.0	10

ATEX KEMA 02 ATEX 2114 U

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN – SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY PRO **VODIČE S OKY.**

Svorky pro vysoké proudy selos WRTN představují novou generaci šroubových svorek pro bezpečný a bezúdržbový přenos energie.
Široké portfolio a konkrétní zaměření svorek selos WRTN nabízí robustní řešení pro připojení vodičů do 300 mm2 a 520 A.



JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

- Na TS 35 nebo přímo na montážní panel
- Málo jednotlivých dílů – matice s integrovanou přídržnou podložkou

PROVEDENÍ S OCHRANOU PROTI DOTEKU

- Kryt se snadno otevírá a zavírá
- Kontrolní otvor – měření napětí při zajištění ochrany proti dotyku
- Kryt lze individuálně přizpůsobit

FLEXIBILNÍ ROZDĚLENÍ POTENCIÁLU

- Spojovací můstky pro snadné rozdělení potenciálu jmenovitého proudu
- Vícevodičové připojení – možné 2 kabelová oka na připojení




VLASTNOSTI



SELOS WRTN M ..

- možnost kombinace oddělovacích desek a krytů

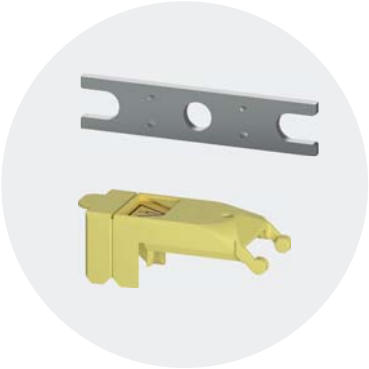

SELOS WRTN

- kryty jsou k dispozici v různých barvách
- 2 až 3pólové propojovací můstky



SELOS WRTN U

V otevřeném stavu je matice zcela oddělena od šroubu, což umožňuje snadné a rychlé zapojení. Matice je navíc zajištěna tak, aby se nemohla vytřást a ztratit.

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

+ průřezy připojení:	až 240 mm² / 500 kcmil
+ Jmenovitý proud:	až 415 A IEC / 380 A UL 1059 / CSA 158
+ Jmenovité napětí:	až 1500 V IEC / 1500 V UL 1059 / CSA 158

SELOS WRTN · 16 / 35 / 50 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 16 M5

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Délka čepu 16 mm
- Závit M5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 16 M5	5D.S16.1755.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	13 mm / 67 mm / 54 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	0,5 - 16 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,5 - 16 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		16-4
Jmenovitý proud	76 A	85 A
Jmenovité napětí	1000 V	1000 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 35 M6

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 35 mm²
- Délka čepu 16 mm
- Závit M6



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 35 M6	5D.S35.1755.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	16 mm / 67 mm / 54 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 35 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	2,5 - 35 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-2
Jmenovitý proud	125 A	115 A
Jmenovité napětí	1000 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 50 M8

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 50 mm²
- Délka čepu 16 mm
- Závit M8



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 50 M8	5D.S50.1755.0	20

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	21 mm / 67 mm / 63 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 50 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	2,5 - 50 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-1/0
Jmenovitý proud	150 A	150 A
Jmenovité napětí	1000 V	1000 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 120 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 120 M…

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 120 mm²
- Délka čepu 16 mm
- Závit M10 / M12





Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 120 M10	5D.S96.1755.0	20
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 120 M12	5D.S96.1855.0	20

OBECNÁ DATA		
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32 mm / 67 mm / 70 mm	
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok	
TECHNICKÁ DATA	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Průřez slaněný	6 - 120 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	6 - 120 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		10 AWG - 250 kcmil
Jmenovitý proud	269 A	255 A
Jmenovité napětí	1000 V	1000 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SELOS WRTN 16 / 35 / 50 / 120

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Kryt	ADWRTN 16 M5	0D.S16.6155.0	100
Kryt	ADWRTN 35 M6	0D.S35.6155.0	100
Kryt	ADWRTN 50 M8	0D.S50.6155.0	100
Kryt	ADWRTN 120 M10/12	0D.S43.6155.0	100
Přepážka, WRTN 16 M5, WRTN 35 M6	TW 001 WRTN	0D.S16.1155.0	100
Přepážka, WRTN 50 M8, WRTN 120 M10/12	TW 002 WRTN	0D.S50.1155.0	20

Příklady použití



M5



M6



M8



M10/12

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 25 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 25

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 25 mm²
- Závit M6
- Délka čepu 18 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 25	5D.S25.1555.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27 mm / 107,7 mm / 49 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 25 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 25 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-4, 12-8
Jmenovitý proud	101 A	Jednotlivý vodič: 85 A, dvojitý vodič: 100 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 25 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 25 mm²
- Závit M6
- Délka čepu 18 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 25 U	5D.S25.1655.0	5

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27 mm / 126,8 mm / 100 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 25 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 25 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-4, 12-8
Jmenovitý proud	101 A	Jednotlivý vodič: 85 A, dvojitý vodič: 100 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 35 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 35

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 35 mm²
- Závit M6
- Délka čepu 17 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 35	5D.S35.1555.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27 mm / 107,7 mm / 49 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 35 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	2,5 - 35 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-1, 12-4
Jmenovitý proud	125 A	Jednotlivý vodič 130 A, dvojitý vodič 170 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 35 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 35 mm²
- Závit M6
- Délka čepu 17 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 35 U	5D.S35.1655.0	5

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27 mm / 126,8 mm / 100 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 35 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	2,5 - 35 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-1, 12-4
Jmenovitý proud	125 A	Jednotlivý vodič 130 A, dvojitý vodič 170 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

SELOS WRTN · 50 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 50

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 50 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 17 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 50	5D.S50.1555.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27,2 mm / 107,7 mm / 49 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 50 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 50 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		12-1/0, 12-3
Jmenovitý proud	150 A	Jednotlivý vodič: 150 A, dvojitý vodič: 200 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 50 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 50 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 17 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 50 U	5D.S50.1655.0	5

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	27,2 mm / 126,8 mm / 100 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 50 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 50 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		12-1/0, 12-3
Jmenovitý proud	150 A	Jednotlivý vodič: 150 A, dvojitý vodič: 200 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 70 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 70

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 70 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 22 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 70	5D.S70.1555.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32 mm / 132 mm / 57,2 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 70 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 70 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-2/0, 14-2
Jmenovitý proud	192 A	Jednotlivý vodič: 175 A, dvojitý vodič: 230 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 70 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 70 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 22 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 70 U	5D.S70.1655.0	10


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32 mm / 132 mm / 109 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 70 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 70 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		14-2/0, 14-2
Jmenovitý proud	192 A	Jednotlivý vodič: 175 A, dvojitý vodič: 230 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

SELOS WRTN · 95 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 95

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 95 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 95	5D.S95.1555.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32 mm / 132 mm / 57,2 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 95 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 95 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		12-4/0, 14-1
Jmenovitý proud	232 A	Jednotlivý vodič: 230 A, dvojitý vodič: 260 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 95 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 95 mm²
- Závit M8
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 95 U	5D.S95.1655.0	10

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	32 mm / 132 mm / 109 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	2,5 - 95 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	2,5 - 95 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		12-4/0, 14-1
Jmenovitý proud	232 A	Jednotlivý vodič: 230 A, dvojitý vodič: 260 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 120 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 120

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 120 mm²
- Závit M10
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 120	5D.S96.1555.0	4

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	42 mm / 132 mm / 61,6 mm
Délka odizolování	depends on cable lug manufacturer

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	6 - 120 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	6 - 120 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		10 AWG - 250 kcmil, 10-1/0
Jmenovitý proud	269 A	Jednotlivý vodič: 255 A, dvojitý vodič: 300 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 120 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 120 mm²
- Závit M10
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 120 U	5D.S96.1655.0	5

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	42 mm / 220 mm / 118,5 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	6 - 120 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	6 - 120 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		10 AWG - 250 kcmil, 10-1/0
Jmenovitý proud	269 A	Jednotlivý vodič: 255 A, dvojitý vodič: 300 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

SELOS WRTN · 150 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 150

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 150 mm²
- Závit M10
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 150	5D.S97.1555.0	4

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	42 mm / 132 mm / 61,6 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 150 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	10 - 150 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		10 AWG - 300 kcmil, 10-2/0
Jmenovitý proud	309 A	Jednotlivý vodič: 285 A, dvojitý vodič: 350 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 150 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 150 mm²
- Závit M10
- Délka čepu 21 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 150 U	5D.S97.1655.0	5

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	42 mm / 220 mm / 118,5 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 150 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	10 - 150 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		10 AWG - 300 kcmil, 10-2/0
Jmenovitý proud	309 A	Jednotlivý vodič: 285 A, dvojitý vodič: 350 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 185 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 185

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 185 mm²
- Závit M12
- Délka čepu 26 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 185	5D.S98.1555.0	4

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	55 mm / 163 mm / 67,3 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 185 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	10 - 185 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		8 AWG - 350 kcmil, 8-3/0
Jmenovitý proud	353 A	Jednotlivý vodič: 310 A, dvojitý vodič: 400 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 185 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 185 mm²
- Závit M12
- Délka čepu 26 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 185 U	5D.S98.1655.0	6

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	55 mm / 276 mm / 126,3 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 185 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	10 - 185 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		8 AWG - 350 kcmil, 8-3/0
Jmenovitý proud	353 A	Jednotlivý vodič: 310 A, dvojitý vodič: 400 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Technické informace viz FACTS & DATA Na straně 140 a následujících.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · 240 mm² SVORKY PRO VYSOKÉ PROUDY

WRTN 240

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 240 mm²
- Závit M12
- Délka čepu 25 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 240	5D.S99.1555.0	4

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	55 mm / 163 mm / 67,3 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 240 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	10 - 240 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		8 AWG - 500 kcmil, 8-4/0
Jmenovitý proud	415 A	Jednotlivý vodič 380 A, Dvojitý vodič 460 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

WRTN 240 U

- Pro připojení s oky/ upevnění na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 240 mm²
- Závit M12
- Délka čepu 25 mm



Název		Typ	Obj.č.	Balení
svorka pro vysoké proudy	šedá	WRTN 240 U	5D.S99.1655.0	6

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	55 mm / 276 mm / 126,3 mm
Délka odizolování	Závisí na výrobci kabelových ok

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
Průřez slaněný	10 - 240 mm²	
Průřez jednovodičový/vícevodičový	10 - 240 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		8 AWG - 500 kcmil, 8-4/0
Jmenovitý proud	415 A	Jednotlivý vodič 380 A, Dvojitý vodič 460 A
Jmenovité napětí	1500 V	1500 V
Jmenovité rázové napětí	8 kV	
Stupeň znečištění	3	

Další příslušenství na str. 106.

Technické změny vyhrazeny

SELOS WRTN · PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROPOJOVACÍ MŮSTKY

• pro 2 a 3 svorky



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek pro 2 svorky	VB WRTN 25 / 35 / 50-2	0D.S25.3227.0	50
Propojovací můstek pro 3 svorky	VB WRTN 25 / 35 / 50-3	0D.S25.3327.0	20
Propojovací můstek pro 2 svorky	VB WRTN 70 / 95-2	0D.S70.3227.0	20
Propojovací můstek pro 3 svorky	VB WRTN 70 / 95-3	0D.S70.3327.0	20
Propojovací můstek pro 2 svorky	VB WRTN 120 / 150-2	0D.S43.3227.0	10
Propojovací můstek pro 3 svorky	VB WRTN 120 / 150-3	0D.S43.3327.0	10
Propojovací můstek pro 2 svorky	VB WRTN 185 / 240-2	0D.S44.3227.0	10
Propojovací můstek pro 3 svorky	VB WRTN 185 / 240-3	0D.S44.3327.0	10

KRYTY



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Kryt	šedá	ADWRTN 25 / 35 / 50	0D.S25.6055.0	20
Kryt	černá	ADWRTN 25 / 35 / 50 SW	0D.S25.6055.1	20
Kryt	červená	ADWRTN 25 / 35 / 50 RT	0D.S25.6055.5	20
Kryt	modrá	ADWRTN 25 / 35 / 50BL	0D.S25.6055.6	20
Kryt	zelená	ADWRTN 25 / 35 / 50 GN	0D.S25.6055.7	20
Kryt	žlutá	ADWRTN 25 / 35 / 50 GE	0D.S25.6055.8	20
Kryt	oranžová	ADWRTN 25 / 35 / 50 OR	0D.S25.6055.9	20
Kryt	šedá	ADWRTN 120 / 150	0D.S43.6055.0	8
Kryt	černá	ADWRTN 120 / 150 SW	0D.S43.6055.1	8
Kryt	červená	ADWRTN 120 / 150 RT	0D.S43.6055.5	8
Kryt	modrá	ADWRTN 120 / 150 BL	0D.S43.6055.6	8
Kryt	zelená	ADWRTN 120 / 150 GN	0D.S43.6055.7	8
Kryt	žlutá	ADWRTN 120 / 150 GE	0D.S43.6055.8	8
Kryt	oranžová	ADWRTN 120 / 150 OR	0D.S43.6055.9	8
Kryt	šedá	ADWRTN 185 / 240	0D.S44.6055.0	8
Kryt	černá	ADWRTN 185 / 240 SW	0D.S44.6055.1	8
Kryt	červená	ADWRTN 185 / 240 RT	0D.S44.6055.5	8
Kryt	modrá	ADWRTN 185 / 240 BL	0D.S44.6055.6	8
Kryt	zelená	ADWRTN 185 / 240 GN	0D.S44.6055.7	8
Kryt	žlutá	ADWRTN 185 / 240 GE	0D.S44.6055.8	8
Kryt	oranžová	ADWRTN 185 / 240 OR	0D.S44.6055.9	8
Kryt	šedá	ADWRTN 70 / 95	0D.S70.6055.0	20
Kryt	černá	ADWRTN 70 / 95 SW	0D.S70.6055.1	20
Kryt	červená	ADWRTN 70 / 95 RT	0D.S70.6055.5	20
Kryt	modrá	ADWRTN 70 / 95 BL	0D.S70.6055.6	20
Kryt	zelená	ADWRTN 70 / 95 GN	0D.S70.6055.7	20
Kryt	žlutá	ADWRTN 70 / 95 GE	0D.S70.6055.8	20
Kryt	oranžová	ADWRTN 70 / 95 OR	0D.S70.6055.9	20


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kromě našich produktů nabízíme také komplexní portfolio příslušenství a služeb v souvislosti s řadovými svorkami.

Společnost Wieland dodává ke svým řadovým svorkám produktově specifické příslušenství, jako jsou například kryty nebo oddělovací desky a montážní materiál, jako jsou nosné lišty nebo nástroje pro zpracování našich produktů. Řešení pro popis, jako je selos PRINT pro řady svorek a další komponenty v rozvaděči, stejně jako plánovací nástroj selos PLAN pro konfiguraci řad svorek a naše montážní služby pro kompletní moduly usnadňují práci s řadami svorek Wieland a vytvářejí skutečnou přidanou hodnotu.



SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ WST

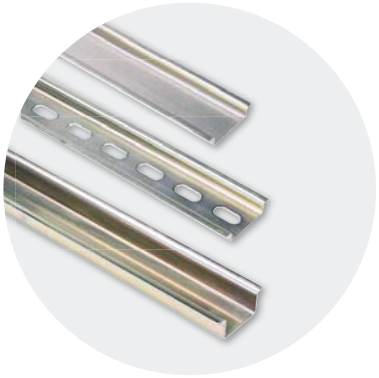

NOSNÉ LIŠTY




KONCOVÉ SVORKY



POPISOVÁNÍ ŘADOVÝCH SVOREK

Technické změny vyhrazeny

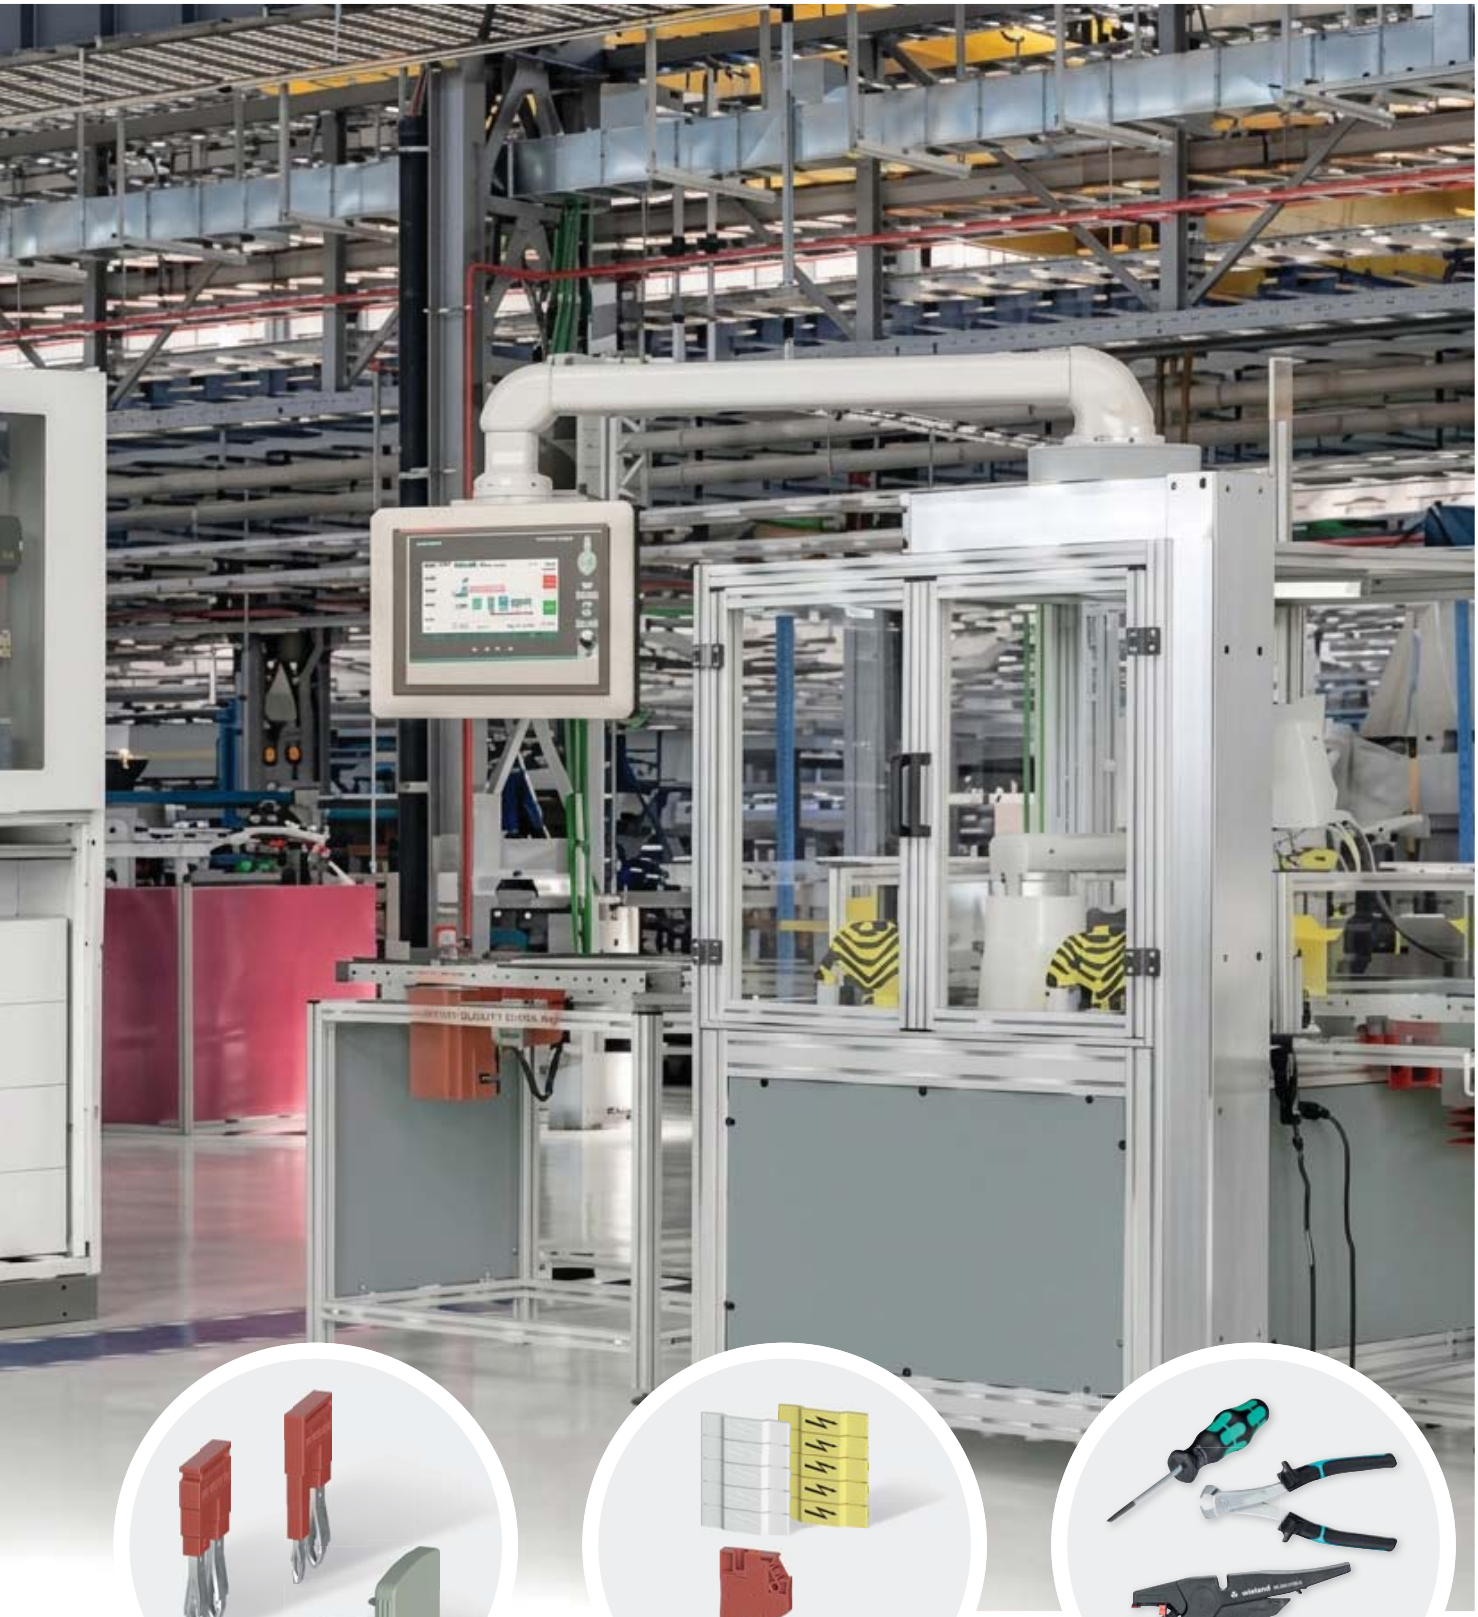

PROPOJOVACÍ MŮSTKY
A PROPOJKY


KRYTY
A ZKUŠEBNÍ HROT

NÁŘADÍ

WST – SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ PRO **ODRUŠENÝ PROVOZ**

Vysoká odolnost proti rušení je důležitým tématem průmyslové a procesní techniky. Jedná se o důležitý faktor spolehlivosti zařízení.

Naše řadové svorky se systémem WST řeší kabelové stínění jednoduše a snadno, takže může být propojeno se zeměním na kostru rozváděčové skříně.

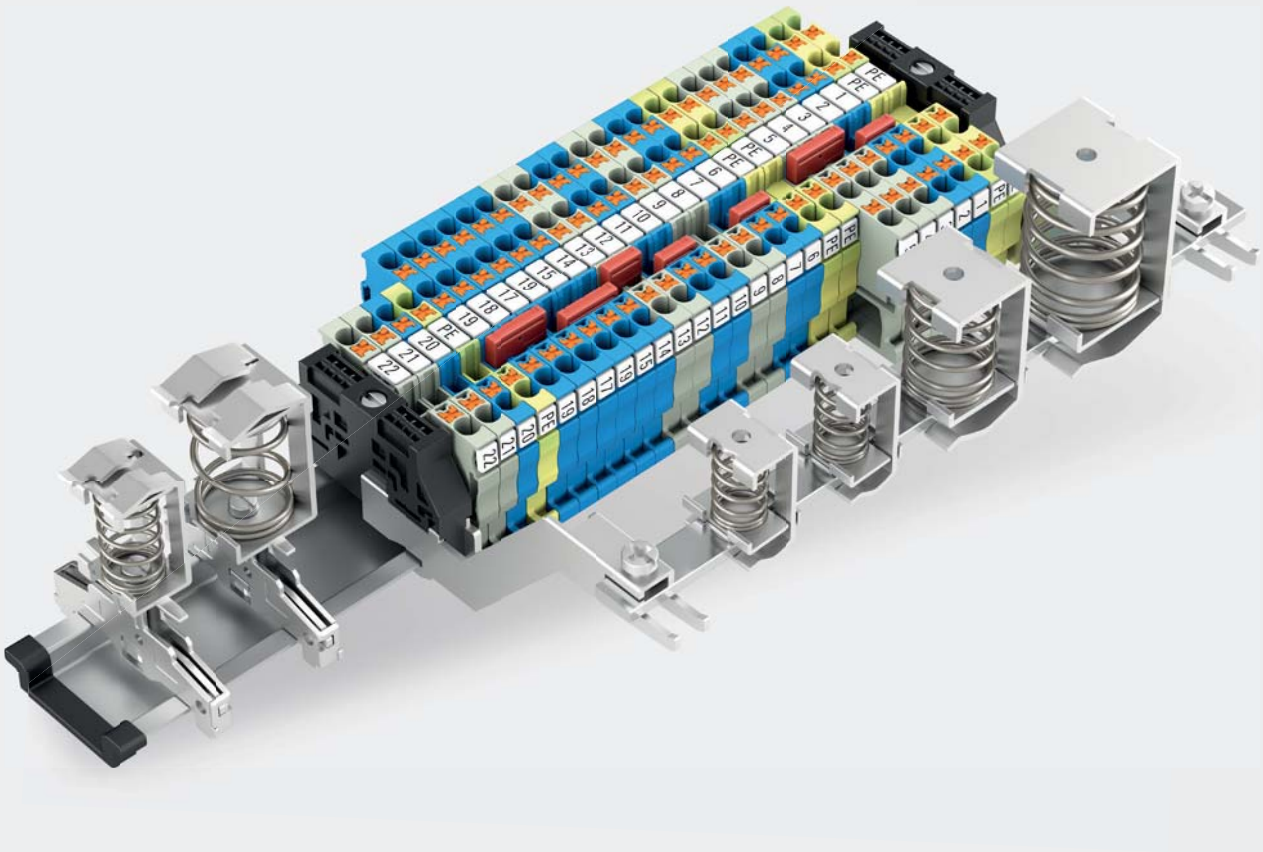

+ Snadná instalace – i při rozšiřování, servisu a údržbě
+ Široké portfolio – až do průměru kabelu 32 mm
+ Vysoce kvalitní a bezúdržbová technika
+ Technika s pružinovou silou odolná proti vibracím
+ Velkoplošné spojení s nízkým odporem
+ Vysoká odolnost proti korozi
+ Odolný svorkový prvek z kalené oceli

Technické změny vyhrazeny


WST – DRŽÁKY NA PROFILOVÉ LIŠTY





Mnohostranné využití


- na sběrné lišty
- na nosnou lištu TS 35
- na C-profil
- se šrouby na montážní panel

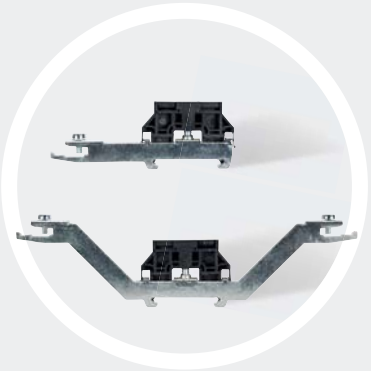



Společné příslušenství


- Držáky lišty pro TS 35
- Držáky pro izolovanou montáž
- Koncové svorky

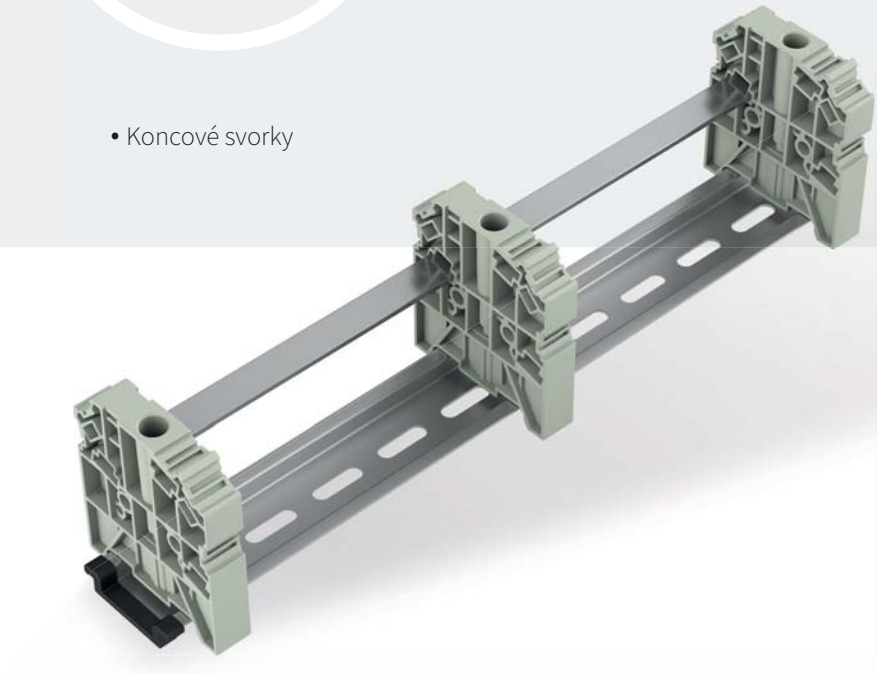

PŘÍSLUŠENSTVÍ · SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ

SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ WST …

- pro montáž na sběrnou lištu 10 x 3 mm

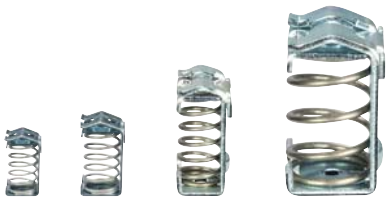


Název	Typ	Obj.č.	Balení
Svorky pro ochranná stínění WST			
8 mm	WST 8	Z2.803.3010.0	10
13,5 mm	WST 13,5	Z2.803.3110.0	10
20 mm	WST 20	Z2.803.3210.0	10
32 mm	WST 32	Z2.803.3310.0	10

Technická data	WST 8	WST 13,5	WST 20	WST 32
Šířka / délka / výška [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Připojitelný průměr kabelu	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm

SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ WST C

- pro montáž na C-Profil

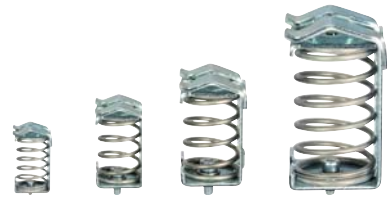

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Svorky pro ochranná stínění WST			
8 mm	WST 8 /C	Z2.803.4010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 /C	Z2.803.4110.0	10
20 mm	WST 20 /C	Z2.803.4210.0	10
32 mm	WST 32 /C	Z2.803.4310.0	10

TECHNICKÁ DATA	WST 8 / C	WST 13,5 / C	WST 20 / C	WST 32 / C
Šířka / délka / výška [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Připojitelný průměr kabelu	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm
Upevňovací šroub	M 4	M 4	M 4	M 4

PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Kotvicí lišta, pozinkovaná ocel	L = 2 m	98.400.0000.0	1
Držák lišty, duroplast	světle šedá	Z1.980.0040.0	10

SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ WST D

- pro montáž na montážní panel



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Svorky pro ochranná stínění WST			
8 mm	WST 8 / D	Z2.803.5010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 / D	Z2.803.5110.0	10
20 mm	WST 20 / D	Z2.803.5210.0	10
32 mm	WST 32 /D	Z2.803.5310.0	10

TECHNICKÁ DATA	WST 8 / D	WST 13,5 / D	WST 20 / D	WST 32 / D
Šířka / délka / výška [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Připojitelný průměr kabelu	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm
Upevňovací šroub	M 4	M 4	M 4	M 4

SVORKY PRO OCHRANNÁ STÍNĚNÍ WST …/T35

- pro montáž na nosnou lištu TS 35



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Svorky pro ochranná stínění WST			
8 mm	WST 8 / TS 35	Z2.803.6010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 / TS 35	Z2.803.6110.0	10
20 mm	WST 20 / TS 35	Z2.803.6210.0	10

TECHNICKÁ DATA	WST 8	WST 13,5	WST 20
Šířka / délka / výška [mm]	13 x 52 x 54	19 x 52 x 60	24 x 52 x 68
Připojitelný průměr kabelu	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm

Technické změny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ · DRŽÁKY NA LIŠTY

DRŽÁKY NA PROFILOVÉ LIŠTY

WE SH 1/35



WE SH 2/35



WE SH 3/35



WE SH 4/35



WST H 10x3



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Držáky na profilové lišty			
Držák lišty (jednostranný), pozinkovaná ocel	WE SH 1/35	Z5.515.3310.0	20
Držák lišty (oboustranný), pozinkovaná	WE SH 2/35	Z5.515.3410.0	20
Držák lišty (oboustranný), pozinkovaná ocel	WE SH 3/35	Z5.519.0310.0	25
Držák lišty (jednostranný), pozinkovaná ocel	WE SH 4/35	Z5.519.0410.0	25
Držák lišty z plastu, černý	WST H 10x3	Z1.980.0253.0	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ





Název	Typ	Obj.č.	Balení
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Přípojná svorka, lesklá	WAK4/3	30.494.0110.0	250
Přípojná svorka, modrá	WAK35/2 BL/V0	30.494.4021.6	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ · NOSNÉ LIŠTY


NOSNÁ LIŠTA 35 X 7,5 DLE DIN EN 60 715

• délka 2 m



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná	neděrovaná	35 x 27 x 7,5 EN 60715 2000mm	98.300.0000.0	1
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná	děrovaná	35 x 27 x 7,5 EN 60715 2000mm	98.300.1000.0	1
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná děrovaná	18 mm	TS 35x7,5 PERF 18 mm EN 60715	98.300.1800.0	1
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná děrovaná	25 mm	TS 35x7,5 PERF 25 mm EN 60715	98.300.1900.0	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová krytka	CTS 35	0D.200.0000.0	1000






NOSNÁ LIŠTA 35 X 15 DLE DIN EN 60 715

• délka 1 m / 2 m

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná neděrovaná	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.0000.0	1
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná děrovaná	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.1000.0	1
Ocel, V2A děrovaná	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.1001.0	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová krytka	CTS 35/15	05.556.5252.0	1000









NOSNÁ LIŠTA 35 X 15 DLE DIN EN 60 715

• délka 2 m

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná neděrovaná	35 x 24 x 15 EN 60715 2000mm	98.360.0000.0	1
Ocel, žárově pozinkovaná neděrovaná	35 x 24 x 15 EN 60715 ZN 2000mm	98.360.0004.0	1
E-měď neděrovaná	35 x 24 x 15 EN 60715 CU 2000mm	98.380.0000.0	10





Technické změny vyhrazeny


PŘÍSLUŠENSTVÍ · NOSNÉ LIŠTY

NOSNÁ LIŠTA 15 X 5,5 DLE DIN EN 60 715

• délka 1 m / 2 m

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná děrovaná	9021 / 15 x 5,5 EN 60715 1000mm	98.090.0000.0	1
Ocel, galvanicky pozinkovaná a chromátovaná děrovaná	9021 / 15 x 5,5 EN 60715 2000mm	98.090.0015.0	10






PŘÍSLUŠENSTVÍ


ŠIKMÉ MONTÁŽNÍ DRŽÁKY S UPEVŇOVACÍM MATERIÁLEM

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Držák pro šikmou montáž s upevňovacím materiálem	9018 D	Z5.516.2511.0	50
Držák pro šikmou montáž s upevňovacím materiálem	9018 H	Z5.516.2711.0	50
Držák pro šikmou montáž s upevňovacím materiálem	9018 N	Z5.516.2811.0	50
Držák pro šikmou montáž	TS35-AB	0D.000.1000.0	50


9018 D



9018 H



9018 N



TS35-AB



NULOVÁ LIŠTA

• délka 1 m

Název	Typ	Obj.č.	Balení
NULOVÁ LIŠTA	9813 M 10x3 1000 mm	98.290.0000.0	1
NULOVÁ LIŠTA, pocínovaná měď	9813 M 10x3 1000 mm Sn	98.290.1000.0	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ · KONCOVÉ SVORKY

KONCOVÁ SVORKA PRO TS 35 UPEVNĚNÍ BEZ ŠROUBŮ

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová svorka TS 35	5 mm šířka WEF 2/35	Z5.523.9453.0	100
Koncová svorka TS 35	6 mm šířka WEFN 13	0D.200.0455.0	50
Koncová svorka TS 35	8 mm šířka WEFN 5N	0D.200.0655.0	50



WEF 2/35



WEFN 13



WEFN 5

KONCOVÁ SVORKA PRO TS 35 UPEVNĚNÍ SE ŠROUBY

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová svorka TS 35	8 mm šířka WEFN 11	0D.200.0155.0	50
Koncová svorka TS 35	8 mm šířka WEFN 7N	0D.200.0255.0	50
Koncová svorka TS 35	8 mm šířka WEFN 4N	0D.200.0355.0	50
Koncová svorka TS 35	12,25 mm šířka WEFN 6N	0D.200.0555.0	50
Koncová svorka TS 35	7 mm šířka WEFN 2N	0D.200.0755.0	50



WEFN 11
upevnění bočním šroubem



WEFN 7N
upevnění středovým šroubem



WEFN 4N
upevnění středovým šroubem



WEFN 6N
upevnění středovým šroubem



WEFN 2N
upevnění bočním šroubem

KONCOVÁ SVORKA PRO TS 15 UPEVNĚNÍ SE ŠROUBY

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Koncová svorka TS 15	8 mm šířka WEFN 8 TS15	0D.ST0.0855.0	50




WEFN 8 TS15
upevnění bočním šroubem

Technické změny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ · KONCOVÁ SVORKA / DRŽÁK SBĚRNICE

DRŽÁK LIŠTY PRO N-SBĚRNICI
UPEVNĚNÍ BEZ ŠROUBŮ



Použití jako koncová deska pro N sběrnici

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová svorka/Držák sběrnice	8 mm šířka	WKIF SH/E/35	Z1.108.8453.0	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Šroub s půlkulatou hlavou	LS 4,4 / 2,5 x 8	05.091.0212.0	100

BIT – ŘADOVÉ SVORKY PRO **INSTALAČNÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ**


Pružinové připojení řady BIT vyniká bezúdržbovou a vibracím odolnou připojovací technikou.

Připojení shora je vhodné zejména v případě omezeného prostoru. Řada BIT je navržena pro použití v rozvodných zařízeních budov a zohledňuje normalizované rozměry pro malé a venkovní rozvaděče s krytím dle normy DIN 43871.



ÚSPORA MÍSTA PŘI ZAPOJOVÁNÍ

- Díky třípatrové konstrukci o šířce 5mm - přehledné zapojení a uspořádání elektrických obvodů
- Připojení nulového vodiče, fázového vodiče a ochranného vodiče v jediné svorce
- Bezpečnost a komfort díky přepínatelné funkci odpojení nulového vodiče



POHODLNÉ PROVOZOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ

- Bezšroubová, bezúdržbová pružinová technika
- Snadné vedení vodičů a ovládání shora
- Bezpečnost a pohodlí při obsluze i při odpojení vodiče N od sběrnice za účelem měření izolace pomocí odpojovacího posuvníku s optickou kontrolou



MOŽNOST KOMBINACE V SYSTÉMU


- Snadná kombinace instalačních svorek s jinými řadovými svorkami Wieland, a to i s odlišnou připojovací technikou
- → Příklad:
  – Zapojení elektrického obvodu s kompaktní pružinovou technologií
  – Přívod energie s osvědčenou šroubovací technologií selos

Technické změny vyhrazeny

BIT · ODPOJOVACÍ SVORKY NULOVÉHO VODIČE PRO INSTALAČNÍ ROZVADĚČE S PRUŽINOVÝM PŘIPOJENÍM

WKF 4 NT / 35


- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 4 mm²
- Šroubovák 0,8x4,0



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	modrá	WKF 4 NT / 35	56.704.8153.0	100
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		6 mm / 69,5 mm / 51,2 mm		
Délka odizolování		11 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 4 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		0,14 - 6 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-10 AWG	
Jmenovitý proud		25 A		
Jmenovité napětí		400 V	600 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	modrá	APF 4 NT	07.312.5653.0	10


WKIF 16/1 NT/35

- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 16 mm²
- Šroubovák 1,0x5,5
- Uzavřené provedení

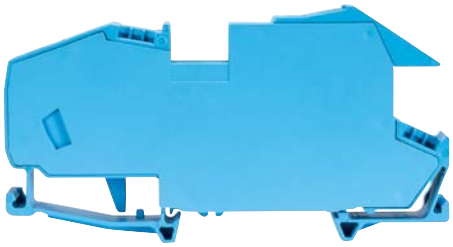

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Rozpojovací svorka	modrá	WKIF 16/1 NT/35	56.716.8155.0	20
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		12 mm / 94 mm / 51,2 mm		
Délka odizolování		15 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Průřez slaněný		4 - 16 mm²		
Průřez jednovodičový/vícevodičový		4 - 16 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)				
Jmenovitý proud		76 A		
Jmenovité napětí		400 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WKIF ROZPOJOVACÍ SVORKY

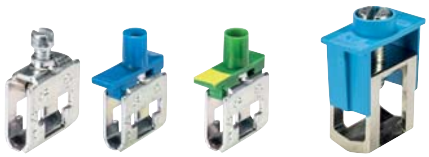


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Typ	Obj.č.	Balení
Sběrnice nulového vodiče	9813 M SN 10X3 1000mm	98.290.1000.0	1
Připojovací svorka pro sběrnici	WAK4/3	30.494.0110.0	250
Připojovací svorka pro sběrnici	WAK4/3 BL	30.494.0110.6	500
Připojovací svorka pro sběrnici	WAK4/3 GN	30.494.0110.7	500
Připojovací svorka pro sběrnici	WAK35/2 BL/V0	30.494.4021.6	100

BIT · PATROVÉ SVORKY PRO INSTALAČNÍ ROZVADĚČE S PRUŽINOVÝM PŘIPOJENÍM

WKIF 2,5 D

- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

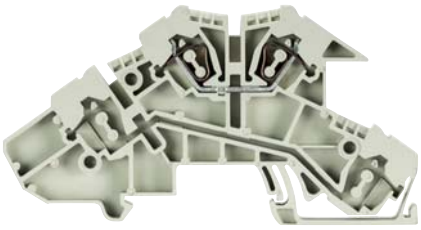

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 D	56.703.9653.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5 mm / 95 mm / 51,2 mm
Délka odizolování	11 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60 947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12 AWG / 22-14 AWG
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APIF 2,5	07.311.8353.0	10

WKIF 2,5 …

- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 D-D	56.703.9753.0	50
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 N-D	56.703.9953.0	50


OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5 mm / 95 mm / 51,2 mm
Délka odizolování	11 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60 947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12 AWG / 22-14 AWG
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APIF 2,5	07.311.8353.0	10

WKIF 2,5 …

- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

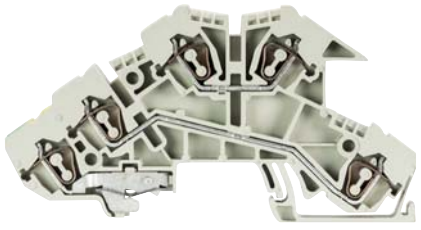

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 D-D-SL	56.703.9853.0	50
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 N-D-SL	56.703.9453.0	50

OBECNÁ DATA	
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5	5 mm / 95 mm / 51,2 mm
Délka odizolování	11 mm

TECHNICKÁ DATA	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60 947-7-1	
Průřez slaněný	0,14 - 2,5 mm²	
Průřez jednovodíčový/vícevodičový	0,14 - 4 mm²	
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)		22-12 AWG / 22-14 AWG
Jmenovitý proud	24 A	20 A
Jmenovité napětí	400 V	300 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV	
Stupeň znečištění	3	


PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Koncová deska	šedá	APIF 2,5	07.311.8353.0	10

Technické změny vyhrazeny

BIT · PATROVÉ SVORKY PRO INSTALAČNÍ ROZVADĚČE S PRUŽINOVÝM PŘIPOJENÍM

WKIF 2,5 NT-D-SL


- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

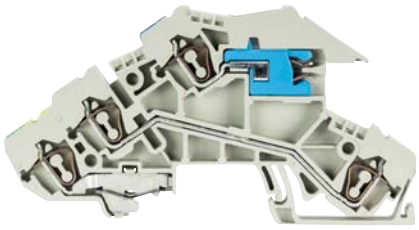

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 NT-D-SL	56.703.9553.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Délka odizolování		11 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)			22-12 AWG / 22-14 AWG	
Jmenovitý proud		24 A	20 A	
Jmenovité napětí		400 V	300 V	
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APIF 2,5	07.311.8353.0	10

WKIF 2,5 NTM-D-SL

- Pružinové připojení / montáž na DIN lištu TS 35
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- Šroubovák 0,6x3,5

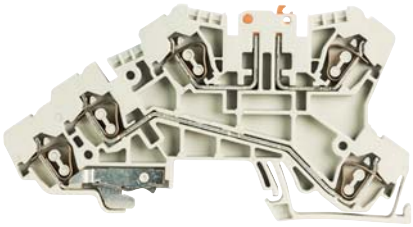

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Instalační svorka	šedá	WKIF 2,5 NTM-D-SL	56.703.8653.0	50
OBECNÁ DATA				
Šířka / délka / výška, včetně TS 7,5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Délka odizolování		11 mm		
TECHNICKÁ DATA		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Průřez slaněný		0,14 - 2,5 mm²		
Průřez jednovodíčový/vícevodičový		0,14 - 4 mm²		
Průřez, AWG (jednodrátový/vícedrátový)				
Jmenovitý proud		16 A		
Jmenovité napětí		400 V		
Jmenovité rázové napětí		6 kV		
Stupeň znečištění		3		
PŘÍSLUŠENSTVÍ		**Typ**	**Obj.č.**	**Balení**
Koncová deska	šedá	APIF 2,5 TM	07.312.8053.0	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WKIF PATROVÉ SVORKY



PŘÍSLUŠENSTVÍ		Typ	Obj.č.	Balení
Propojovací můstek	2pólový	IVBWKF 2,5-2	Z7.280.6227.0	50
Propojovací můstek	3pólový	IVBWKF 2,5-3	Z7.280.6327.0	10
Propojovací můstek	4pólový	IVBWKF 2,5-4	Z7.280.6427.0	10
Propojovací můstek	5pólový	IVBWKF 2,5-5	Z7.280.6527.0	10
Propojovací můstek	6pólový	IVBWKF 2,5-06	Z7.280.6627.0	10
Propojovací můstek	7pólový	IVBWKF 2,5-07	Z7.280.6727.0	10
Propojovací můstek	8pólový	IVBWKF 2,5-08	Z7.280.6827.0	10
Propojovací můstek	9pólový	IVBWKF 2,5-09	Z7.280.6927.0	10
Propojovací můstek	10pólový	IVBWKF 2,5-10	Z7.280.7027.0	10
Propojovací můstek	11pólový	IVBWKF 2,5-11	Z7.280.7127.0	20
Propojovací můstek	12-polig	IVBWKF 2,5-12	Z7.280.7227.0	20
Propojovací můstek	20pólový	IVBWKF 2,5-20	Z7.280.8027.0	20
Sběrnice nulového vodiče		9813 M SN 10X3 1000mm	98.290.1000.0	1
Držáky na profilové lišty		WKIF / SH / 35	01.108.7653.0	10
Označovací štítek pro selos PRINT (5 mm šířka), WMP 5 pro WKIF 2,5		WMP 5 - SI2KTB5085DW	04.405.0056.0	12
Označovací štítek pro selos PRINT (6 mm šířka), WMP 6 pro WKF 4 NT, WKIF16/1 NT		WMP 6 - SI2KTB6085DW	04.406.0056.0	12

Poznámka: Pro tisk těchto označení použijte držák štítků 95.503.0007.0, typ „selos PRINT PO“.

SELOS PRINT
THERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA

Tiskárna pro všechny běžné popisovací systémy

Výkonný popisovací systém, se kterým můžete profesionálně pracovat od jednotlivých označovacích štítků až po sériové popisování vašich svorkových lišt. Systém wieprint však nabízí mnohem víc! Vedle označovacích štítků pro řadové svorky můžete tisknout také nálepky, etikety nebo značení kabelů pro všechny aplikace ve skříňovém rozváděči.



+ Všestranné použití
+ Efektivní a individuální popisování
+ Snadná obsluha

Technické změny vyhrazeny

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

- Pro všechny řadové svorky Wieland
- Pro nejrůznější druhy ostatních výrobků
- K označování vodičů, spínacích prvků, tlačítek a mnoha jiných komponent skříňových rozváděčů.





SNADNÁ OBSLUHA

- Výkonný popisovací software
- Ovládání přes softwarové rozhraní nebo přímo na zařízení
- Integrovaný displej LCD
- Velmi snadná údržba – jednoduchá výměna tiskových pásek



EFEKTIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ POPISOVÁNÍ

- Velmi kvalitní a trvanlivé popisky termotransferovým tiskem
- Vysoká rychlost tisku – až 8 500 štítků/hod.
- Možnost automatického provozu → včetně zásobníku



TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA

TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA SELOS PRINT



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Kompletní balíček	**selos PRINT**	95.503.0000.0	1

Obsah dodávky: Termotransferová tiskárna selos PRINT, napájecí kabel 1x, kabel USB 2.0 1x, barevná páska černá 1x, červená páska 1x, montážní deska „řadové svorky R0017“ 1x
Popis produktu: selos PRINT – tiskový systém pro popisování svorek a jiných označovacích štítků v rozvaděči. Software a příručka jsou k dispozici na adrese: www.wieland-electric.com/de/service

TECHNICKÁ DATA	
Způsob tisku	Termotransferový
Provozní režimy	Automatické, poloautomatické, ruční podávání
Rozlišení	300 dpi
Rozměry	423 x 240 x 208 mm
Hmotnost	9,5 kg
Typy písma	Windows True Type
Grafické formáty	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf
Rychlost tisku	až 60 mm/s.
Rozhraní	USB 2.0
Napětí	100 V až 240 V AC, 50/60 Hz
Výkon, max.	135 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ





Název	Typ	Obj.č.	Balení
Příslušenství pro termotransferovou tiskárnu			
Černá páska (l = 130 m)	**selos PRINT** FB sw	95.503.0010.1	1
Červená páska (l = 130 m)	**selos PRINT** FB rt	95.503.0010.5	1
Čisticí páska (l = 8 m)	**selos PRINT** RB	95.503.0012.0	1
Čisticí váleček	**selos PRINT** RR	95.503.0013.0	1
Držák pro značení vodičů kabelů, přímo potisknutelné	**selos PRINT** P3	95.503.0014.0	1
Držák pro značení vodičů/ Značkovací objímky	**selos PRINT** P1	95.503.0006.0	1

ZÁSOBNÍK PRO AUTOMATICKÝ PROVOZ TERMOTRANSFEROVÉ TISKÁRNY SELOS PRINT



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Zásobník pro automatický provoz termotransferové tiskárny Selos PRINT			
Zásobník pro automatický provoz	**selos PRINT** MAG	95.503.0005.0	1

PODPŮRNÁ ZÁKLADNA PRO TERMOTRANSFEROVOU TISKÁRNU SELOS PRINT



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Podpůrná základna pro termotransferovou tiskárnu selos PRINT			
Podpůrná základna	**selos PRINT** SB	95.503.0004.0	1

DESKA PRO TERMOTRANSFEROVOU TISKÁRNU SELOS PRINT



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Desky pro termotransferovou tiskárnu selos PRINT			
Deska pro automatický provoz	**selos PRINT** MP AUT	95.503.0015.0	1
Deska pro manuální provoz	**selos PRINT** MP MAN	95.503.0016.0	1
Deska pro popis BIT	**selos PRINT** P0 BIT	95.503.0007.0	1

Technické změny vyhrazeny

POPIS ŘADOVÝCH SVOREK

OZNAČOVACÍ PÁSKY PRO ŘADOVÉ SVORKY

- Konstrukční výška 5,8 mm - univerzálně vhodné
- Konstrukční výška 10 mm vhodné pro WTU univerzální a WTPN pro středové označení

Velikosti:

- WMP 3.5 ... pro 1,5 mm²
- WMP 5.10... pro 2,5 mm²
- WMP 6.10... pro 4 mm²
- WMP 8.... pro 6 mm²
- WMP 10... pro 10 mm²



Název		Typ	Obj.č.	Balení
Neoznačené označovací štítky pro řadové svorky				
velikost 3,5 x 10 mm	57 Štítků na destičce	WMP 3.5-10 GP	0G.202.7056.0	22
velikost 3,5 x 5,8 mm	57 Štítků na destičce	WMP 3.5-5.8 GP	0G.202.7156.0	22
velikost 5,1 x 10 mm	45 Štítků na destičce	WMP 5.10-10 GP	0G.203.7056.0	22
velikost 5,1 x 5,8 mm	45 Štítků na destičce	WMP 5.10-5.8 GP	0G.203.7156.0	22
velikost 6,1 x 10 mm	36 Štítků na destičce	WMP 6.10-10 GP	0G.204.7056.0	22
velikost 6,1 x 5,8 mm	36 Štítků na destičce	WMP 6.10-5.8 GP	0G.204.7156.0	22
velikost 8 x 10 mm	27 Štítků na destičce	WMP 8-10 GP	0G.206.7056.0	22
velikost 8 x 5,8 mm	27 Štítků na destičce	WMP 8-5.8 GP	0G.206.7156.0	22
velikost 10 x 10 mm	21 Štítků na destičce	WMP 10-10 GP	0G.210.7056.0	22
velikost 10 x 5,8 mm	21 Štítků na destičce	WMP 10-5.8 GP	0G.210.7156.0	22


OZNAČOVACÍ PÁSKY PRO ŘADOVÉ SVORKY



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací pásky pro řadové svorky			
pro sérii WTP 1,5	WMP 3,5 S-SI2K09105W	04.400.0281.2	20
pro sérii WKF 1,5	WMS SI2K06130W	04.400.0081.2	20

TECHNICKÁ DATA	
Počet pásek / Deska	3
Balení destiček / krabička	20


OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PRO ŘADOVÉ SVORKY WEIDMÜLLER / WAGO

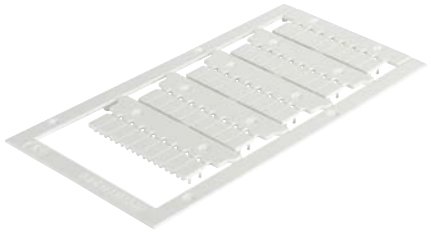

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Neoznačené označovací štítky pro řadové svorky, Weidmüller / Wago			
velikost 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5010LWK	04.405.1056.0	12

TECHNICKÁ DATA	
Počet štítků / destička	45
Balení destiček / krabička	12

OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PRO ŘADOVÉ SVORKY PHOENIX CONTACT

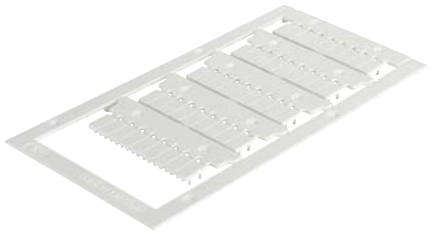

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Neoznačené označovací štítky pro řadové svorky, Phoenix Contact			
velikost 5 x 9 mm	WMP SI2KTB5209EW	04.405.1156.0	12
velikost 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5210CW	04.405.1256.0	12

TECHNICKÁ DATA	
Počet štítků / destička	45
Balení destiček / krabička	12

POPIS VODIČU

OZNAČOVACÍ NÁVLEČKY



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací návlečky nasouvací			
Průměr vodiče 1,5 – 2,5 mm	WMS 201/15	04.410.0181.0	1000
Průměr vodiče 2 – 4 mm	WMS 202/15	04.410.0281.0	1000
Průměr vodiče 4 – 7 mm	WMS 203/15	04.410.0381.0	500
Průměr vodiče 6 – 10 mm	WMS 204/15	04.410.0481.0	500
Průměr vodiče 8 – 14 mm	WMS 205/15	04.410.0581.0	200
Označovací návlečky zacvakávací			
Průměr vodiče 2 – 3,5 mm	WMS 301/15	04.410.0681.0	1000
Průměr vodiče 2,8 – 5 mm	WMS 302/15	04.410.0781.0	1000
Průměr vodiče 5 – 8 mm	WMS 303/15	04.410.0881.0	500
Průměr vodiče 8 – 10 mm	WMS 304/15	04.410.0981.0	500

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC
Barva	průhledný
Délka mm	15

OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVAČE VODIČŮ



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Neoznačené označovací štítky pro označovače vodičů			
velikost 15 x 4 mm, Barva bílá	WMS Si2K02W/15N	04.410.1081.2	32
velikost 15 x 4 mm, Barva žlutá	WMS Si2K02Y/15N	04.410.1081.8	32

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PC / ABS
Počet štítků / destička	24
Balení destiček / krabička	32


OZNAČ. ADAPTERY



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovače vodičů pro přímý potisk			
Průměr vodiče 1 – 3,8 mm	WMS Si2KTM02W/10	04.410.1281.2	22

TECHNICKÁ DATA	
Barva	bílá
Materiál	PC
délka mm	10
Počet štítků / destička	33
Balení destiček / krabička	22

OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PRO BIT ŘADOVÉ SVORKY

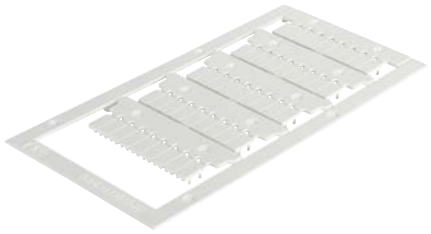


Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací štítky pro řadové svorky BIT			
Pro svorky WKF se šířkou 5 mm	WMP 5-SI2KTB5085DW	04.405.0056.0	12
Pro svorky WKF se šířkou 6 mm	WMP 6-SI2KTB6085DW	04.406.0056.0	12

Upozornění: Pro tisk těchto označení použijte prosím držák 95.503.0007.0, typ „selos PRINT PO“.

Technické změny vyhrazeny

POPIS KABELŮ

POPISOVÝ ŠTÍTEK

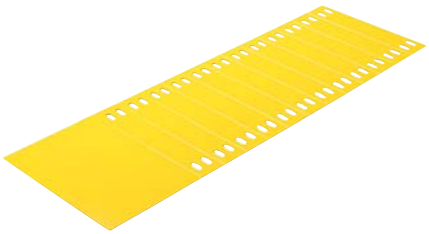

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Neoznačené označovací štítky pro kabely			
Neoznačené označovací štítky pro kabely	WMS SI2KCT1580Y	04.410.1481.8	15

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC
Počet štítků / destička	12
Balení destiček / krabička	15

POPISOVÁ NÁVLEČKA



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací návlečky			
velikost 7 x 46 mm, Barva průhledná	WMS SIT0003X050	04.410.1581.0	224
velikost 15 x 67 mm, Barva průhledná	WMS SIT0004X070	04.410.1781.0	96
velikost 9 x 20 mm, Barva průhledná	WMS SI1001	04.410.1981.0	240

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC

POPISKA

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací štítky pro označovací návlečky			
velikost 7 x 46 mm, Barva bílá	WMS SI2K0746W	04.410.1681.2	40
velikost 15 x 67 mm, Barva bílá	WMS SI2K1567W	04.410.1881.2	25
velikost 9 x 20 mm, Barva bílá	WMS SI2K1001W	04.410.2081.2	40
velikost 9 x 20 mm, Barva žlutá	WMS SI2K1001Y	04.410.2081.8	40

TECHNICKÁ DATA	7 x 46 mm	15 x 67 mm	9 x 20 mm
Materiál	PVC		
Počet štítků/Deska	28	4	60
Balení destiček / krabička	40	25	40

POPIS PŘÍSTROJŮ


POPISOVÝ ŠTÍTEK



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označovací štítky bez popisu			
velikost 7 x 20 mm, Barva bílá	WMS SI2K40720W	04.420.0181.2	25
velikost 7 x 20 mm, Barva žlutá	WMS SI2K40720Y	04.420.0181.8	25
velikost 8 x 17 mm, Barva bílá	WMS SI2K40817W	04.420.0381.2	25
velikost 9 x 20 mm, Barva bílá	WMS SI2K40920W	04.420.0481.2	25
velikost 9 x 35 mm, Barva bílá	WMS SI2K40935W	04.420.0581.2	25
velikost 10 x 25 mm, Barva bílá	WMS SI2K41025W	04.420.0681.2	20

TECHNICKÁ DATA	7 x 20 mm	8 x 17 mm	9 x 20 mm	9 x 35 mm	10 x 25 mm
Materiál	PVC				
Počet štítků / destička	70	77	60	36	30
Balení destiček / krabička	25	25	25	25	20

POPISOVÁ NÁLEPKA

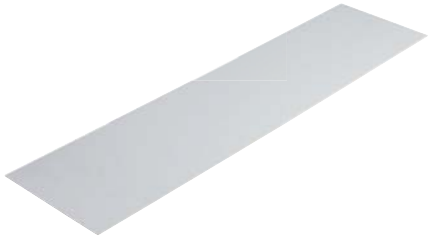

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Popisová nálepka bez popisu			
velikost 6 x 15 mm, Barva bílá	WMS SI2KFX0615W	04.420.1581.2	52
velikost 6 x 15 mm, Barva žlutá	WMS SI2KFX0615Y	04.420.1581.8	52
velikost 7 x 20 mm, Barva bílá	WMS SI2KFX0720W	04.420.1681.2	50
velikost 7 x 20 mm, Barva žlutá	WMS SI2KFX0720Y	04.420.1681.8	50
velikost 9 x 15 mm, Barva bílá	WMS SI2KFX0915W	04.420.1781.2	45
velikost 9 x 15 mm, Barva žlutá	WMS SI2KFX0915Y	04.420.1781.8	45
velikost 22 x 22 mm, Barva bílá	WMS SI2KFX2222W	04.420.1881.2	50

TECHNICKÁ DATA	6 x 15 mm	7 x 20 mm	9 x 15 mm	22 x 22 mm
Materiál	Vinyl			
Počet štítků / destička	117	70	78	16
Balení destiček / krabička	52	50	45	50

Technické změny vyhrazeny

POPIS SKŘÍNĚ A TLAČÍTEK

TYPOVÉ ŠTÍTKY SKŘÍNĚ



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Typové štítky, PVC, bez popisu			
velikost 30 x 70 mm, Barva bílá	WMS SI2K43070W	04.420.0781.2	20
velikost 30 x 70 mm, Barva metallic	WMS SI2K43070M	04.420.0781.0	20
velikost 30 x 70 mm, Barva žlutá	WMS SI2K43070Y	04.420.0781.8	20
velikost 60 x 100 mm, Barva bílá	WMS SI2K460100W	04.420.1081.2	15
velikost 60 x 100 mm, Barva metallic	WMS SI2K460100M	04.420.1081.0	15
velikost 60 x 100 mm, Barva žlutá	WMS SI2K460100Y	04.420.1081.8	15

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC
Počet štítků / destička	1

POPIS TLAČÍTEK

- Držák štítků
- Popisový štítek



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Popis tlačítek			
Držák pro popisový štítek	WMS SIT0B05	04.420.1381.0	192
Popisový štítek velikost 15 x 27 mm	WMS SI2K1527W	04.420.1481.2	11

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC
Počet štítků / destička	18
Balení destiček / krabička	11

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK TLAČÍTEK

- Samolepicí




Název	Typ	Obj.č.	Balení
Popis tlačítek			
samolepicí velikost 15 x 27 mm, Barva bílá	WMS SI2K41527W	04.420.1281.2	11
samolepicí velikost 15 x 27 mm, Barva metallic	WMS SI2K41527M	04.420.1281.0	11

TECHNICKÁ DATA	
Materiál	PVC / ACR
Počet štítků / destička	18
Balení destiček / krabička	11

SELOS PRINT ENDLESS – TERMOTRANSFEROVÁ NEKONEČNÁ TISKÁRNA

Trvalé značení, nekonečně flexibilní tisk.

Termotransferová tiskárna selos PRINT ENDLESS byla vyvinuta pro nepřetržitý tisk na rolích. Takto vytvoříte souvislé, přesné značení – zcela bez přerušení. Ať už se jedná o etikety, samolepky nebo označovací pásky: systém nabízí vynikající kvalitu tisku při vysoké rychlosti (doporučeno 50,1 mm/s), je snadno instalovatelný a pohodlně ovladatelný.

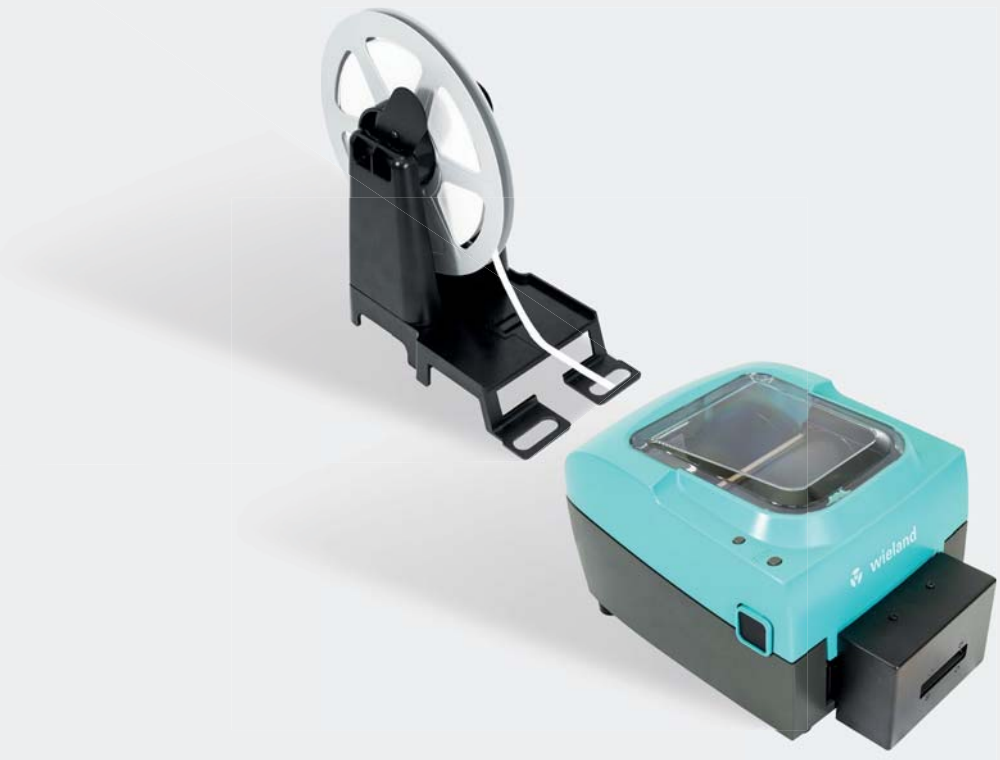

+ Nekonečný tisk
+ Vysoká rychlost tisku 50,1 mm/s
+ Víceřádkový tisk, tisk symbolů a čárových kódů
+ USB a síťové rozhraní

POTIŠTĚNÉ OZNAČOVACÍ PÁSKY NA ZAKÁZKU

Na požádání můžete obdržet také individuálně potištěné značkovací pásky o šířce 7,4 mm a 9,8 mm. Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo na naši technickou podporu. Sdělte nám, co má být na pásky vytištěno.
Označovací pásky se prodávají po metrech, minimální objednávka = 10 metrů.
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na nás

TERMOTRANSFEROVÁ NEKONEČNÁ TISKÁRNA

TERMOTRANSFEROVÁ NEKONEČNÁ TISKÁRNA SELOS PRINT ENDLESS



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Kompletní balíček	**selos PRINT ENDLESS EU**	0D.000.0001.0	1
Kompletní balíček	**selos PRINT ENDLESS US**	0D.000.0001.1	1
Kompletní balíček	**selos PRINT ENDLESS UK**	0D.000.0001.2	1

Obsah dodávky: Termotransferová tiskárna selos PRINT ENDLESS se skládá z 11 částí:
1× tiskárna, 300 m pásky, 1× prázdná cívka pásky, 1 sada děliče pásky (2 díly), 1 sada náboje pro podávání etiket, 1× AC adaptér, 1 sada vodicího kotouče etiket (2 díly), 1× držák etiket, 1× napájecí kabel, 1× USB kabel.

TECHNICKÁ DATA	
Způsob tisku	termotransferový tisk
Rozlišení	300 dpi
Délka tisku (max.)	Minimum 200 mm
Šířka tisku (max.)	90 mm (s řezačkou: 50 mm)
Rozměry	333 x 171 x 226 mm
Hmotnost	2,5 kg
Typy písma	Windows True Type
Grafické formáty	png, bmp, jpg, gif, jpeg, tif
Rychlost tisku	102 mm/s max., 50,1 mm/s doporučená
Rozhraní	USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 Base-T
Napětí	100 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOTRANSFEROVÉ TISKÁRNY SELOS PRINT ENDLESS



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Příslušenství pro Termotransferová nekonečná tiskárna selos PRINT ENDLESS			
Zařízení pro převíjení	WP D-04	0D.000.0010.0	1
Páska	WP T-17	0D.000.0011.1	1
Prázdná páska	WP T-12	0D.000.0012.0	1
Držák pásky	WP D-02	0D.000.0013.0	1
Páska	WP D-03	0D.000.0014.0	1

OZNAČOVACÍ PÁSEK / ROLE



Název	Typ	Obj.č.	Balení
označovací pásek / ROLE			
velikost 9,8 mm x 60 m	WML 9.8/60	0D.202.7281.0	1
velikost 7,4 mm x 60 m	WML 7.4/60	0D.202.7381.0	1
velikost 2,6 mm x 60 m	WML 2.6/60	0D.S02.7381.0	1

TECHNICKÁ DATA	
Barva	Bílá
Balení destiček / krabička	10

SELOS WTPN



Poznámka: Dvoupatrové a třípatrové svorky nemají na horní straně žádné značení, proto je pro ně nutný proužek o šířce 7,4 mm. **Mohou platit další výjimky.**

SELOS WTN



Výjimka: Senzorové bloky selos WTN 1.5 SN používají lištu o šířce 7,4 mm, zatímco řadové svorky selos WTN 1.5 mají lištu o šířce 7,4 mm na straně vzdálené od aretační patky. **Mohou platit i další výjimky.**

SELOS WTN TS15



Výjimka: 5D.ST6.0055.0 používá pásku šířky 9,8 mm. Mohou existovat i další výjimky.

SELOS PRINT LASER – LASEROVÁ POPISOVACÍ TISKÁRNA

Efektivní, přesná, bezúdržbová – pro profesionální značení na nejvyšší úrovni.
selos PRINT LASER nastavuje nové standardy v průmyslovém značení. Systém pracuje s nejmodernější pulzní laserovou technologií a značí materiály přímo – zcela bez spotřebního materiálu, jako je inkoust, pásky nebo toner. Provoz tak zůstává téměř bezúdržbový.

Díky vysoké rychlosti značení a integrovaným funkcím třídění a stohování selos PRINT LASER výrazně zkracuje dobu zpracování. Uživatelsky přívětivé rozhraní s integrovaným značkovacím softwarem umožňuje intuitivní ovládání: soubory s popisky nebo dokonce obrazová data lze importovat přímo a okamžitě zpracovat.



+ Nízké náklady na údržbu – žádné barevné pásky, žádný spotřební materiál, minimální údržba
+ Zásobník až na 10 desek pro efektivní tisk
+ Odolný potisk – trvalé značení i při intenzivním používání
+ Odolný vůči chemikáliím a UV záření – odolný vůči rozpouštědlům, olejům a slunečnímu záření

Technické změny vyhrazeny

LASEROVÁ POPISOVACÍ TISKÁRNA

LASEROVÁ POPISOVACÍ TISKÁRNA SELOS PRINT LASER




Název	Typ	Obj.č.	Balení
Kompletní balíček	**selos PRINT LASER EU**	0D.000.0000.0	1
Kompletní balíček	**selos PRINT LASER US**	0D.000.0000.1	1
Kompletní balíček	**selos PRINT LASER UK**	0D.000.0000.2	1

Obsah dodávky: Laserová značkovací tiskárna selos PRINT LASER se skládá ze 6 částí:
1× imbusový klíč, 2 krabičky označovacích etiket, 1× ochranné brýle, 1× napájecí kabel, 1× USB kabel, 1× USB.

TECHNICKÁ DATA	
Laserový pulzní systém	1064 nm CW
Laserová třída	IV
Výkon CW laseru	20 W
Označovací plocha	150 x 150 mm
Rozměry	488 x 472 x 538 mm
Hmotnost	30,1 kg
Okolní teplota (provoz)	10 °C ... 45 °C
Rozhraní	USB typu B konektor
Napětí	100 V - 240 V / 60 Hz
Spotřeba energie	250 W

OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY V RÁMEČKU

- Konstrukční výška 5,8 mm – univerzálně vhodné
- Konstrukční výška 10 mm – vhodné pro WTN, univerzální pro WTPN pro středové označení

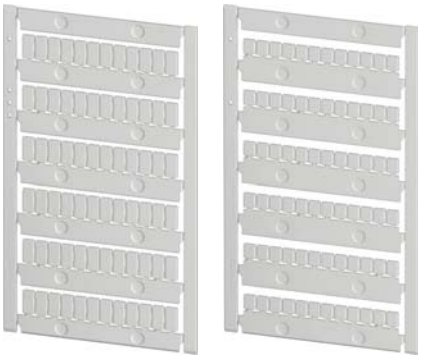

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Označovací štítky v rámečku bez popisu				
Označ. štítky bez popisu 1,5 mm²	96 Štítků na desce	WMP 3.5-5.8	0D.202.7156.0	20
Označ. štítky bez popisu 1,5 mm²	96 Štítků na desce	WMP 3.5-10	0D.202.7056.0	20
Označ. štítky bez popisu 2,5 mm²	72 Štítků na desce	WMP 5.10-5.8	0D.203.7156.0	20
Označ. štítky bez popisu 2,5 mm²	72 Štítků na desce	WMP 5.10-10	0D.203.7056.0	20
Označ. štítky bez popisu 4 mm²	60 Štítků na desce	WMP 6.10-5.8	0D.204.7156.0	20
Označ. štítky bez popisu 4 mm²	60 Štítků na desce	WMP 6.10-10	0D.204.7056.0	20
Označ. štítky bez popisu 6 mm²	42 Štítků na desce	WMP 8-5.8	0D.206.7156.0	20
Označ. štítky bez popisu 6 mm²	42 Štítků na desce	WMP 8-10	0D.206.7056.0	20
Označ. štítky bez popisu 10 mm²	36 Štítků na desce	WMP 10-5.8	0D.210.7156.0	20
Označ. štítky bez popisu 10 mm²	36 Štítků na desce	WMP 10-10	0D.210.7056.0	20

PŘÍSLUŠENSTVÍ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Odsávací zařízení na vyžádání			

DRŽÁK ŠTÍTKU

OZNAČENÍ

• Pro všechny svorky



PŘÍKLAD 0D.202.7455.0


Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označení			
Pro konstrukční šířku 3,5 mm	ZS 001	0D.202.7455.0	100
Pro konstrukční šířku 3,5 mm	ZS 002	0D.202.7555.0	100
Pro konstrukční šířku 5,1 mm	ZS 003	0D.203.7455.0	100
Pro konstrukční šířku 5,1 mm	ZS 004	0D.203.7555.0	100


DRŽÁK ŠTÍTKU

• Vhodné pro patrové svorky (WTPN... E)









Název	Typ	Obj.č.	Balení
Držák označovacího štítku použitelný s označovacími proužky 0D.202.7281.0	ZS 502	0D.200.7055.0	200
Držák označovacího štítku použitelný s označovacími proužky 0D.202.7281.0	ZS 503	0D.200.7155.0	100

OZNAČENÍ



0D.200.7255.0
pro koncovou svorku
0D.200.0655.0
0D.200.0155.0
0D.200.0255.0
0D.200.0355.0



0D.200.7355.0
pro koncovou svorku
0D.200.0555.0



0D.200.7455.0
pro koncovou svorku
0D.200.0355.0
0D.200.0655.0



0D.200.7555.0
pro koncovou svorku
0D.200.0655.0


Název	Typ	Obj.č.	Balení
Označení			
Pro konstrukční šířku 8 mm označovacími proužky 0D.202.7381.0	ZS 0846	0D.200.7255.0	100
Pro konstrukční šířku 12,25 mm označovacími proužky 0D.202.7281.0	ZS 1246	0D.200.7355.0	100
Pro konstrukční šířku 8 mm označovacími proužky 0D.202.7381.0	ZS 0832	0D.200.7455.0	100
Pro konstrukční šířku 6 mm	ZS 0632	0D.200.7555.0	100
Držák označovacího štítku pro TS35			
Pro konstrukční šířku 20 mm použitelné s označovacími proužky 0D.202.7281.0	ZS 2042	0D.200.7655.0	20



0D.200.7655.0
pro TS35

Příklady použití





Technické změny vyhrazeny

POTISKNUTÉ OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY PRO ŘADOVÉ SVORKY

POTISKNUTÉ OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY SE SPECIÁLNÍMI ZNAKY

- WMP 3.5 pro svorky 1,5 mm²
  VPE: 18 proužků (288 štítků) v PE sáčku
- WMP 5.10 pro svorky 2,5 mm²:
  VPE: 24 proužků (288 štítků) v PE sáčku
- WMP 6.10 pro svorky 4 mm²:
  VPE: 24 proužků (240 štítků) v PE sáčku
- WMP 8 pro svorky 6 mm²:
  VPE: 36 proužků (252 štítků) v PE sáčku
- WMP 10 pro svorky 10 mm²:
  VPE: 42 proužků (252 štítků) v PE sáčku

Příklad:

- 1 x 0D.202.0156.0 = 288 štítků

Název	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.
	WMP 3.5-5.8	**WMP 5.10-5.8**	**WMP 6.10-5.8**	**WMP 8-5.8**	**WMP 10-5.8**
	velikost 3,5 mm	**velikost 5,1 mm**	**velikost 6,1 mm**	**velikost 8 mm**	**velikost 10 mm**
⏚	0D.202.0156.0	0D.203.0156.0	0D.204.0156.0	0D.206.0156.0	0D.210.0156.0
⏚	0D.202.0256.0	0D.203.0256.0	0D.204.0256.0	0D.206.0256.0	0D.210.0256.0
L1	0D.202.0356.0	0D.203.0356.0	0D.204.0356.0	0D.206.0356.0	0D.210.0356.0
L2	0D.202.0456.0	0D.203.0456.0	0D.204.0456.0	0D.206.0456.0	0D.210.0456.0
L3	0D.202.0556.0	0D.203.0556.0	0D.204.0556.0	0D.206.0556.0	0D.210.0556.0
N	0D.202.0656.0	0D.203.0656.0	0D.204.0656.0	0D.206.0656.0	0D.210.0656.0
-	0D.202.0756.0	0D.203.0756.0	0D.204.0756.0	0D.206.0756.0	0D.210.0756.0
+	0D.202.0856.0	0D.203.0856.0	0D.204.0856.0	0D.206.0856.0	0D.210.0856.0
⚠	0D.202.0956.0	0D.203.0956.0	0D.204.0956.0	0D.206.0956.0	0D.210.0956.0
L1, L2, L3, N, PE	0D.202.1056.0	0D.203.1056.0	0D.204.1056.0	0D.206.1056.0	0D.210.1056.0

POTISKNUTÉ OZNAČOVACÍ PÁSKY S ČÍSLY

- WMP 3.5 pro svorky 1,5 mm²
  VPE: 18 pásků (288 štítků) v PE sáčku
- WMP 5.10 pro svorky 2,5 mm²:
  VPE: 24 pásků (288 štítků) v PE sáčku
- WMP 6.10 pro svorky 4 mm²:
  VPE: 24 pásků (240 štítků) v PE sáčku
- WMP 8 pro svorky 6 mm²:
  VPE: 36 pásků (252 štítků) v PE sáčku
- WMP 10 pro svorky 10 mm²:
  VPE: 42 pásků (252 štítků) v PE sáčku



Název	Obj.č.	Název	Obj.č.
WMP 3.5-5.8		**WMP 5.10-5.8**	
velikost 3,5 mm		**velikost 5,1 mm**	
0-15	0D.202.1156.0	1-12	0D.203.1156.0
1-16	0D.202.1256.0	13-24	0D.203.1256.0
17-32	0D.202.1356.0	25-36	0D.203.1356.0
33-48	0D.202.1456.0	37-48	0D.203.1456.0
49-64	0D.202.1556.0	49-60	0D.203.1556.0
65-80	0D.202.1656.0	61-72	0D.203.1656.0
81-96	0D.202.1756.0	73-84	0D.203.1756.0
97-112	0D.202.1856.0	85-96	0D.203.1856.0
		97-108	0D.203.1956.0
		109-120	0D.203.2056.0

Název	Obj.č.	Název	Obj.č.
WMP 6.10-5.8		**WMP 8-5.8**	
velikost 6,1 mm		**velikost 8 mm**	
1-10	0D.204.1156.0	1-7	0D.206.1156.0
11-20	0D.204.1256.0	8-14	0D.206.1256.0
21-30	0D.204.1356.0	15-21	0D.206.1356.0
31-40	0D.204.1456.0	22-28	0D.206.1456.0
41-50	0D.204.1556.0	29-35	0D.206.1556.0
51-60	0D.204.1656.0	36-42	0D.206.1656.0
61-70	0D.204.1756.0	43-49	0D.206.1756.0
71-80	0D.204.1856.0	50-56	0D.206.1856.0
81-90	0D.204.1956.0	57-63	0D.206.1956.0
91-100	0D.204.2056.0	64-70	0D.206.2056.0
101-110	0D.204.2156.0	71-77	0D.206.2156.0
111-120	0D.204.2256.0	78-84	0D.206.2256.0
		85-91	0D.206.2356.0
		92-98	0D.206.2456.0
		99-105	0D.206.2556.0
		106-112	0D.206.2656.0

Název	Obj.č.	Název	Obj.č.
WMP 10-5.8		**WMP 10-5.8**	
velikost 10 mm		**velikost 10 mm**	
1-6	0D.210.1156.0	61-66	0D.210.2156.0
7-12	0D.210.1256.0	67-72	0D.210.2256.0
13-18	0D.210.1356.0	73-78	0D.210.2356.0
19-24	0D.210.1456.0	79-84	0D.210.2456.0
25-30	0D.210.1556.0	85-90	0D.210.2556.0
31-36	0D.210.1656.0	91-96	0D.210.2656.0
37-42	0D.210.1756.0	97-102	0D.210.2756.0
43-48	0D.210.1856.0	103-108	0D.210.2856.0
49-54	0D.210.1956.0	109-114	0D.210.2956.0
55-60	0D.210.2056.0	115-120	0D.210.3056.0


INDIVIDUÁLNĚ POTISKNUTÉ NEBO PŘEDTIŠTĚNÉ OZNAČOVACÍ ŠTÍTKY

Na vyžádání jsou k dispozici také desky označovacích štítků s individuálním potiskem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ · PROPOJOVACÍ MŮSTEK WTPN - PUSH-IN

PROPOJOVACÍ MŮSTKY


- Propojovací můstky lze individuálně zkracovat.
- Při použití zkrácených propojovacích můstků se jmenovité napětí sníží na 400 V.
- Z 10pólového propojovacího můstku lze vytvořit dvoupólové můstky, které lze navzájem oddělit. Koncovky lze následně osadit koncovými krytkami, resp. přepážkami.

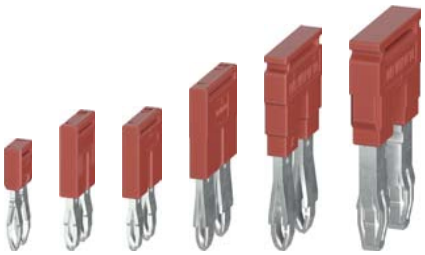

Název	Typ	Obj.č.	Balení
1,5 mm², Šířka 3,5 mm	IVB WTPN 1.5-2	0D.202.3227.5	250
	IVB WTPN 1.5-3	0D.202.3327.5	250
	IVB WTPN 1.5-4	0D.202.3427.5	200
	IVB WTPN 1.5-10	0D.202.4027.5	100
	IVB WTPN 1.5-20	0D.202.5027.5	100
2,5 mm², Šířka 5,1 mm	IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	250
	IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	200
	IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	200
	IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	100
	IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	100
	IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	100
	IVB WTPN 2.5 50	0D.203.5227.5	20
	IVB WTPN 2.5 500	0D.203.5327.5	5
	IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	1
4 mm², Šířka 6,1 mm	IVB WTPN 4-2	0D.204.3227.5	250
	IVB WTPN 4-3	0D.204.3327.5	200
	IVB WTPN 4-4	0D.204.3427.5	200
	IVB WTPN 4-5	0D.204.3527.5	100
	IVB WTPN 4-10	0D.204.4027.5	100
	IVB WTPN 4-20	0D.204.5027.5	100
6 mm², Šířka 8 mm	IVB WTPN 6-2	0D.206.3227.5	200
	IVB WTPN 6-3	0D.206.3327.5	200
	IVB WTPN 6-4	0D.206.3427.5	200
	IVB WTPN 6-5	0D.206.3527.5	100
	IVB WTPN 6-10	0D.206.4027.5	100
10 mm², Šířka 10 mm	IVB WTPN 10-2	0D.210.3227.5	200
	IVB WTPN 10-3	0D.210.3327.5	200
	IVB WTPN 10-4	0D.210.3427.5	100
	IVB WTPN 10-5	0D.210.3527.5	100
16 mm², Šířka 12 mm	IVB WTPN 16-2	0D.216.3227.5	100

REDUKČNÍ MŮSTEK

- Rozdělení signálů na jiné průřezy
- Zásuvný propojovací můstek



Název		Typ	Obj.č.	Balení
1,5 mm²	1,5 až 2,5 mm²	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	100
	1,5 až 4 mm²	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	100
2,5 mm²	2,5 až 4 mm²	IVB WTPN 2.5R4	0D.203.5127.5	100
	2,5 až 6 mm²	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	100
	2,5 až 10 mm²	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	100
	2,5 až 16 mm²	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	100
4 mm²	4 až 6 mm²	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	100
	4 až 10 mm²	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	100
	4 až 16 mm²	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	100
6 mm²	6 až 16 mm²	IVB WTPN 6R16	0D.206.5227.5	100

SROVNÁVACÍ TABULKA REDUKČNÍCH MŮSTKŮ SELOS WTPN

Vstup	Výstup	Koncová deska pro vstup	Koncová deska pro výstup	Redukční můstek	Jednostranné napájení	Centrální napájení
WTPN 2.5	WTPN 1.5	-	-	IVB WTPN 1.5R2.5 0D.202.5127.5	24 A	30 A
WTPN 4	WTPN 1.5	-	-	IVB WTPN 1.5R4 0D.204.5127.5	24 A	40 A
	WTPN 2.5	-	-	IVB WTPN 2.5R4 0D.203.5127.5	40 A	40 A
WTPN 6	WTPN 2.5	APWTPN 6 0D.206.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R6 0D.206.5127.5	40 A	56 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R6 0D.204.5227.5	45 A	56 A
WTPN 10	WTPN 2.5	APWTPN 10 0D.210.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R10 0D.210.5127.5	40 A	65 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R10 0D.204.5327.5	45 A	65 A
WTPN 16	WTPN 2.5	APWTPN 16 0D.216.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R16 0D.216.5127.5	40 A	80 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R16 0D.204.5427.5	45 A	90 A
	WTPN 6		APWTPN 6 0D.206.2055.0	IVB WTPN 6R16 0D.206.5227.5	37 A	74 A

Technické změny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ · PROPOJOVACÍ MŮSTKY WTN - ŠROUBOVÉ

PROPOJOVACÍ MŮSTEK

- Propojovací můstky lze individuálně zkracovat.
- Při použití zkrácených propojovacích můstků se jmenovité napětí sníží na **400 V**.
- Z 10pólového propojovacího můstku lze vytvořit dva 5pólové můstky. Za místem rozdělení je však nutné nasadit **koncovou krytku**.



Název	Typ	Obj.č.	Balení
1,5 mm², šířka 3,5 mm	IVB WTN 1.5-80	0D.S02.5127.5	10
2,5 mm², šířka 5,1 mm	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	250
	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	200
	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	200
	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	100
	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	100
	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	100
4 mm², šířka 6,1 mm	IVB WTN 4-2	0D.S04.3227.5	250
	IVB WTN 4-3	0D.S04.3327.5	200
	IVB WTN 4-4	0D.S04.3427.5	200
	IVB WTN 4-5	0D.S04.3527.5	100
	IVB WTN 4-10	0D.S04.4027.5	100
6 mm², šířka 8 mm	IVB WTN 6-2	0D.S06.3227.5	200
	IVB WTN 6-3	0D.S06.3327.5	200
	IVB WTN 6-4	0D.S06.3427.5	200
	IVB WTN 6-5	0D.S06.3527.5	100
	IVB WTN 6-10	0D.S06.4027.5	100
10 mm², šířka 10 mm	IVB WTN 10-2	0D.S10.3227.5	100
	IVB WTN 10-3	0D.S10.3327.5	100
	IVB WTN 10-4	0D.S10.3427.5	100
	IVB WTN 10-5	0D.S10.3527.5	100
	IVB WTN 10-10	0D.S10.4027.5	100
16 mm², šířka 12 mm	IVB WTN 16-2	0D.S16.3227.5	100
35 mm², šířka 6 mm	IVB WTN 35-2	0D.S35.3227.5	100

PROPOJOVACÍ KONEKTOR S S VYNECHANÝM PÓLEM



Název	Typ	Obj.č.	Balení
2,5 mm², šířka 10,2 mm	IVB WTN 2.5P2	0D.S13.3227.5	100
	IVB WTN 2.5P3	0D.S13.3327.5	100
	IVB WTN 2.5P4	0D.S13.3427.5	100
	IVB WTN 2.5P5	0D.S13.3527.5	100

REDUKČNÍ MŮSTEK

- Rozdělení signálů na jiné průřezy
- Zásuvný propojovací konektor




Název		Typ	Obj.č.	Balení
2,5 mm², šířka 5,1 mm	2,5 → 6 mm²	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	100
	2,5 → 10 mm²	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	100
	2,5 → 16 mm²	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	100
4 mm², šířka 6,1 mm	4 → 6 mm²	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	100
	4 → 10 mm²	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	100
	4 → 16 mm²	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	100
6 mm², šířka 8 mm	6 → 16 mm²	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	100

SROVNÁVACÍ TABULKA REDUKČNÍCH MŮSTKŮ SELOS WTN

Vstup	Výstup	Koncová deska pro vstup	Koncová deska pro výstup	Redukční můstek	Jednostranné napájení	Centrální napájení
WTN 6	WTN 2.5	APWTN 6 0D.S06.2055.0	APWTN 2.5/4 0D.S04.2055.0	IVB WTN 2.5R6 0D.S03.5127.5	40 A	56 A
	WTN 4	APWTN 6 0D.S06.2055.0		IVB WTN 4R6 0D.S04.5127.5	45 A	56 A
WTN 10	WTN 2.5	APWTN 10 0D.S10.2055.0		IVB WTN 2.5R10 0D.S03.5227.5	40 A	65 A
	WTN4			IVB WTN 4R10 0D.S04.5227.5	45 A	65 A
WTN 16	WTN 2.5	-	-	IVB WTN 2.5R16 0D.S03.5327.5	40 A	80 A
	WTN 4	APWTN 16 0D.S16.2055.0	-	IVB WTN 4R16 0D.S04.5327.5	45 A	90 A
	WTN 6	-	APWTN 6 0D.S06.2055.0	IVB WTN 6R16 0D.S06.5227.5	37 A	74 A

PŘÍSLUŠENSTVÍ · VKLÁDACÍ PROPOJKA WTPN

VKLÁDACÍ PROPOJKA

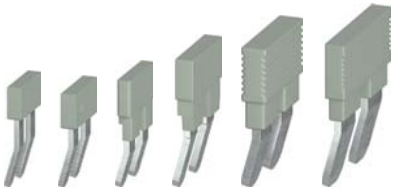




Název	Typ	Obj.č.	Balení
2,5 mm², Šířka 5,1 mm	IVB WTN 2.5-2 IN	0D.S23.3227.0	250
	IVB WTN 2.5-3 IN	0D.S23.3327.0	200
	IVB WTN 2.5-4 IN	0D.S23.3427.0	200
	IVB WTN 2.5-5 IN	0D.S23.3527.0	100
	IVB WTN 2.5-10 IN	0D.S23.4027.0	100
2,5 mm², Šířka 5,1 mm TS 15	IVB WTN 2.5-2 TS15	0D.ST3.3227.0	250
	IVB WTN 2.5-3 TS15	0D.ST3.3327.0	200
	IVB WTN 2.5-4 TS15	0D.ST3.3427.0	200
	IVB WTN 2.5-5 TS15	0D.ST3.3527.0	100
	IVB WTN 2.5-10 TS15	0D.ST3.4027.0	100
4 mm², Šířka 6,1 mm	IVB WTN 4-2 IN	0D.S05.3227.0	250
	IVB WTN 4-3 IN	0D.S05.3327.0	200
	IVB WTN 4-4 IN	0D.S05.3427.0	200
	IVB WTN 4-5 IN	0D.S05.3527.0	100
	IVB WTN 4-10 IN	0D.S05.4027.0	100
6 mm², Šířka 8 mm	IVB WTN 6-2 IN	0D.S07.3227.0	200
	IVB WTN 6-3 IN	0D.S07.3327.0	200
	IVB WTN 6-4 IN	0D.S07.3427.0	200
	IVB WTN 6-5 IN	0D.S07.3527.0	100
	IVB WTN 6-10 IN	0D.S07.4027.0	100
10 mm², Šířka 10 mm	IVB WTN 10-2 IN	0D.S11.3227.0	100
	IVB WTN 10-3 IN	0D.S11.3327.0	100
	IVB WTN 10-4 IN	0D.S11.3427.0	100
	IVB WTN 10-5 IN	0D.S11.3527.0	100
	IVB WTN 10-10 IN	0D.S11.4027.0	100
16 mm², Šířka 12 mm	IVB WTN 16-2 P	0D.S17.5227.0	100
	IVB WTN 16-3 P	0D.S17.5327.0	100
	IVB WTN 16-4 P	0D.S17.5427.0	100
	IVB WTN 16-10 P	0D.S17.6027.0	100
35 mm², Šířka 16 mm	IVB WTN 35-2 IN	0D.S36.3227.0	100
	IVB WTN 35-3 IN	0D.S36.3327.0	100
	IVB WTN 35-4 IN	0D.S36.3427.0	100
	IVB WTN 35-5 IN	0D.S36.3527.0	100
	IVB WTN 35-6 IN	0D.S36.3627.0	100
	IVB WTN 35-7 IN	0D.S36.3727.0	100
	IVB WTN 35-8 IN	0D.S36.3827.0	100
	IVB WTN 35-9 IN	0D.S36.3927.0	100
	IVB WTN 35-10 IN	0D.S36.4027.0	100
50 mm², Šířka 20 mm	IVB WTN 50-2 IN	0D.S50.3227.0	100
	IVB WTN 50-3 IN	0D.S50.3327.0	100
95 mm², Šířka 25 mm	IVB WTN 95-2 IN	0D.S95.3227.0	100
	IVB WTN 95-3 IN	0D.S95.3327.0	50
150 mm², Šířka 31 mm	IVB WTN 150-2 IN	0D.S51.3227.0	50
	IVB WTN 150-3 IN	0D.S51.3327.0	50
240 mm², Šířka 36 mm	IVB WTN 240-2 IN	0D.S42.3227.0	50
	IVB WTN 240-3 IN	0D.S42.3327.0	50

Technické změny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ · KRYTKY A ZKUŠEBNÍ KONEKTORY

KRYCÍ LIŠTY


• Pro více než 5 bloků, šroubové připojení

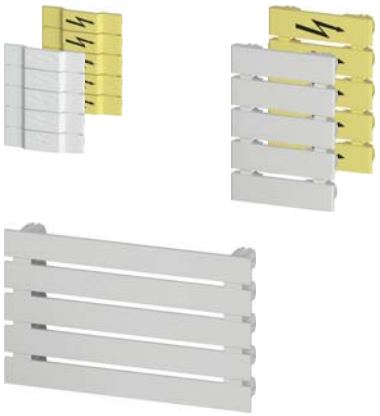

Název	Typ	Obj.č.	Balení
2,5 mm², šířka 5,1 mm, bílá pro svorku 5D.S03.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 2.5 SC	0D.S03.6555.2	100
2,5 mm², šířka 5,1 mm, žlutá pro svorku 5D.S03.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 2.5 SC Y	0D.S03.6555.8	100
4 mm², šířka 6,1 mm, bílá pro svorku 5D.S04.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 4 SC	0D.S04.6555.2	100
4 mm², šířka 6,1 mm, žlutá pro svorku 5D.S04.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 4 SC Y	0D.S04.6555.8	100
6 mm², šířka 8 mm, bílá pro svorku 5D.S06.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 6 SC	0D.S06.6555.2	100
6 mm², šířka 8 mm, žlutá pro svorku 5D.S06.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 6 SC Y	0D.S06.6555.8	100
6 mm², šířka 8 mm, bílá pro svorku 5D.S06.2455.0	ADWTN 6 SC B	0D.S06.6655.2	50
10 mm², šířka 10 mm, bílá pro svorku 5D.S10.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 10 SC	0D.S10.6555.2	100
10 mm², šířka 10 mm, žlutá pro svorku 5D.S10.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 10 SC Y	0D.S10.6555.8	100
16 mm², šířka 12 mm, bílá pro svorku 5D.S16.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 16 SC	0D.S16.6555.2	100
16 mm², šířka 12 mm, žlutá pro Svorku 5D.S16.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 16 SC Y	0D.S16.6555.8	100
35 mm², šířka 16 mm, bílá pro svorku 5D.S35.0055.0	ADWTN 35 SC	0D.S35.6555.2	100
35 mm², šířka 6 mm, žlutá pro svorku 5D.S35.0055.0	ADWTN 35 SC Y	0D.S35.6555.8	100

ZKUŠEBNÍ KONEKTORY S PÉROVÝM PŘIPOJENÍM



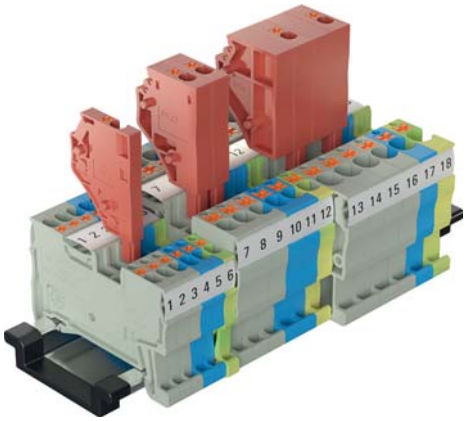

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Zkušební konektory pro push-in svorky			
Zkušební hrot pro 1,5 mm²	PS 1.5	0D.202.8055.5	100
Zaslepovací konektor pro 1,5 mm²	SPS 1.5	0D.202.8155.5	100
Zkušební hrot pro 2,5 mm²	PS 2.5	0D.203.8055.5	100
Zaslepovací konektor pro 2,5 mm²	SPS 2.5	0D.203.8155.5	100
Zkušební hrot pro 4 mm²	PS 4	0D.204.8055.5	100
Zaslepovací konektor pro 4 mm²	SPS 4	0D.204.8155.5	100
Zkušební hrot pro 6 mm²	PS 6	0D.206.8055.5	100
Zaslepovací konektor pro 6 mm²	SPS 6	0D.206.8155.5	100
Zkušební konektory pro šroubové svorky			
Zkušební hrot pro 2,5 mm²	PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	100
Zkušební hrot pro svorku 6 mm² (černá)	PS 6 WTN SW	0D.S06.5955.1	250
Zkušební hrot pro svorku 6 mm² (červená)	PS 6 WTN RT	0D.S06.5955.5	250

PŘÍSLUŠENSTVÍ · NÁŘADÍ

VYCVAKÁVACÍ NÁSTROJ PRO PROPOJOVACÍ MŮSTKY

- Pro 1,5 mm², šířka 4 mm
- Pro 2,5 mm², šířka 5 mm
- Pro 4 mm², šířka 6 mm



Název	Typ	Obj.č.	Balení
Vycvakávací nástroj	AKW /A	95.300.0500.0	1

ŠROUBOVÁK



Název	Typ	Obj.č.	Balení
1,5 mm², šířka 4 mm			
Provedení s izolací, dlouhé, rovné	DIN 5264 A 0,4x2,5	06.502.4300.0	5
Provedení s izolací, krátké, zahnuté	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.4000.0	10
2,5 mm², šířka 5 mm			
Provedení s izolací, dlouhé, rovné	DIN 5264 A 0,6x3,5	06.502.4000.0	10
Provedení s izolací, krátké, zahnuté	DIN 5264 A 0,6x3,5 M	06.502.5000.0	10
Provedení s izolací, krátké, zahnuté, sada	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.5600.0	10
4 mm², šířka 6 mm			
Provedení s izolací, dlouhé, rovné	DIN 5264 A 0,6x3,5	06.502.4000.0	10
Provedení s izolací, krátké, zahnuté	DIN 5264 A 0,6x3,5 M	06.502.5000.0	10
Provedení s izolací, krátké, zahnuté, sada	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.5600.0	10
6 mm², šířka 8 mm	DIN 5264 A 0,8x4	06.502.4100.0	5
10 mm², šířka 10 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5
16 mm², šířka 12 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5
35 mm², šířka 16 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5

Technické změny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ · DUTINKY A NÁŘADÍ

DUTINKY S IZOLAČNÍM LÍMCEM


Materiál:
Límec: polypropylen, teplotní odolnost 105 °C, bez obsahu halogenů
Dutinka: E-Cu, galvanicky pocínovaná



Průřez mm²		AWG	Barva	s2	d2	l1	l2	d1	s1	Obj.č.	Balení
Trubičkové koncovky s izolačním límcem podle DIN 46 228 T4											
0,50	stand.	22 - 20 AWG	bílá	0,25	2,6	14	8	1,0	0,15	06.600.2027.0	500
0,75	stand.	18 AWG	šedá	0,25	2,8	14	8	1,2	0,15	06.600.2127.0	500
1,00	stand.	18 AWG	červená	0,25	3,0	14	8	1,4	0,15	06.600.2227.0	500
1,50	stand.	16 AWG	černá	0,25	3,5	14	8	1,7	0,15	06.600.2327.0	500
1,50	dlouhá	16 AWG	černá	0,25	3,5	24	18	1,7	0,15	06.600.2427.0	500
2,50	stand.	14 AWG	modrá	0,25	4,2	14	8	2,2	0,15	06.600.2527.0	500
2,50	dlouhá	14 AWG	modrá	0,25	4,2	24	18	2,2	0,15	06.600.2627.0	500
4,00	stand.	12 AWG	šedá	0,30	4,8	17	10	2,8	0,20	06.600.2727.0	500
4,00	dlouhá	12 AWG	šedá	0,30	4,8	26	18	2,8	0,20	06.600.2827.0	100
6,00	stand.	10 AWG	žlutá	0,30	6,3	20	12	3,5	0,20	06.600.2927.0	100
6,00	dlouhá	10 AWG	žlutá	0,30	6,3	26	18	3,5	0,20	06.600.3027.0	100
10,00	stand.	8 AWG	červená	0,40	7,6	22	12	4,5	0,20	06.600.3127.0	100
10,00	dlouhá	8 AWG	červená	0,40	7,6	28	18	4,5	0,20	06.600.3227.0	100
16,00	stand.	6 AWG	modrá	0,40	8,8	24	12	5,8	0,20	06.600.3327.0	100
16,00	dlouhá	6 AWG	modrá	0,40	8,8	28	18	5,8	0,20	06.600.3427.0	100
25,00	polodlouhá	4 AWG	žlutá	0,40	11,2	30	18	7,3	0,20	06.600.3527.0	50
Trubičkové koncovky bez izolačního límce podle DIN 46228 T1											
0,50	stand.	22 - 20 AWG			2,1	6		1,0	0,15	06.600.4027.0	1000
0,75	stand.	18 AWG			2,3	6		1,2	0,15	06.600.4127.0	1000
1,00	stand.	18 AWG			2,5	6		1,4	0,15	06.600.4227.0	1000
1,50	stand.	16 AWG			2,8	7		1,7	0,15	06.600.4327.0	1000
2,50	stand.	14 AWG			3,4	7		2,2	0,15	06.600.4427.0	1000
4,00	stand.	12 AWG			4,0	9		2,8	0,20	06.600.4527.0	1000
6,00	stand.	10 AWG			4,7	10		3,5	0,20	06.600.4627.0	500
10,00	stand.	8 AWG			5,8	12		4,5	0,20	06.600.4727.0	500
16,00	stand.	6 AWG			7,5	12		5,8	0,20	06.600.4827.0	100
25,00	stand.	4 AWG			9,5	15		7,3	0,20	06.600.4927.0	100
35,00	stand.	2 AWG			11,0	18		8,3	0,20	06.600.5027.0	100

DUTINKY BEZ IZOLAČNÍHO LÍMCE

• **Materiál:** dutinka – E-Cu, galvanicky pocínovaná

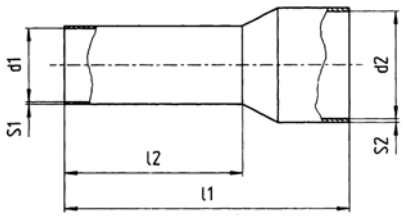

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

Název	Typ	Obj.č.	Balení
Odizolovací kleště	AIW/A	95.350.0100.0	1
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Průřez	0,08 - 10 mm²		
Průřez, AWG	28 - 7		



KLEŠTĚ PRO LISOVÁNÍ

• Pro dutinky

Název		Typ	Obj.č.	Balení
Krimpovací kleště na dutinky	délka: 180 mm	PW/A	95.101.1300.0	1
Lisovací nástroj	délka: 203 mm	PW/B	95.101.1100.0	1
VŠEOBECNÉ ÚDAJE				
A: Průřez		0,08 - 10 mm²		
A: Průřez, AWG		28 - 7		
B: Průřez		10 - 25 mm²		
B: Průřez, AWG		7 - 4		



TECHNICKÉ INFORMACE

Řadové svorky

ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ VLASTNOSTI NORMA

Charakteristické hodnoty / vlastnosti	Norma		Jednotka		Termoplastický polyamid PA 666
Elektrická průrazná pevnost	VDE 0303-T21	IEC 243/1	kV / mm	tr/lf.	55 / 45
Dielektrický ztrátový činitel tan δ při 1 MHz	VDE 0303-T4	IEC 250		tr./lf.	0,02 / 0,3
Měrný průchodový odpor	VDE 0303-T30	IEC 93	Ω x cm	lf.	10^{12}
Povrchový odpor	VDE 0303-T30	IEC 93	Ω	lf.	10^{10}
Tvorba plazivých drah	VDE 0303-T1	IEC 112	CTI		600
Provozní teplota RTI*	UL 746 B		°C při 1,5 mm		120
Teplota TI**	VDE 0304 T.21	IEC 216-1	°C		123 / 107
Dolní zkušební teplota bez mechanického zatížení			°C		-40
Hořlavost	UL 94		Třída / tloušťka materiálu		V0 / 0,4
Odolnost proti tečení					dobrá

* elektrická hodnota ** vztaženo k 50% poklesu pevnosti v tahu po 5 000 / 20 000 hodinách

NORMALIZOVANÉ PRŮŘEZY KRUHOVÝCH MĚDĚNÝCH VODIČŮ AWG / METRICKÉ

Metrická velikost ISO	Porovnání AWG/kcmil s metrickými rozměry		
mm²	AWG	kcmil	mm²
0,1*	28		0,081
0,14*	26		0,128
0,2	24		0,205
–	22		0,324
0,5	20		0,519
0,75	18		0,82
1	–		–
1,5	16		1,3
2,5	14		2,1
4	12		3,3
6	10		5,3
10	8		8,4

Metrická velikost ISO	Porovnání AWG/kcmil s metrickými rozměry		
mm²	AWG	kcmil	mm²
16	6		13,3
25	4		21,2
35	2		33,6
50	(1/0) 0		53,5
70	(2/0) 00		67,4
95	(3/0) 000		85
–	(4/0) 0000		107,2
120		250	127
150		300	152
185		350	177
240		500	253
300		600	304

* není normalizováno

VÝBĚR MATERIÁLŮ SELOS



KOVOVÉ ČÁSTI

- Speciální slitiny umožňují nízký průchozí odpor a zajišťují spolehlivý kontaktní spoj:
  - **Proudové lišty**: měď nebo mosaz
  - **Tělesa svorek a šrouby svorek**: pozinkovaná a chromátovaná ocel
  - **Pružiny svorek:** CrNi-ocel, nerezová
  - **Proudové lišty:** pocínovaná měď

PLAST

- Polyamid s vynikajícími elektrickými, chemickými a mechanickými vlastnostmi:
  - **Teplotní odolnost**: až 120° C
  - **Odolnost proti plazivým proudům**: CTI 600
  - **Třída hořlavosti:** UL94-V0, samozhášivý
  - **Bez halogenů**: všechny řadové svorky

Více informací k FACTS & DATA: www.wieland-electric.com/de/support/downloads

Technické změny vyhrazeny

Nosné lišty

MAXIMÁLNÍ KRÁTKODOBÁ PROUDOVÁ ZATÍŽITELNOST PŘIŘAZENÁ K PROFILOVÝM LIŠTÁM – DIN EN 60 947-7-2

Nosné lišty	Materiál	Ekvivalentní průřez Cu	Krátkodobá proudová zatížitelnost 1 s	Tepelný jmenovitý proud lišty PEN
		mm²	kA	A
montážní lišta TS 15 x 5,5 podle IEC 60 715	Ocel	10	1,2	–
lišta G TS 32 podle IEC 60 715	Ocel	35	4,2	–
	Měď [1)]	120	14,4	269
	Hliník [1)]	70	8,4	192
montážní lišta TS 35 x 27 x 7,5 podle IEC 60 715	Ocel	16	1,92	–
montážní lišta TS 35 x 27 x 15 podle IEC 60 715	Ocel	25	3	–
montážní lišta TS 35 x 24 x 15 podle IEC 60 715 (z materiálu o tloušťce 2,3 mm)	Ocel	50	6	–
	Měď[1)]	150	18	309

[1)] Výrobcem sestavy řadových svorek zvolené slitiny mědi nebo hliníku pro dosažení hodnot uvedených v tabulce.

Utahovací momenty

Utahovací momenty podle EN 60947-1 pro selos řadové svorky

II Šrouby utahované šroubovákem

III Šrouby utahované jinými nástroji než šroubovákem

			II	III
WTN 1,5 / 2,5 Šířka 5,1 mm	Šroub pro klecovou svorku M2,5	Nm	0,4	
WTN 4 Šířka 6,1 mm	Šroub pro klecovou svorku M3	Nm	0,5	
WTN 6 Šířka 8 mm	Šroub pro klecovou svorku M4	Nm	1,2	
WTN 10 Šířka 10 mm	Šroub pro klecovou svorku M4	Nm	1,2	
WTN 16 Šířka 12 mm	Šroub pro klecovou svorku M5	Nm	2,0	
WTN 35 Šířka 16 mm	Šroub pro klecovou svorku M6	Nm	2,5	3,0
WTN 50 Šířka 20 mm	Šroub pro klecovou svorku M6	Nm		3,0
WTN 95 Šířka 25 mm	Šroub pro klecovou svorku M8	Nm		6,0
WTN 150	Šroub pro klecovou svorku M10	Nm		10,0
WTN 240	Šroub pro klecovou svorku M10	Nm		10,0

Montáž diodového konektoru



Krok 1:
Odpor se vloží do držáku diody.

Krok 2:
Oba vodiče odporu se ohnou směrem ke středu držáku.

Krok 3:
Vodiče musí být zkráceny tak, aby byly zarovnané s izolačním krytem.


Krok 4:
Držák odporu se znovu namontuje na konektor komponentu.

Diodový konektor
0D.203.8555.0
Typ DIST-D 2.5 TK

ZÁKAZNICKÁ VÝROBA
SVORKOVNIC

Kdo si chce usnadnit práci na rozváděči, tomu kompletně osadíme řadové svorkovnice na přání – dokonce i s připojenými vodiči. Naše portfolio svorek je ideální pro signálovou kabeláž, kabeláž senzorů/akčních členů, standardní kabeláž, rozvod a napájení.



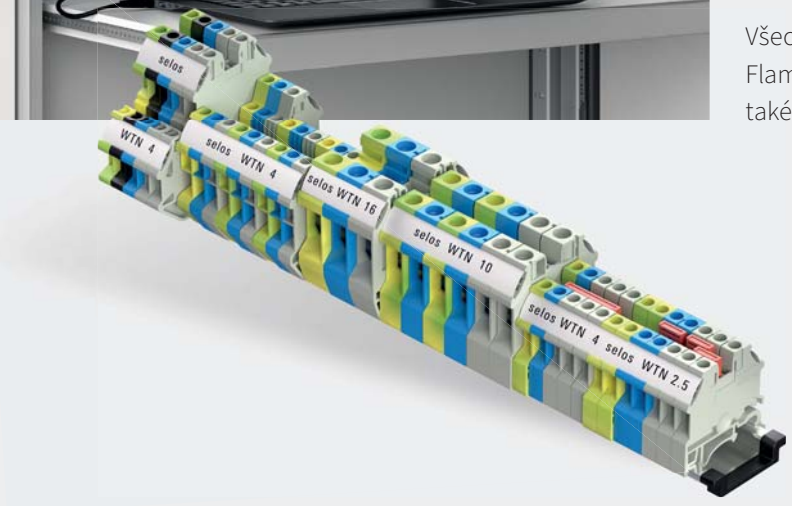

VAŠE VÝHODY NA JEDEN POHLED

- Všechny řadové svorky jsou **ihned k dispozici**
- Online konfigurátor řadových svorek **selos PLAN** usnadňuje konfiguraci a objednávání svorkovnice
- Svorky jsou **označeny podle vašich požadavků**
- Kompletní svorkovnici lze dodat **namontovanou na montážní liště**, takže ji lze rychle a snadno instalovat
- Různé předem nakonfigurované svorkovnice jsou **opticky označeny podle konkrétního použití**, aby při montáži nedošlo k jejich záměně

UL 94 V-0

HVAC ready

BEZPEČNOST V SOULADU S NORMAMI

Všechny řadové svorky splňují požadavky No-Flame a normy požární ochrany podle UL94-V0 a také DIN EN 60335-1 pro aplikace HVAC.

Technické změny vyhrazeny

OBSAH

OBJEDNACÍ ČÍSLO | STRANA

5D.202.0055.0	16	0D.203.8155.5	21	0D.203.3055.0	26	0D.203.1855.0	33	0D.204.8055.5	38
5D.202.0055.6	16	5D.203.7055.0	21	0D.203.8055.5	26	0D.203.8055.5	33	0D.204.8155.5	38
0D.202.2055.0	16	0D.203.2355.0	21	0D.203.8155.5	26	0D.203.8155.5	33	5D.204.6955.1	39
0D.202.8055.5	16	0D.203.8055.5	21	5D.203.4455.0	27	5D.203.8055.0	34	0D.204.2355.0	39
0D.202.8155.5	16	0D.203.8155.5	21	5D.203.4555.0	27	0D.203.8055.5	34	0D.204.8055.5	39
0D.202.1055.0	16	5D.203.8655.0	21	0D.203.1955.0	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.8155.5	39
5D.202.5055.0	16	5D.203.8755.0	21	0D.203.8055.5	27	5D.203.8155.0	34	5D.204.7055.0	39
5D.202.5055.6	16	5D.203.8855.0	21	0D.203.8155.5	27	0D.203.8055.5	34	0D.204.2355.0	39
0D.202.2155.0	16	5D.203.8955.0	21	5D.203.4655.0	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.8055.5	39
0D.202.8055.5	16	0D.203.2355.0	21	5D.203.4755.0	27	5D.203.8255.0	34	0D.204.8155.5	39
0D.202.8155.5	16	0D.203.8055.5	21	0D.203.3055.0	27	0D.203.8055.5	34	5D.204.9055.0	40
5D.202.5155.0	16	0D.203.8155.5	21	0D.203.8055.5	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.2055.0	40
5D.202.5155.6	16	5D.203.6755.0	22	0D.203.8155.5	27	5D.203.8355.0	35	0D.204.2055.7	40
0D.202.2255.0	16	0D.203.2355.0	22	5D.203.4055.0	28	0D.203.8055.5	35	0D.204.8055.5	40
0D.202.8055.5	16	0D.203.8055.5	22	0D.203.1955.0	28	0D.203.8155.5	35	0D.204.8155.5	40
0D.202.8155.5	16	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	28	5D.203.8455.0	35	0D.202.1055.0	40
5D.202.6955.1	17	5D.203.6855.1	22	0D.203.8155.5	28	0D.203.8055.5	35	5D.204.9155.0	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	22	5D.203.4255.0	28	0D.203.8155.5	35	0D.204.2155.0	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	22	0D.203.3055.0	28	0D.203.3227.5	36	0D.204.2155.7	40
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	28	0D.203.3327.5	36	0D.204.8055.5	40
5D.202.7055.0	17	5D.203.7155.0	22	0D.203.8155.5	28	0D.203.3427.5	36	0D.204.8155.5	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	22	5D.203.4155.0	29	0D.203.3527.5	36	5D.204.9255.0	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	22	0D.203.1955.0	29	0D.203.4027.5	36	0D.204.2255.0	40
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	29	0D.203.5027.5	36	0D.204.2255.7	40
5D.202.6755.0	17	5D.203.6655.0	23	0D.203.8155.5	29	0D.203.5427.5	36	0D.204.8055.5	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	23	5D.203.4355.0	29	5D.903.7055.5	36	0D.204.8155.5	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	23	0D.203.3055.0	29	5D.903.7055.6	36	5D.204.9655.0	41
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	23	0D.203.8055.5	29	5D.903.9255.0	36	0D.204.2355.0	41
5D.202.9055.0	18	5D.203.9055.0	24	0D.203.8155.5	29	5D.903.9355.0	36	0D.204.8055.5	41
0D.202.2055.0	18	0D.203.2055.0	24	5D.203.1055.0	30	5D.903.7155.5	36	0D.204.8155.5	41
0D.202.2055.7	18	0D.203.2055.7	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.7155.6	36	5D.204.9755.0	41
0D.202.8055.5	18	0D.202.1055.0	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.2155.5	36	0D.204.2355.0	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8055.5	24	5D.203.1155.0	30	5D.903.2155.6	36	0D.204.8055.5	41
0D.202.1055.0	18	0D.203.8155.5	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.2555.5	36	0D.204.8155.5	41
5D.202.9155.0	18	5D.203.9155.0	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.2555.6	36	0D.204.3227.5	41
0D.202.2155.0	18	0D.203.2155.0	24	5D.203.1255.0	30	5D.903.2955.5	36	0D.204.3327.5	41
0D.202.2155.7	18	0D.203.2155.7	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.2955.6	36	0D.204.3427.5	41
0D.202.8055.5	18	0D.203.8055.5	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.3155.5	36	0D.204.3527.5	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8155.5	24	5D.203.1355.0	31	5D.903.3155.6	36	0D.204.4027.5	41
5D.202.9255.0	18	5D.203.9255.0	24	0D.203.8055.5	31	5D.203.3055.0	36	0D.204.5027.5	41
0D.202.2255.0	18	0D.203.2255.0	24	0D.203.8155.5	31	0D.203.0055.0	36	0D.204.5127.5	41
0D.202.2255.7	18	0D.203.2255.7	24	5D.203.1455.0	31	0D.203.0155.0	36	0D.204.5227.5	41
0D.202.8055.5	18	0D.203.8055.5	24	0D.203.8055.5	31	0D.203.8055.5	36	0D.204.5327.5	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8155.5	24	0D.203.8155.5	31	0D.203.8155.5	36	0D.204.5427.5	41
5D.202.9655.0	19	5D.203.9655.0	25	5D.203.2555.0	32	5D.203.3155.0	36	5D.204.2055.0	42
0D.202.2355.0	19	0D.203.2355.0	25	0D.203.2955.0	32	0D.203.0255.0	36	0D.204.2455.0	42
0D.202.8055.5	19	0D.203.8055.5	25	0D.203.8055.5	32	0D.203.8055.5	36	0D.204.8055.5	42
0D.202.8155.5	19	0D.203.8155.5	25	0D.203.8155.5	32	0D.203.8155.5	36	0D.204.8155.5	42
0D.202.3427.5	19	5D.203.9755.0	25	5D.203.2655.0	32	5D.203.1855.5	37	5D.204.4755.0	42
0D.202.4027.5	19	0D.203.2455.0	25	5D.203.6555.1	32	5D.203.1855.6	37	0D.204.2455.0	42
0D.202.5027.5	19	0D.203.8055.5	25	0D.203.1855.0	32	0D.203.2555.0	37	0D.204.8055.5	42
0D.202.5127.5	19	0D.203.8155.5	25	0D.203.8055.5	32	5D.203.1955.5	37	0D.204.8155.5	42
0D.204.5127.5	19	0D.203.3227.5	25	0D.203.8155.5	32	5D.203.1955.6	37	5D.204.4655.0	42
5D.203.0055.0	20	0D.203.3327.5	25	0D.203.8255.1	32	0D.203.2555.0	37	0D.204.8755.1	42
5D.203.0055.6	20	0D.203.3427.5	25	0D.203.8355.1	32	0D.203.2655.0	37	0D.204.8055.5	42
0D.203.2055.0	20	0D.203.3527.5	25	0D.203.8455.9	32	0D.203.2755.0	37	0D.204.8155.5	42
0D.203.8055.5	20	0D.203.4027.5	25	5D.903.0055.0	32	0D.203.5227.5	37	5D.204.4255.0	43
0D.203.8155.5	20	0D.203.5027.5	25	5D.903.0155.0	32	0D.203.5327.5	37	5D.204.4355.0	43
0D.202.1055.0	20	0D.203.5427.5	25	5D.903.0255.0	32	5D.204.0055.0	38	0D.204.2455.0	43
5D.203.5055.0	20	0D.203.5127.5	25	5D.903.0355.0	32	5D.204.0055.6	38	0D.204.8800.0	43
5D.203.5055.6	20	0D.206.5127.5	25	5D.903.0455.0	32	0D.204.2055.0	38	0D.204.8900.0	43
0D.203.2155.0	20	0D.210.5127.5	25	5D.903.0555.0	32	0D.204.8055.5	38	0D.204.9000.0	43
0D.203.8055.5	20	0D.216.5127.5	25	5D.903.0655.0	32	0D.204.8155.5	38	5D.204.4855.0	43
0D.203.8155.5	20	5D.203.2055.0	26	5D.903.0755.0	32	0D.202.1055.0	38	5D.204.4955.0	43
5D.203.5155.0	20	0D.203.1955.0	26	5D.903.0855.0	32	5D.204.5055.0	38	0D.204.2455.0	43
5D.203.5155.6	20	0D.203.8055.5	26	5D.903.9055.0	32	5D.204.5055.6	38	0D.204.8800.0	43
0D.203.2255.0	20	0D.203.8155.5	26	5D.903.9155.0	32	0D.204.2155.0	38	0D.204.8900.0	43
0D.203.8055.5	20	5D.203.2255.0	26	5D.203.9355.0	33	0D.204.8055.5	38	0D.204.9000.0	43
0D.203.8155.5	20	0D.203.3055.0	26	0D.203.2955.0	33	0D.204.8155.5	38	5D.204.4055.0	43
5D.203.6955.1	21	0D.203.8055.5	26	0D.203.8055.5	33	5D.204.5155.0	38	0D.204.2455.0	43
0D.203.2355.0	21	0D.203.8155.5	26	0D.203.8155.5	33	5D.204.5155.6	38	0D.204.8055.5	43
0D.203.8055.5	21	5D.203.2455.0	26	5D.203.9855.0	33	0D.204.2255.0	38	0D.204.8155.5	43

OBSAH

OBJEDNACÍ ČÍSLO | STRANA

5D.204.4155.0	44
0D.204.2455.0	44
0D.204.8055.5	44
0D.204.8155.5	44
5D.204.2355.0	44
0D.204.2455.0	44
0D.204.8055.5	44
0D.204.8155.5	44
5D.204.8555.0	44
0D.204.1655.0	44
0D.204.8055.5	44
0D.204.8155.5	44
5D.204.4455.0	45
5D.204.4555.0	45
0D.204.8800.0	45
0D.204.8900.0	45
0D.204.9000.0	45
5D.206.0055.0	46
5D.206.0055.6	46
0D.206.2055.0	46
0D.206.8055.5	46
0D.206.8155.5	46
0D.206.1055.0	46
5D.206.5055.0	46
5D.206.5055.6	46
0D.206.2155.0	46
0D.206.8055.5	46
0D.206.8155.5	46
5D.206.5155.0	46
5D.206.5155.6	46
0D.206.2255.0	46
0D.206.8055.5	46
0D.206.8155.5	46
5D.206.9055.0	47
0D.206.2055.0	47
0D.206.2055.7	47
0D.206.8055.5	47
0D.206.8155.5	47
5D.206.9155.0	47
0D.206.2155.0	47
0D.206.2155.7	47
0D.206.8055.5	47
0D.206.8155.5	47
0D.206.1055.0	47
5D.206.9255.0	47
0D.206.2255.0	47
0D.206.2255.7	47
0D.206.8055.5	47
0D.206.8155.5	47
5D.206.8555.0	48
5D.206.8655.0	48
0D.206.1555.0	48
0D.206.8055.5	48
0D.206.8155.5	48
0D.206.3227.5	48
0D.206.3327.5	48
0D.206.3427.5	48
0D.206.3527.5	48
0D.206.4027.5	48
0D.204.5227.5	48
0D.206.5127.5	48
0D.206.5227.5	48
5D.206.4255.0	49
5D.206.4355.0	49
5D.206.4455.0	49
5D.206.4555.0	49
5D.210.0055.0	50
5D.210.0055.6	50
0D.210.2055.0	50
5D.210.5055.0	50
5D.210.5055.6	50
0D.210.2155.0	50
5D.210.9055.0	51
0D.210.2055.0	51
0D.210.2055.7	51
5D.210.9155.0	51
0D.210.2155.0	51
0D.210.2155.7	51
0D.210.3227.5	51
0D.210.3327.5	51
0D.210.3427.5	51
0D.210.3527.5	51
0D.204.5327.5	51
0D.210.5127.5	51
5D.216.0055.0	52
5D.216.0055.6	52
0D.216.2055.0	52
5D.216.5055.0	52
5D.216.5055.6	52
0D.216.2155.0	52
5D.216.9055.0	53
0D.216.2055.0	53
0D.216.2055.7	53
5D.216.9155.0	53
0D.216.2155.0	53
0D.216.3227.5	53
0D.204.5427.5	53
0D.216.5127.5	53
5D.S02.8255.0	58
5D.S02.8355.0	58
0D.S02.2655.0	58
0D.S02.2755.0	58
0D.S02.2855.0	58
0D.S02.2955.0	58
0D.S02.6555.0	58
0D.S03.3227.5	58
0D.S03.3327.5	58
0D.S03.3427.5	58
0D.S03.3527.5	58
0D.S03.4027.5	58
0D.S03.5027.5	58
0D.S92.0255.1	58
0D.S92.0355.1	58
0D.S92.0455.1	58
0D.S92.0855.1	58
0D.S92.1055.1	58
0D.S92.2255.7	58
0D.S92.2355.7	58
0D.S92.2455.7	58
0D.S92.2855.7	58
0D.S92.3055.7	58
5D.S02.7655.0	59
0D.S02.2555.0	59
5D.S02.8055.0	59
0D.S02.2555.0	59
5D.S02.8155.0	59
5D.S02.9555.0	60
0D.S02.5127.5	60
5D.S03.0055.0	61
5D.S03.0055.5	61
5D.S03.0055.6	61
0D.S04.2055.0	61
0D.S03.5955.5	61
0D.S04.1155.9	61
5D.S03.5055.0	61
5D.S03.5055.5	61
5D.S03.5055.6	61
0D.S03.2155.0	61
0D.S03.5955.5	61
0D.S04.1055.9	61
5D.S03.5155.0	61
5D.S03.5155.5	61
5D.S03.5155.6	61
0D.S03.2255.0	61
0D.S03.5955.5	61
0D.S04.1055.9	61
5D.S03.6955.1	62
5D.S03.6955.5	62
5D.S03.6955.6	62
0D.S03.2355.0	62
0D.S03.5955.5	62
0D.S04.1055.9	62
5D.S03.7055.0	62
5D.S03.7055.5	62
5D.S03.7055.6	62
0D.S03.2355.0	62
0D.S03.5955.5	62
0D.S04.1055.9	62
5D.S03.8655.0	62
5D.S03.8755.0	62
5D.S03.8855.0	62
5D.S03.8955.0	62
0D.S03.2355.0	62
0D.S03.5955.5	62
0D.S04.1055.9	62
5D.S03.9755.0	63
0D.S03.2355.0	63
0D.S03.5955.5	63
0D.S04.1055.9	63
5D.S03.6855.1	63
5D.S03.6855.5	63
5D.S03.6855.6	63
0D.S03.2455.0	63
0D.S03.5955.5	63
0D.S04.1055.9	63
5D.S03.7155.0	63
5D.S03.7155.5	63
5D.S03.7155.6	63
0D.S03.2455.0	63
0D.S03.5955.5	63
0D.S04.1055.9	63
5D.S03.9955.0	64
0D.S03.2455.0	64
0D.S03.5955.5	64
0D.S04.1055.9	64
5D.S03.2155.0	65
5D.S03.2155.5	65
5D.S03.2155.6	65
0D.S04.2055.0	65
5D.S03.2355.0	65
5D.S03.2355.5	65
5D.S03.2355.6	65
0D.S03.2355.0	65
5D.S03.4055.0	65
5D.S03.4055.5	65
5D.S03.4055.6	65
0D.S04.2055.0	65
5D.S03.4255.0	66
5D.S03.4255.5	66
5D.S03.4255.6	66
0D.S03.2355.0	66
5D.S03.4155.0	67
5D.S03.4155.5	67
5D.S03.4155.6	67
0D.S04.2055.0	67
5D.S03.4355.0	67
5D.S03.4355.5	67
5D.S03.4355.6	67
0D.S03.2355.0	67
5D.S03.2055.0	68
5D.S03.2055.5	68
5D.S03.2055.6	68
0D.S04.2055.0	68
5D.S03.2255.0	68
5D.S03.2255.5	68
5D.S03.2255.6	68
0D.S03.2355.0	68
5D.S03.4455.0	68
0D.S04.2355.0	68
5D.S03.4555.0	69
0D.S04.2055.0	69
5D.S03.4655.0	69
0D.S03.2355.0	69
5D.S03.4755.0	69
0D.S03.2355.0	69
5D.S03.9055.0	70
0D.S03.2055.7	70
5D.S03.9155.0	70
0D.S03.2155.7	70
5D.S03.9255.0	70
0D.S03.2255.7	70
5D.S03.9655.0	71
0D.S03.2355.0	71
0D.S03.5955.5	71
5D.S03.9855.0	71
0D.S03.2455.0	71
0D.S03.5955.5	71
0D.S03.3227.5	71
0D.S03.3327.5	71
0D.S03.3427.5	71
0D.S03.3527.5	71
0D.S03.4027.5	71
0D.S03.5027.5	71
0D.S03.5127.5	71
0D.S03.5227.5	71
0D.S03.5327.5	71
0D.S13.3227.5	71
0D.S13.3327.5	71
0D.S13.3427.5	71
0D.S13.3527.5	71
0D.S23.3227.0	71
0D.S23.3327.0	71
0D.S23.3427.0	71
0D.S23.3527.0	71
0D.S23.4027.0	71
5D.S04.0055.0	72
5D.S04.0055.5	72
5D.S04.0055.6	72
0D.S04.2055.0	72
0D.S04.1055.9	72
0D.S04.1155.9	72
0D.S04.1255.9	72
5D.S04.5055.0	72
5D.S04.5055.5	72
5D.S04.5055.6	72
0D.S03.2155.0	72
0D.S04.1055.9	72
5D.S04.5155.0	72
5D.S04.5155.5	72
5D.S04.5155.6	72
0D.S03.2255.0	72
0D.S04.1055.9	72
5D.S04.6955.1	73
0D.S03.2355.0	73
0D.S04.1055.9	73
5D.S04.7055.0	73
5D.S04.7055.6	73
0D.S03.2355.0	73
0D.S04.1055.9	73
5D.S04.9755.0	73
0D.S03.2355.0	73
0D.S04.1055.9	73
5D.S04.2055.0	74
5D.S04.2055.5	74
5D.S04.2055.6	74
0D.S04.2055.0	74
5D.SB4.2055.0	74
0D.S04.1955.0	74
5D.S04.4355.0	75
0D.S04.2455.0	75
5D.S04.4455.0	75
5D.S04.4555.0	75
5D.S04.4655.0	75
5D.S04.4755.0	75
5D.S04.4855.0	75
5D.S04.4955.0	75
0D.S04.2455.0	75
5D.SE4.4455.0	75
5D.SE4.4555.0	75
5D.SE4.4655.0	75
5D.SE4.4755.0	75
5D.SE4.4855.0	75
5D.SE4.4955.0	75
5D.SE4.4355.0	75
0D.S04.2555.0	75
5D.SE4.5055.0	76
0D.S04.2555.0	76
5D.SB4.4255.0	76
5D.SB4.4355.0	76
0D.S04.1955.0	76
5D.SB4.4455.0	76
5D.SB4.4555.0	76
0D.S04.1955.0	76
5D.S04.2155.0	77
5D.S04.2155.5	77
5D.S04.2155.6	77
0D.S04.2055.0	77
5D.S04.4055.0	77
5D.S04.4055.5	77
5D.S04.4055.6	77
0D.S04.2055.0	77
5D.S04.4155.0	78
5D.S04.4155.5	78
5D.S04.4155.6	78
0D.S04.2055.0	78
5D.SB4.4055.0	78
0D.S04.1955.0	78
5D.SB4.4155.0	78
0D.S04.1955.0	78
5D.S04.9055.0	79
0D.S03.2055.7	79
5D.S04.9155.0	79
0D.S03.2155.7	79
5D.S04.9255.0	79
0D.S03.2255.7	79
5D.S04.9655.0	80
0D.S03.2355.0	80
0D.S04.3227.5	80
0D.S04.3327.5	80
0D.S04.3427.5	80
0D.S04.3527.5	80
0D.S04.4027.5	80
0D.S04.5127.5	80
0D.S04.5227.5	80
0D.S04.5327.5	80
0D.S05.3227.0	80
0D.S05.3327.0	80
0D.S05.3427.0	80
0D.S05.3527.0	80
0D.S05.4027.0	80
5D.S06.0055.0	81
5D.S06.0055.5	81
5D.S06.0055.6	81
0D.S06.2055.0	81
5D.S06.5055.0	81
5D.S06.5055.5	81
5D.S06.5055.6	81
0D.S06.2155.0	81
5D.S06.9055.0	81

OBSAH

OBJEDNACÍ ČÍSLO | STRANA

0D.S06.2055.7	81	5D.S16.0055.6	85	0D.ST6.4027.0	89	98.400.0000.0	110	Z7.280.6827.0	119
5D.S06.2455.0	82	0D.S16.2055.0	85	55.504.9153.0	90	Z1.980.0040.0	110	Z7.280.6927.0	119
5D.S06.2455.5	82	0D.S16.1055.9	85	07.311.0753.0	90	Z2.803.5010.0	110	Z7.280.7027.0	119
5D.S06.2455.6	82	0D.S10.1055.9	85	5D.S16.1755.0	94	Z2.803.5110.0	110	Z7.280.7127.0	119
0D.S06.2955.0	82	5D.S16.9055.0	85	5D.S35.1755.0	94	Z2.803.5210.0	110	Z7.280.7227.0	119
0D.S08.5227.0	82	0D.S16.2055.7	85	5D.S50.1755.0	94	Z2.803.5310.0	110	Z7.280.8027.0	119
0D.S08.5427.0	82	0D.S03.5327.5	85	5D.S96.1755.0	95	Z2.803.6010.0	110	98.290.1000.0	119
0D.S06.1155.9	82	0D.S04.5327.5	85	5D.S96.1855.0	95	Z2.803.6110.0	110	01.108.7653.0	119
0D.S06.1255.9	82	0D.S06.5227.5	85	0D.S16.6155.0	95	Z2.803.6210.0	110	95.503.0000.0	122
0D.S06.5955.1	82	0D.S16.3227.5	85	0D.S35.6155.0	95	Z5.515.3310.0	111	95.503.0010.1	122
0D.S06.5955.5	82	0D.S17.5227.0	85	0D.S50.6155.0	95	Z5.515.3410.0	111	95.503.0010.5	122
0D.S07.5127.1	82	0D.S17.5327.0	85	0D.S43.6155.0	95	Z5.519.0310.0	111	95.503.0012.0	122
0D.S07.5127.5	82	0D.S17.5427.0	85	0D.S16.1155.0	95	Z5.519.0410.0	111	95.503.0013.0	122
0D.S07.5127.8	82	0D.S17.6027.0	85	0D.S50.1155.0	95	Z1.980.0253.0	111	95.503.0014.0	122
0D.S07.5127.9	82	5D.S35.0055.0	86	5D.S25.1555.0	96	30.494.0110.0	111	95.503.0006.0	122
0D.S07.5227.0	82	5D.S35.0055.5	86	5D.S25.1655.0	96	30.494.4021.6	111	95.503.0005.0	122
0D.S07.5327.0	82	5D.S35.0055.6	86	5D.S35.1555.0	97	98.300.0000.0	112	95.503.0004.0	122
0D.S07.5427.0	82	0D.S16.1055.9	86	5D.S35.1655.0	97	98.300.1000.0	112	95.503.0004.0	122
0D.S07.5527.0	82	0D.S35.1055.9	86	5D.S50.1555.0	98	98.300.0010.0	112	95.503.0015.0	122
0D.S07.5627.0	82	5D.S50.0055.0	86	5D.S50.1655.0	98	0D.200.0000.0	112	95.503.0016.0	122
0D.S07.5727.0	82	5D.S50.0055.5	86	5D.S70.1555.0	99	98.370.0000.0	112	0G.202.7056.0	123
0D.S07.5827.0	82	5D.S50.0055.6	86	5D.S70.1655.0	99	98.370.1000.0	112	0G.202.7156.0	123
0D.S07.5927.0	82	5D.S95.0055.0	86	5D.S95.1555.0	100	98.375.1000.0	112	0G.203.7056.0	123
0D.S07.6027.0	82	5D.S95.0055.5	86	5D.S95.1655.0	100	98.370.1001.0	112	0G.203.7156.0	123
0D.S08.3227.0	82	5D.S95.0055.6	86	5D.S96.1555.0	101	05.556.5252.0	112	0G.204.7056.0	123
0D.S08.4027.0	82	5D.S97.0055.0	87	5D.S96.1655.0	101	98.360.0000.0	112	0G.204.7156.0	123
0D.S03.5127.5	82	5D.S97.0055.5	87	5D.S97.1555.0	102	98.360.0004.0	112	0G.206.7056.0	123
0D.S04.5127.5	82	5D.S97.0055.6	87	5D.S97.1655.0	102	98.380.0000.0	112	0G.206.7156.0	123
0D.S06.3227.5	82	5D.S99.0055.0	87	5D.S98.1555.0	103	98.090.0000.0	113	0G.210.7056.0	123
0D.S06.3327.5	82	5D.S99.0055.5	87	5D.S98.1655.0	103	98.090.0015.0	113	0G.210.7156.0	123
0D.S06.3427.5	82	5D.S99.0055.6	87	5D.S99.1555.0	104	Z5.516.2511.0	113	04.400.0281.2	123
0D.S06.3527.5	82	0D.S35.3227.5	87	5D.S99.1655.0	104	Z5.516.2711.0	113	04.400.0081.2	123
0D.S06.4027.5	82	0D.S36.3227.0	87	0D.S25.3227.0	105	Z5.516.2811.0	113	04.405.1056.0	123
0D.S06.5227.5	82	0D.S36.3327.0	87	0D.S25.3327.0	105	98.290.0000.0	113	04.405.1156.0	123
0D.S07.3227.0	82	0D.S36.3427.0	87	0D.S70.3227.0	105	98.290.1000.0	113	04.405.1256.0	123
0D.S07.3327.0	82	0D.S36.3527.0	87	0D.S70.3327.0	105	Z5.523.9453.0	114	04.410.0181.0	124
0D.S07.3427.0	82	0D.S36.3627.0	87	0D.S43.3227.0	105	0D.200.0455.0	114	04.410.0281.0	124
0D.S07.3527.0	82	0D.S36.3727.0	87	0D.S43.3327.0	105	0D.200.0655.0	114	04.410.0381.0	124
0D.S07.4027.0	82	0D.S36.3827.0	87	0D.S44.3227.0	105	0D.200.0155.0	114	04.410.0481.0	124
5D.S10.0055.0	83	0D.S36.3927.0	87	0D.S44.3327.0	105	0D.200.0255.0	114	04.410.0581.0	124
5D.S10.0055.5	83	0D.S36.4027.0	87	0D.S25.6055.0	105	0D.200.0355.0	114	04.410.0681.0	124
5D.S10.0055.6	83	0D.S50.3227.0	87	0D.S25.6055.1	105	0D.200.0555.0	114	04.410.0781.0	124
0D.S10.2055.0	83	0D.S50.3327.0	87	0D.S25.6055.5	105	0D.200.0755.0	114	04.410.0881.0	124
0D.S06.1055.9	83	0D.S95.3227.0	87	0D.S25.6055.6	105	0D.ST0.0855.0	114	04.410.0981.0	124
0D.S10.1055.9	83	0D.S95.3327.0	87	0D.S25.6055.7	105	Z1.108.8453.0	115	04.410.1081.2	124
5D.S10.5055.0	83	0D.S51.3227.0	87	0D.S25.6055.8	105	05.091.0212.0	115	04.410.1081.8	124
5D.S10.5055.5	83	0D.S51.3327.0	87	0D.S25.6055.9	105	56.704.8153.0	117	04.410.1281.2	124
5D.S10.5055.6	83	0D.S42.3227.0	87	0D.S43.6055.0	105	07.312.5653.0	117	04.405.0056.0	124
0D.S10.2155.0	83	0D.S42.3327.0	87	0D.S43.6055.1	105	56.716.8155.0	117	04.406.0056.0	124
0D.S06.1055.9	83	5D.S35.9055.0	88	0D.S43.6055.5	105	98.290.1000.0	117	04.410.1481.8	125
5D.S10.9055.0	83	5D.S50.9055.0	88	0D.S43.6055.6	105	30.494.0110.0	117	04.410.1581.0	125
0D.S10.2055.7	83	5D.S95.9055.0	88	0D.S43.6055.7	105	30.494.0110.6	117	04.410.1781.0	125
5D.S10.4455.0	84	5D.ST3.0055.0	89	0D.S43.6055.8	105	30.494.0110.7	117	04.410.1981.0	125
0D.S03.5227.5	84	0D.ST3.2055.0	89	0D.S43.6055.9	105	30.494.4021.6	117	04.410.1681.2	125
0D.S04.5227.5	84	0D.ST3.3227.0	89	0D.S44.6055.0	105	56.703.9653.0	118	04.410.1881.2	125
0D.S10.3227.5	84	0D.ST3.3327.0	89	0D.S44.6055.1	105	07.311.8353.0	118	04.410.2081.2	125
0D.S10.3327.5	84	0D.ST3.3427.0	89	0D.S44.6055.5	105	56.703.9753.0	118	04.410.2081.8	125
0D.S10.3427.5	84	0D.ST3.3527.0	89	0D.S44.6055.6	105	56.703.9953.0	118	04.420.0181.2	126
0D.S10.3527.5	84	0D.ST3.4027.0	89	0D.S44.6055.7	105	07.311.8353.0	118	04.420.0181.8	126
0D.S10.4027.5	84	5D.ST4.0055.0	89	0D.S44.6055.8	105	56.703.9853.0	118	04.420.0381.2	126
0D.S11.3227.0	84	0D.ST4.2055.0	89	0D.S44.6055.9	105	56.703.9453.0	118	04.420.0481.2	126
0D.S11.3327.0	84	0D.ST4.3227.0	89	0D.S70.6055.0	105	07.311.8353.0	118	04.420.0581.2	126
0D.S11.3427.0	84	0D.ST4.3327.0	89	0D.S70.6055.1	105	56.703.9553.0	119	04.420.0681.2	126
0D.S11.3527.0	84	0D.ST4.3427.0	89	0D.S70.6055.5	105	07.311.8353.0	119	04.420.1581.2	126
0D.S11.4027.0	84	0D.ST4.3527.0	89	0D.S70.6055.6	105	56.703.8653.0	119	04.420.1581.8	126
0D.S17.3227.0	84	0D.ST4.4027.0	89	0D.S70.6055.7	105	07.312.8053.0	119	04.420.1681.2	126
0D.S17.3327.0	84	5D.ST6.0055.0	89	0D.S70.6055.8	105	Z7.280.6227.0	119	04.420.1681.8	126
0D.S17.4027.0	84	0D.ST6.2055.0	89	0D.S70.6055.9	105	Z7.280.6327.0	119	04.420.1781.2	126
0D.S18.3227.0	84	0D.ST6.3227.0	89	Z2.803.3010.0	110	Z7.280.6427.0	119	04.420.1781.8	126
0D.S18.4027.0	84	0D.ST6.3327.0	89	Z2.803.3110.0	110	Z7.280.6527.0	119	04.420.1881.2	126
5D.S16.0055.0	85	0D.ST4.3427.0	89	Z2.803.3210.0	110	Z7.280.6627.0	119	04.420.0781.2	127
5D.S16.0055.5	85	0D.ST6.3527.0	89	Z2.803.3310.0	110	Z7.280.6727.0	119	04.420.0781.0	127

OBSAH

OBJEDNACÍ ČÍSLO | STRANA

04.420.0781.8	127
04.420.1081.2	127
04.420.1081.0	127
04.420.1081.8	127
04.420.1381.0	127
04.420.1481.2	127
04.420.1281.2	127
04.420.1281.0	127
0D.000.0001.0	129
0D.000.0001.1	129
0D.000.0001.2	129
0D.000.0010.0	129
0D.000.0011.1	129
0D.000.0012.0	129
0D.000.0013.0	129
0D.000.0014.0	129
0D.202.7281.0	129
0D.202.7381.0	129
0D.S02.7381.0	129
0D.000.0000.0	131
0D.000.0000.1	131
0D.000.0000.2	131
0D.202.7156.0	131
0D.202.7056.0	131
0D.203.7156.0	131
0D.203.7056.0	131
0D.204.7156.0	131
0D.204.7056.0	131
0D.206.7156.0	131
0D.206.7056.0	131
0D.210.7156.0	131
0D.210.7056.0	131
0D.000.0020.0	131
0D.000.0020.1	131
0D.000.0020.2	131
0D.202.7455.0	132
0D.202.7555.0	132
0D.203.7455.0	132
0D.203.7555.0	132
0D.200.7055.0	132
0D.200.7155.0	132
0D.200.7255.0	132
0D.200.7455.0	132
0D.202.0156.0	133
0D.203.0156.0	133
0D.204.0156.0	133
0D.206.0156.0	133
0D.210.0156.0	133
0D.202.0256.0	133
0D.203.0256.0	133
0D.204.0256.0	133
0D.206.0256.0	133
0D.210.0256.0	133
0D.202.0356.0	133
0D.203.0356.0	133
0D.204.0356.0	133
0D.206.0356.0	133
0D.210.0356.0	133
0D.202.0456.0	133
0D.203.0456.0	133
0D.204.0456.0	133
0D.206.0456.0	133
0D.210.0456.0	133
0D.202.0556.0	133
0D.203.0556.0	133
0D.204.0556.0	133
0D.206.0556.0	133
0D.210.0556.0	133
0D.202.0656.0	133
0D.203.0656.0	133
0D.204.0656.0	133
0D.206.0656.0	133
0D.210.0656.0	133
0D.202.0756.0	133
0D.203.0756.0	133
0D.204.0756.0	133
0D.206.0756.0	133
0D.210.0756.0	133
0D.202.0856.0	133
0D.203.0856.0	133
0D.204.0856.0	133
0D.206.0856.0	133
0D.210.0856.0	133
0D.202.0956.0	133
0D.203.0956.0	133
0D.204.0956.0	133
0D.206.0956.0	133
0D.210.0956.0	133
0D.202.1056.0	133
0D.203.1056.0	133
0D.204.1056.0	133
0D.206.1056.0	133
0D.210.1056.0	133
0D.202.1156.0	133
0D.203.1156.0	133
0D.202.1256.0	133
0D.203.1256.0	133
0D.202.1356.0	133
0D.203.1356.0	133
0D.202.1456.0	133
0D.203.1456.0	133
0D.202.1556.0	133
0D.203.1556.0	133
0D.202.1656.0	133
0D.203.1656.0	133
0D.202.1756.0	133
0D.203.1756.0	133
0D.202.1856.0	133
0D.203.1856.0	133
0D.203.1956.0	133
0D.203.2056.0	133
0D.204.1156.0	133
0D.206.1156.0	133
0D.204.1256.0	133
0D.206.1256.0	133
0D.204.1356.0	133
0D.206.1356.0	133
0D.204.1456.0	133
0D.206.1456.0	133
0D.204.1556.0	133
0D.206.1556.0	133
0D.204.1656.0	133
0D.206.1656.0	133
0D.204.1756.0	133
0D.206.1756.0	133
0D.204.1856.0	133
0D.206.1856.0	133
0D.204.1956.0	133
0D.206.1956.0	133
0D.204.2056.0	133
0D.206.2056.0	133
0D.204.2156.0	133
0D.206.2156.0	133
0D.204.2256.0	133
0D.206.2256.0	133
0D.206.2356.0	133
0D.206.2456.0	133
0D.206.2556.0	133
0D.206.2656.0	133
0D.210.1156.0	133
0D.210.2156.0	133
0D.210.1256.0	133
0D.210.2256.0	133
0D.210.1356.0	133
0D.210.2356.0	133
0D.210.1456.0	133
0D.210.2456.0	133
0D.210.1556.0	133
0D.210.2556.0	133
0D.210.1656.0	133
0D.210.2656.0	133
0D.210.1756.0	133
0D.210.2756.0	133
0D.210.1856.0	133
0D.210.2856.0	133
0D.210.1956.0	133
0D.210.2956.0	133
0D.210.2056.0	133
0D.210.3056.0	133
0D.202.3227.5	134
0D.202.3327.5	134
0D.202.3427.5	134
0D.202.4027.5	134
0D.202.5027.5	134
0D.203.3227.5	134
0D.203.3327.5	134
0D.203.3427.5	134
0D.203.3527.5	134
0D.203.4027.5	134
0D.203.5027.5	134
0D.203.5227.5	134
0D.203.5327.5	134
0D.203.5427.5	134
0D.204.3227.5	134
0D.204.3327.5	134
0D.204.3427.5	134
0D.204.3527.5	134
0D.204.4027.5	134
0D.204.5027.5	134
0D.206.3227.5	134
0D.206.3327.5	134
0D.206.3427.5	134
0D.206.3527.5	134
0D.206.4027.5	134
0D.210.3227.5	134
0D.210.3327.5	134
0D.210.3427.5	134
0D.210.3527.5	134
0D.216.3227.5	134
0D.202.5127.5	134
0D.204.5127.5	134
0D.203.5127.5	134
0D.206.5127.5	134
0D.210.5127.5	134
0D.216.5127.5	134
0D.204.5227.5	134
0D.204.5327.5	134
0D.204.5427.5	134
0D.206.5227.5	134
0D.S02.5127.5	135
0D.S03.3227.5	135
0D.S03.3327.5	135
0D.S03.3427.5	135
0D.S03.3527.5	135
0D.S03.4027.5	135
0D.S03.5027.5	135
0D.S04.3227.5	135
0D.S04.3327.5	135
0D.S04.3427.5	135
0D.S04.3527.5	135
0D.S04.4027.5	135
0D.S06.3227.5	135
0D.S06.3327.5	135
0D.S06.3427.5	135
0D.S06.3527.5	135
0D.S06.4027.5	135
0D.S10.3227.5	135
0D.S10.3327.5	135
0D.S10.3427.5	135
0D.S10.3527.5	135
0D.S10.4027.5	135
0D.S16.3227.5	135
0D.S35.3227.5	135
0D.S03.5127.5	135
0D.S03.5227.5	135
0D.S03.5327.5	135
0D.S04.5127.5	135
0D.S04.5227.5	135
0D.S04.5327.5	135
0D.S06.5227.5	135
0D.S13.3227.5	135
0D.S13.3327.5	135
0D.S13.3427.5	135
0D.S13.3527.5	135
0D.S23.3227.0	136
0D.S23.3327.0	136
0D.S23.3427.0	136
0D.S23.3527.0	136
0D.S23.4027.0	136
0D.ST3.3227.0	136
0D.ST3.3327.0	136
0D.ST3.3427.0	136
0D.ST3.3527.0	136
0D.ST3.4027.0	136
0D.S05.3227.0	136
0D.S05.3327.0	136
0D.S05.3427.0	136
0D.S05.3527.0	136
0D.S05.4027.0	136
0D.S07.3227.0	136
0D.S07.3327.0	136
0D.S07.3427.0	136
0D.S07.3527.0	136
0D.S07.4027.0	136
0D.S11.3227.0	136
0D.S11.3327.0	136
0D.S11.3427.0	136
0D.S11.3527.0	136
0D.S11.4027.0	136
0D.S17.5227.0	136
0D.S17.5327.0	136
0D.S17.5427.0	136
0D.S17.6027.0	136
0D.S36.3227.0	136
0D.S36.3327.0	136
0D.S36.3427.0	136
0D.S36.3527.0	136
0D.S36.3627.0	136
0D.S36.3727.0	136
0D.S36.3827.0	136
0D.S36.3927.0	136
0D.S36.4027.0	136
0D.S50.3227.0	136
0D.S50.3327.0	136
0D.S95.3227.0	136
0D.S95.3327.0	136
0D.S51.3227.0	136
0D.S51.3327.0	136
0D.S42.3227.0	136
0D.S42.3327.0	136
0D.S03.6555.2	137
0D.S03.6555.8	137
0D.S04.6555.2	137
0D.S04.6555.8	137
0D.S06.6555.2	137
0D.S06.6555.8	137
0D.S06.6655.2	137
0D.S10.6555.2	137
0D.S10.6555.8	137
0D.S16.6555.2	137
0D.S16.6555.8	137
0D.S35.6555.2	137
0D.S35.6555.8	137
0D.202.8055.5	137
0D.202.8155.5	137
0D.203.8055.5	137
0D.203.8155.5	137
0D.204.8055.5	137
0D.204.8155.5	137
0D.206.8055.5	137
0D.206.8155.5	137
0D.S03.5955.5	137
0D.S06.5955.1	137
0D.S06.5955.5	137
95.300.0500.0	138
06.502.4300.0	138
05.502.4000.0	138
06.502.4000.0	138
06.502.5000.0	138
05.502.5600.0	138
06.502.4000.0	138
06.502.5000.0	138
05.502.5600.0	138
06.502.4100.0	138
06.502.4200.0	138
06.502.4200.0	138
06.502.4200.0	138
06.600.2027.0	139
06.600.2127.0	139
06.600.2227.0	139
06.600.2327.0	139
06.600.2427.0	139
06.600.2527.0	139
06.600.2627.0	139
06.600.2727.0	139
06.600.2827.0	139
06.600.2927.0	139
06.600.3027.0	139
06.600.3127.0	139
06.600.3227.0	139
06.600.3327.0	139
06.600.3427.0	139
06.600.3527.0	139
06.600.4027.0	139
06.600.4127.0	139
06.600.4227.0	139
06.600.4327.0	139
06.600.4427.0	139
06.600.4527.0	139
06.600.4627.0	139
06.600.4727.0	139
06.600.4827.0	139
06.600.4927.0	139
06.600.5027.0	139
95.350.0100.0	139
95.101.1300.0	139
95.101.1100.0	139

wieland

My dodáváme
hodnotu.

SCHMACHTL

Distributor v České republice
Víd**eň**sk**á** 185, 252 50 V**estec**
T**el**.:+420 244 001 500
e-ma**il**: **o**ff**ice**@**sc**hma**ch**t**l**.**c**z
www.**sc**hma**ch**t**l**.**c**z

Pobočka **v České republice**
Sm**et**an**ov**a 2401, 760 01 Z**l**ín
T**el**.: +420 577 002 790
e-ma**il**: **o**ff**ice**.z**li**n@**sc**hma**ch**t**l**.**c**z
www.**sc**hma**ch**t**l**.**c**z

KAT-202.4 10/26